


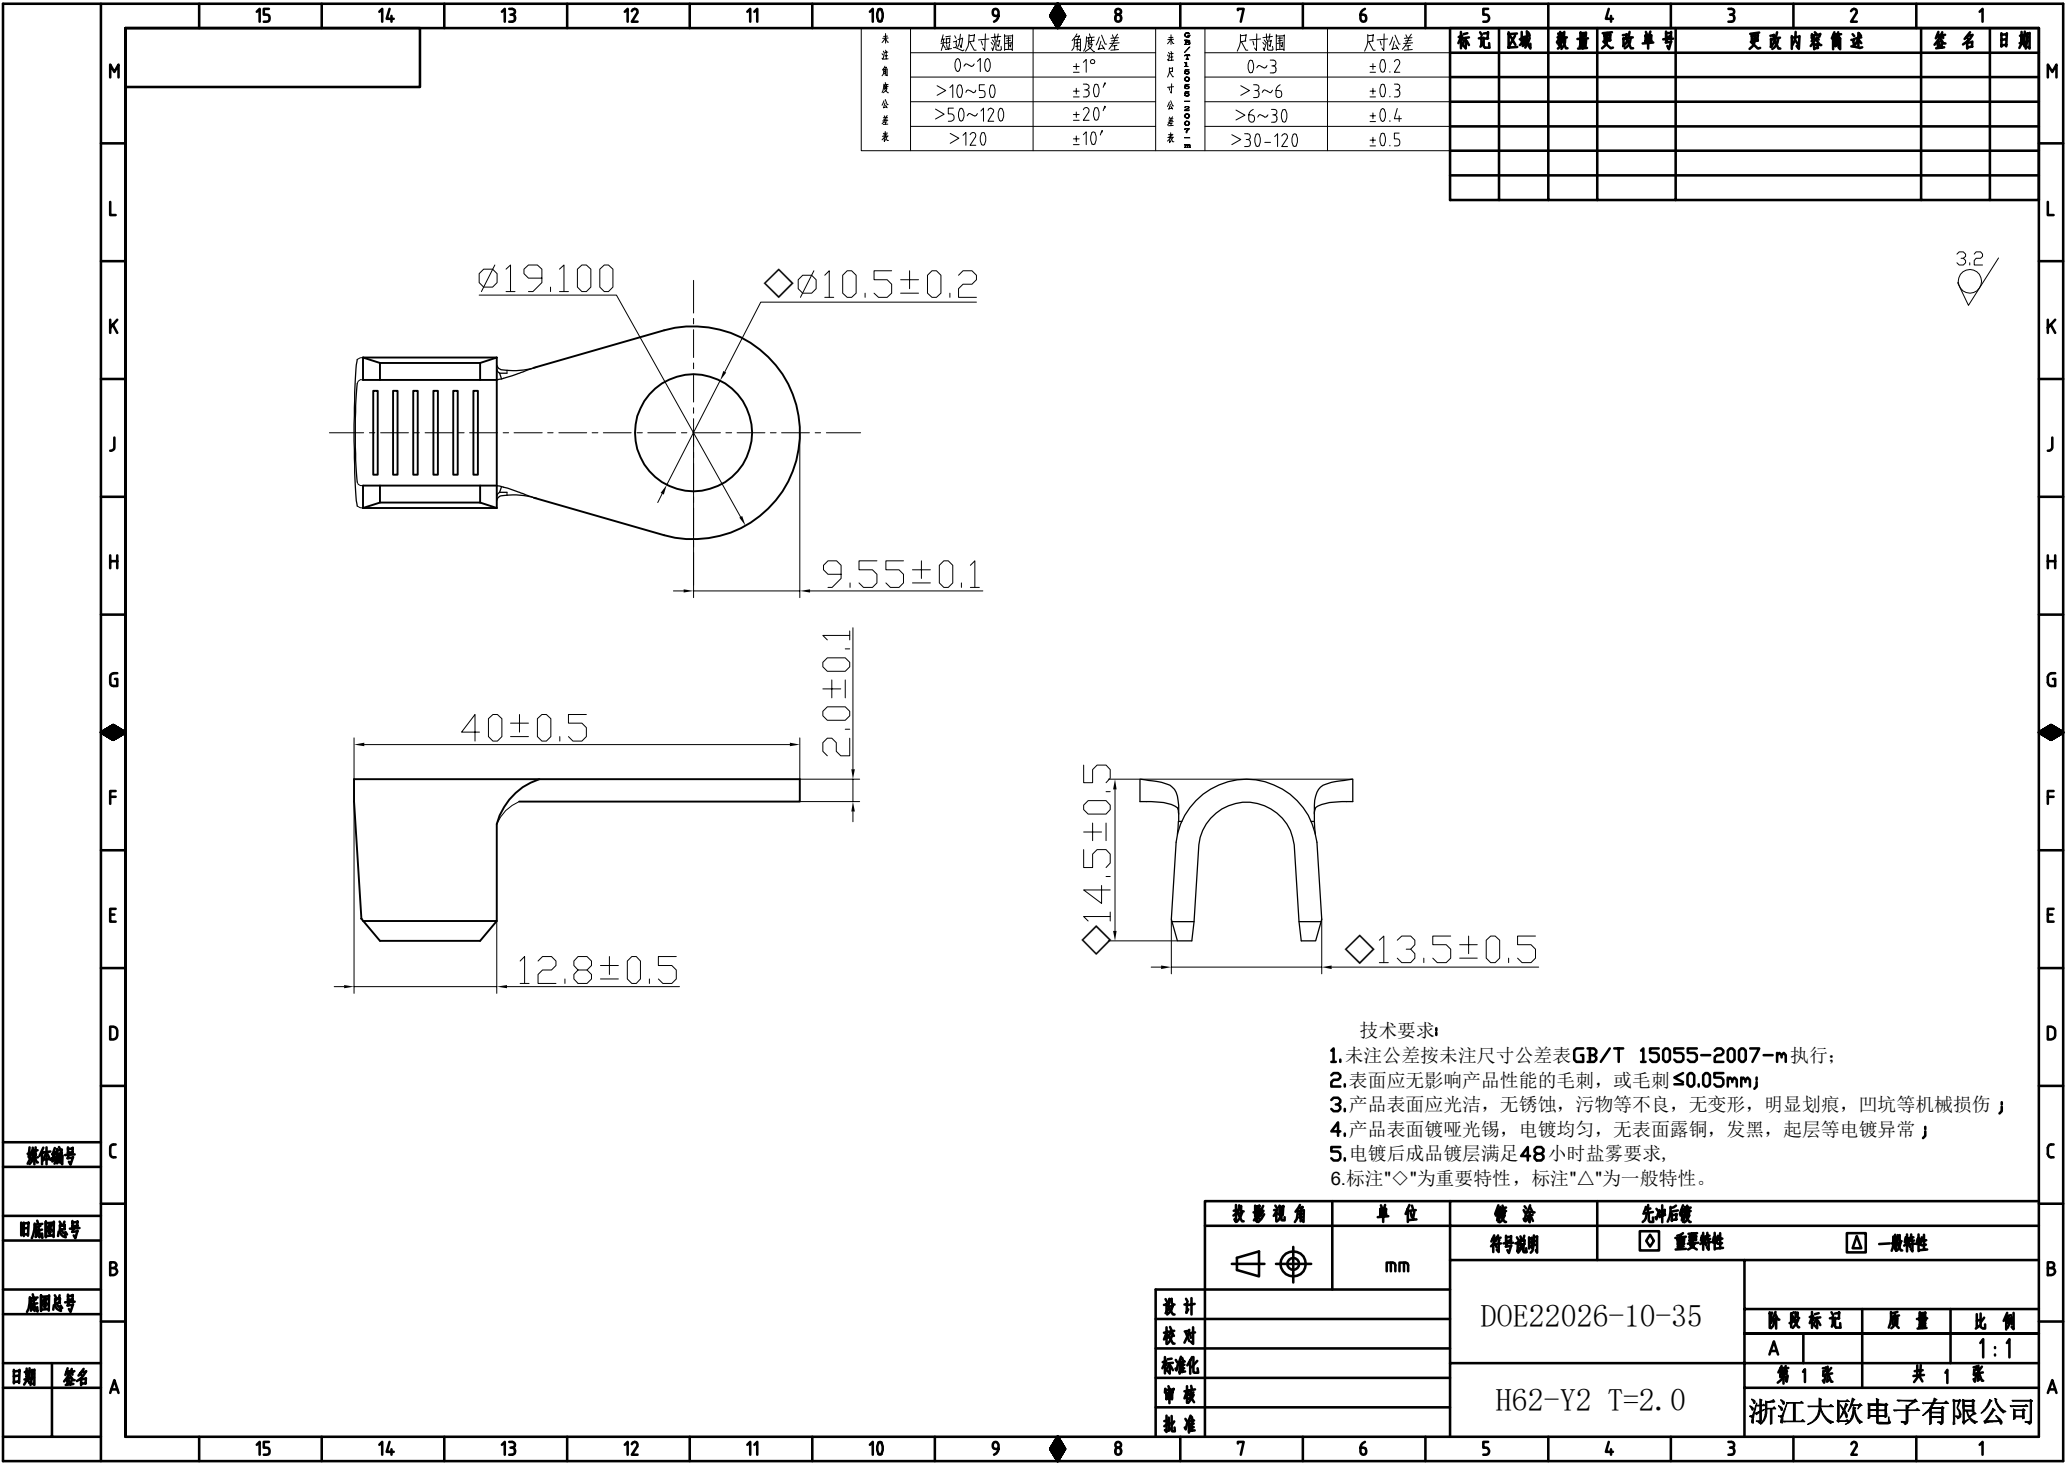

未注 角度 公差 表	短边尺寸范围	角度公差
	0~10	±1°
	>10~50	±30′
	>50~120	±20′
	>120	±10′

未注 尺寸 公差 表	尺寸范围	尺寸公差
	0~3	±0.2
	>3~6	±0.3
	>6~30	±0.4
	>30~120	±0.5

标记	区域	数量	更改单号	更改内容简述	签名	日期

- 技术要求:
- 1.未注公差按未注尺寸公差表GB/T 15055-2007-m执行;
 - 2.表面应无影响产品性能的毛刺,或毛刺≤0.05mm;
 - 3.产品表面应光洁,无锈蚀,污物等不良,无变形,明显划痕,凹坑等机械损伤;
 - 4.产品表面镀哑光锡,电镀均匀,无表面露铜,发黑,起层等电镀异常;
 - 5.电镀后成品镀层满足48小时盐雾要求;
 - 6.标注"◇"为重要特性,标注"△"为一般特性。

	投影视角	单 位	镀 涂	先冲后镀				B		
		mm	符号说明	 重要特性		 一般特性				
设计			DOE22026-10-35						A	
校对										
标准化			H62-Y2 T=2.0			阶段标记		质量	比例	
审核						A				1:1
批准						第 1 张		共 1 张		
			浙江大欧电子有限公司							