
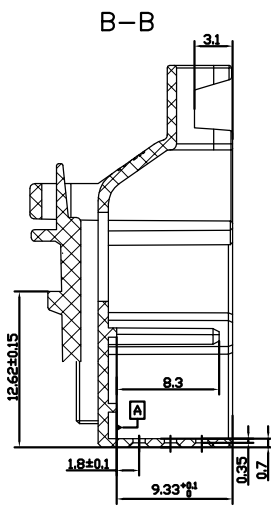

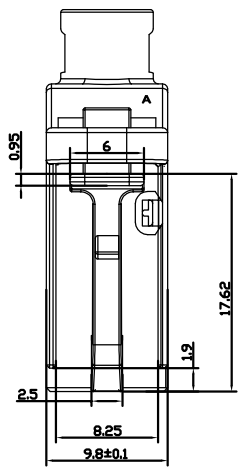

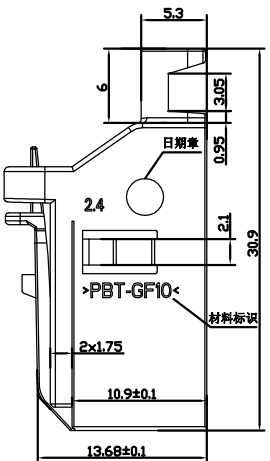

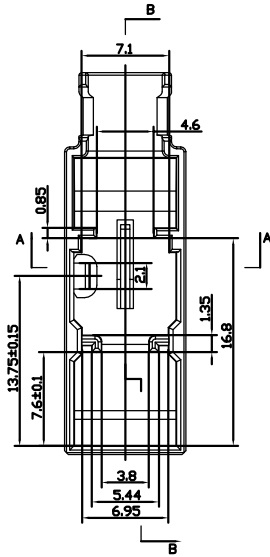


由 Autodesk 教育版产品制作

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

短边尺寸范围	角度公差	尺寸范围	尺寸公差	标记	区域	数量	更改单号	更改内容简述	签名	日期
0~10	$\pm 1^{\circ}$	0~3	± 0.10							
>10~50	$\pm 30'$	>3~18	± 0.12							
>50~120	$\pm 20'$	>18~50	± 0.22							
>120	$\pm 10'$	>50	± 0.37							



- 技术要求
- 外观质量：塑料件表面不应有裂纹、划伤和缺陷等。
 - 飞边：分模和注塑飞边≤0.2mm，不粘模时飞边，粘模时≤0.2mm。
 - 断模≤0.25mm。
 - 脱模性：按Arial，特特1，±0.1。
 - 尺寸精度3D轴。
 - 环境要求：符合ROHS。

投影视角	单位	备注	xxx,xxxx,x		
	mm	符号说明	[B] 控制特性	[K] 特殊特性	
设计		DOH0041-6	阶段标记		
校对			A	质量	比例
标准化			第 1 张	共 1 张	1:1
审核			浙江大欧电子有限公司		
批准		PBT-GF10			