

规格承认书

Specification For Approval

客户名称:

(Customer Name)

产品名称:

(Product Name)

客户料号:

(Customer part number)

科尼盛料号:

(KNSCHA number)

型号规格:

(Specifications)

日期:

DATE

超级电容

Ultracapacitor

143HC0103

0.1F/5.5V 10*5*12mm KHM

2025.2.22

制 造 Manufacture	
核 准 APPROVAL	制 作 PREPARED
王帅	陆美秀

客户承认栏 CUSTOMER APPROVED		
核 准 APPROVED	确 认 CHECKED	经 办 DESIGNED

广东科尼盛电子科技有限公司

KNSCHA ELECTRONICS CO., LIMITED.

No. 8th floor, A3 building, R&D center (Phase I),

Songshan Lake Intelligent Valley, Liaobu Town, Dongguan City.

TEL: 0769-83698067 81035570 FAX: 0769-83861559

Email: sales@knscha.com Website: <http://www.knscha.com>




<u>KHM</u>	<u>05R5</u>		<u>D</u>		<u>0R10</u>		<u>DA</u>		<u>R</u>		<u>A0</u>		<u>C</u>		<u>HB</u>	
系列	标称电压 (V) 以数字表示, 如:		容量误差		标称容量		引出方式		代码	封装方式	线路板信息		产品尺寸不同标识码		套管印字区分	
模组 代码	0005	5V	R	0%~+20%	0R10	0.1F	DA	导针两端引出	R	塑料热缩	A	空板	A	4*10单体	Logo 蓝底 白字	
	05R5	5.5V	J	±5%	0R47	0.47F	DB	导针中间引出	S	塑料灌胶	B	带电阻	B	4*12单体		
	07R5	7.5V	V	-10%~+30%	0001	1F			C	带电阻和功效	C	5*10单体				
	0010	10V	M	±20%	01R5	1.5F			D	简单限压						
	0100	100V	S	-20%~+50%	0002	2F			E	高级限压无信号输出						
			N	-20%~+80%	02R5	2.5F										
			D	0%~+100%	0100	100F										
				1000	1000F											

4、基本特性

项目	规格
额定电压(U _R)	5.5 V
标称容量(C)	0.1 F
容量偏差	-0%~+100%
工作温度范围	-40℃~+65℃
最大等效串联电阻, R _{AC} (1kHz)	1400 mΩ
最大漏电流(72hrs)	0.002 mA
最大工作电流(△T=15℃)	0.1 A
最大峰值电流	0.25 A
最大储存能量	0.42 W.h*10 ⁻³
能量密度	0.525 Wh/kg
功率密度	1226 W/kg

5、产品尺寸

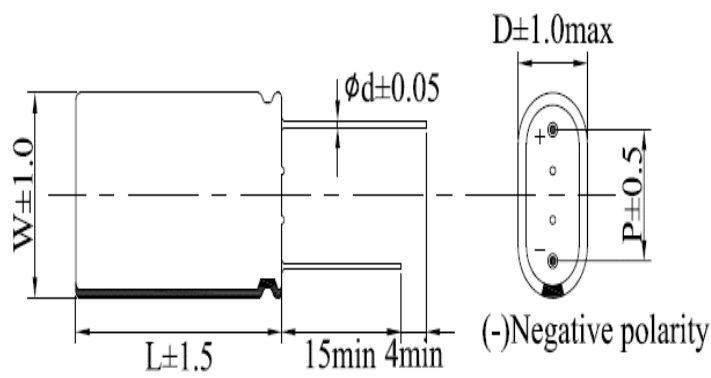

单位：mm

外形尺寸	
W (±1.0)	10.0
D (±1.0)	5.0
L (±1.5)	12.0
φd (±0.05)	0.5
P (±0.5)	7.3


6、寿命特性

项目		特性
循环寿命	测试方法	在25℃下，用恒定电流使电容器在规格电压和半额定电压间循环充放电。(500,000次)
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的4倍
寿命	贮存寿命	在额定温度上限范围内，无负荷贮存1000小时后电容器符合以下规定的限值。
	耐久性	在额定温度上限范围内，施加额定电压1000小时后，电容器符合以下规定的限值。
	寿命测试	在 +25℃条件下，在额定电压下使用10年后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的4倍
温度特性	测试条件	at -40℃,+25℃,+65℃
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍
湿热特性	测试条件	温度:+40±2℃，湿度:90～95%RH，贮存240小时后，电容器符合以下规定的限值。
	容量变化	≤初始值的30%
	内阻	≤初始值的2倍

7、测试方法

7.1 标称容量

图示：

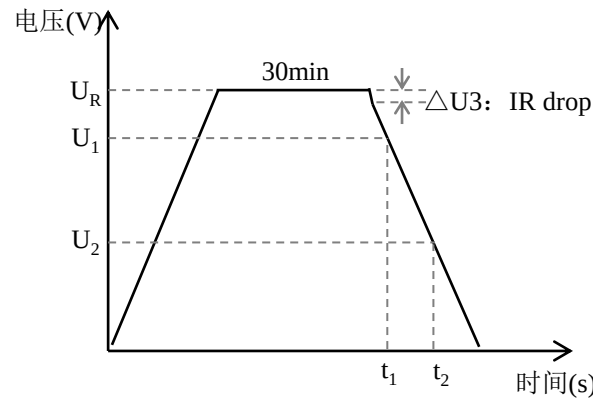


容量计算公式： $C = \frac{I \times (t_2 - t_1)}{U_1 - U_2}$

其中：

- I:** 放电电流， $4 \times C \times U_R(\text{mA})$
- U_1 :** 测量初始电压， $0.8 \times U_R(\text{V})$;
- U_2 :** 测量结束电压， $0.4 \times U_R(\text{V})$;
- t_1 :** 放电开始到测量初始电压 U_1 的时间(s);
- t_2 :** 放电开始到测量结束电压 U_2 的时间(s);

7.2 等效串联电阻

测量电路：

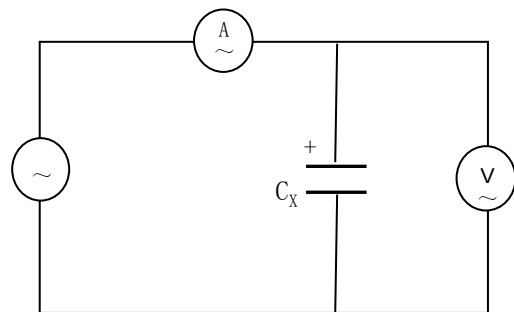

- 振荡器
- 交流电流表
- 交流电压表
- C_X 待测电容

内阻计算公式： $R_{AC} = \frac{U}{I}$

其中：

- R_{AC} :** 放电电流， $4 \times C \times U_R(\text{mA})$
- U :** 交流电压有效值，(V r.m.s);
- I :** 交流电流有效值，(V r.m.s);
- 测量电压的频率：1kHz;
- 交流电流应为：1mA~10mA

7.3 漏电流

7.3.1 测量开始前，电容器应进行充分放电，放电过程持续1hrs到24hrs；

7.3.2 恒流充电到额定电压，恒压72hrs的漏电流。

7.4 最大峰值电流

1秒钟的最大放电电流：(A)

$$I_{\max} = \frac{1/2 \times U_R}{R_{DC} + 1/C}$$

7.5 能量和功率

最大储存能量：

$$E_{\max} = \frac{1/2 \times C \times U_R^2}{3600}$$

能量密度：

$$E_d = \frac{E_{\max}}{\text{mass}}$$

功率密度：

$$P_d = \frac{0.12 \times U_R^2}{R_{DC} \times \text{mass}}$$

8、使用注意事项

- 8.1 超级电容器具有固定的极性。在使用前，应确认极性；
- 8.2 超级电容器应在标称电压下使用：当电容器电压超过标称电压时，将会导致电解液分解，同时电容器会发热，容量下降，而且内阻增加，寿命缩短，在某些情况下，可导致电容器性能崩溃；
- 8.3 超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中，高频率的快速充放电会导致电容器内部发热，容量衰减，内阻增加，在某些情况下会导致电容器性能崩溃；
- 8.4 超级电容器的寿命：外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源；
- 8.5 当超级电容器被用做后备电源时，必须考虑其瞬间的电压降：由于超级电容器具有内阻较大的特点，在放电的瞬间存在电压降， $\Delta V=IR$ ；
- 8.6 使用环境：超级电容器不可处于相对湿度大于95%或含有有毒气体的场所，这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀，导致断路；
- 8.7 超级电容器的存放：超级电容器不能置于高温、高湿的环境中，应在温度-40+70℃、相对湿度小于60%的环境下储存，避免温度骤升骤降，因为这样会导致产品损坏；
- 8.8 超级电容器在双面线路板上的使用：当超级电容器用于双面电路板上，需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方，由于超级电容器的安装方式，会导致短路现象；
- 8.9 当把电容器焊接在线路板上时，不可将电容器壳体接触到线路板上，不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内，对电容器性能产生影响；
- 8.10 安装超级电容器后，不可强行倾斜或扭动电容器，这样会导致电容器引线松动，导致性能劣化；
- 8.11 在焊接过程中避免使电容器过热：若在焊接中使电容器出现过热现象，会降低电容器的使用寿命，例如：如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板，焊接过程应为260℃，时间不超过5s；
- 8.12 焊接后的清洗：在电容器经过焊接后，线路板及电容器需要经过清洗，因为某些杂质可能会导致电容器短路；
- 8.13 将电容器串联使用时：当超级电容器进行串联使用时，存在单体间的电压均衡问题，单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压，从而损坏这些电容器，整体性能受到影响，故在电容器进行串联使用时，需得到厂家的技术支持；
- 8.14 其他：在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题，请咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。