

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktfläche

Ni, Au or Sn

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

3,0A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au or Sn

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

3.0A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage




250V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Polybag packing

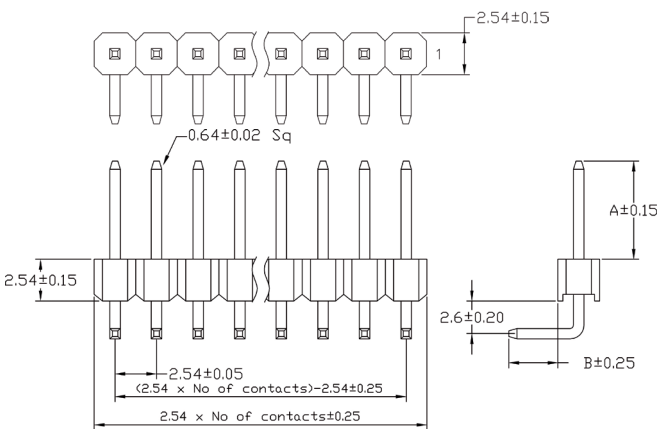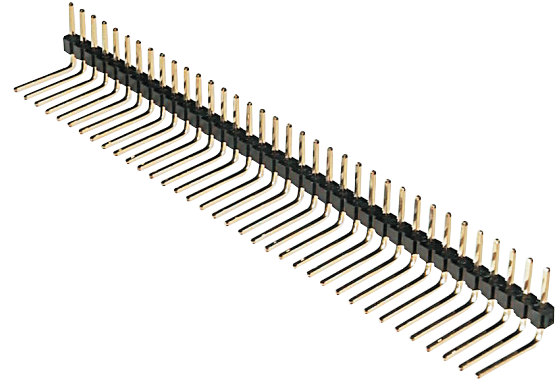

Bestellcode / Ordercode

Kontaktfläche

G - Gold Flash
 Z - Zinn

Polzahl

02 - 40

Stiftlänge

G - 13mm (A=5,72; B=2,4)
 H - 15mm (A=5,72; B=4,6)
 I - 21mm (A=5,72; B=9,8)

Plating

G - Gold flash
 Z - Tin

No. of contacts

02 - 40

Pin length

G - 13mm (A=5.72; B=2.4)
 H - 15mm (A=5.72; B=4.6)
 I - 21mm (A=5.72; B=9.8)

AW 140 - E A - x xx x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
 D-Sub Hauben /
 Centronics

Multiflex -
 DIN 41651

Modular

USB
 IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
 Einbaubuchsen

DIN 41612
 DIN 41617
 Hard Metric

MiniDIN

Stifflisten
 Buchsenleisten
 Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
 Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
 Miniature