


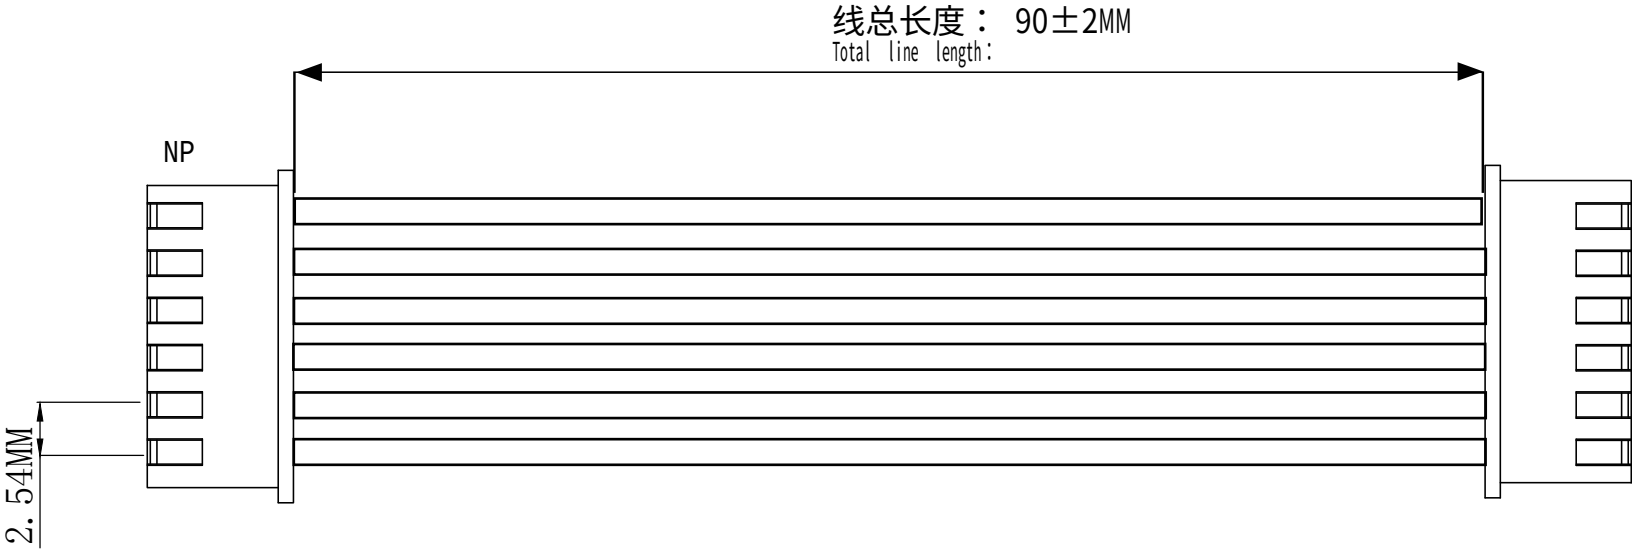

拉力范围标准
端子与线≥2.5kgf (min)
端子与胶壳≥1.5kgf (min)
线标:UL1007 线耐温:80℃
线号:24AWG Φ1.4 线耐压:300V
线芯:11*0.16 最大电流:2A

XH2.54端子: 磷铜
XH2.54-NP胶壳: 尼龙阻燃

NO.	日期 DATE	描述 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	规格 SPECIFICATION					公差 TOLERANCES	未注明公差之尺寸范围 .X±0.3/ .XX±0.1 角度 ±2° TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.X±0.3/.XX±0.1,ANG.±2°	
④		XH2.54-4P双头同向 L=90mm		制图 DRAWN BY	设计 DESIGNED BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	单位 UNIT	mm	KH-XH2.54-4P-90MM-A24AWG	0755-28190160
③								比例 SCALE	1:1	深圳市金航标电子有限公司 Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.	
②								日期	2025.04.15		
①											