
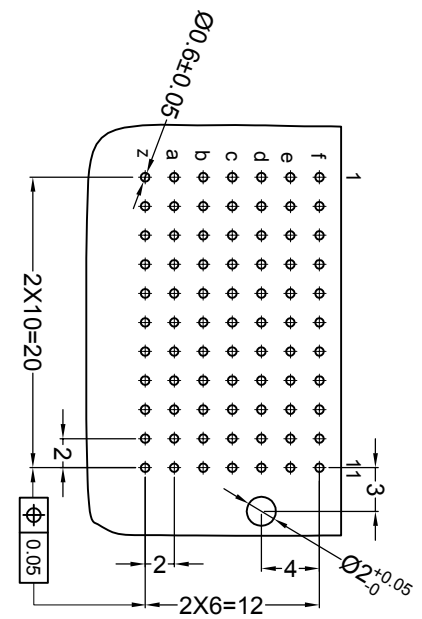



插针规格

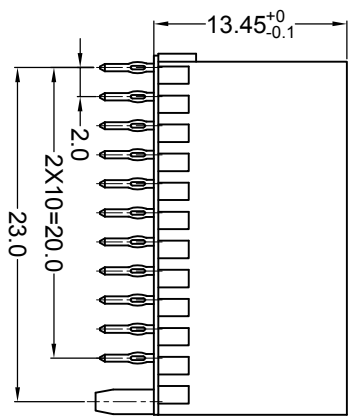

固定PCB 板尺寸 (公差 ± 0.05)

技术要求

- ▲表面处理
- 1. 插针: 铜合金, 底层镀镍, 接触区表面镀金, 压接区域镀锡;
- 2. 塑件材料: 耐高温工程材料, 阻燃UL94V-0
- ▲电气性能
- 1. 接触电阻 ≤ 20mΩ (max)
- 2. 额定电流: 1.0A
- 3. 额定电压: 500V AC
- 4. 绝缘电阻: 10<sup>4</sup> MΩ (min)
- 5. 耐电压: 750V/AC
- ▲工作温度及湿度: -55° C—125° C/5—85%R.H
- ▲存储温度及湿度: -40° C—70° C/5—85%R.H

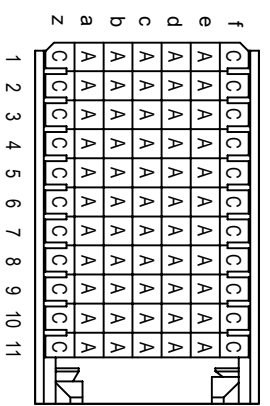

插针布局图

吸塑盘	更改内容	批准	日期
包装			

* 重点尺寸 ( ) 参考尺寸	名称:	2mm-1-C型SS芯直式PCB压接公端	名称:	2mm-1-C型SS芯直式PCB压接公端
	型号:	HMMC77P11012D	型号:	HMMC77P11012D
未注尺寸公差 GB1804-m	图号:		图号:	
0-6 ±0.10	批准:		批准:	
6-30 ±0.20	审核:		审核:	
30-120 ±0.30	设计:		设计:	
客户型号或物料编码:	客户型号或物料编码:		客户型号或物料编码:	
格力浦电子有限公司 CLIP CLIP ELECTRONIC CO., LTD	格力浦电子有限公司 CLIP CLIP ELECTRONIC CO., LTD		格力浦电子有限公司 CLIP CLIP ELECTRONIC CO., LTD	