
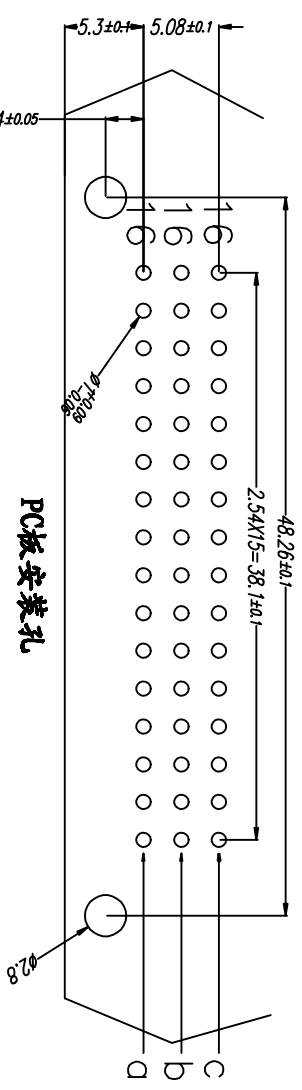

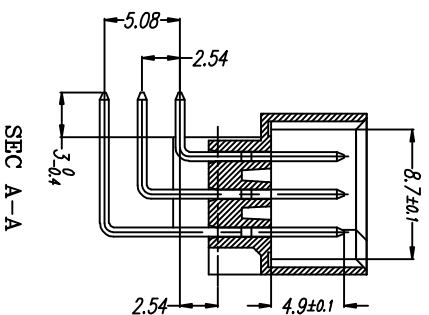
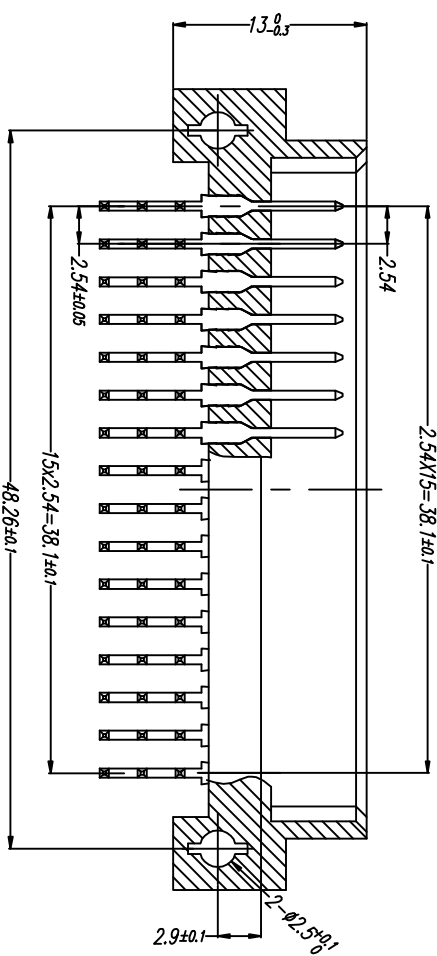


T W N

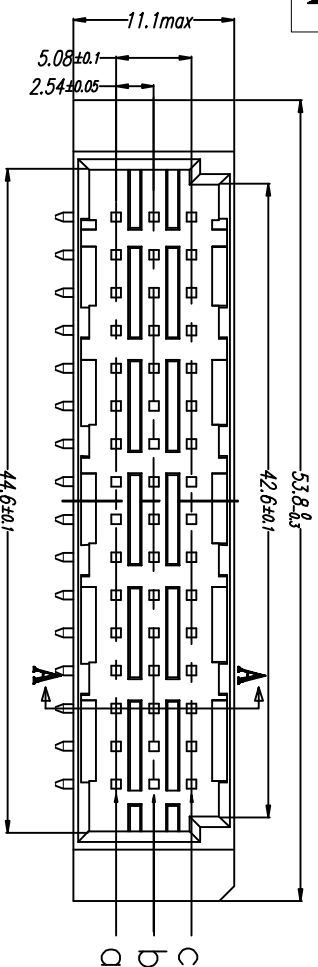

PC板安装孔

技术要求

1. 材料及表面处理

- A. 绝缘体材料: PBT
- B. 端子材料: 铜合金
- C. 端子电镀要求: 半金半锡

2. 电气特性

- A. 绝缘电阻 $\geq 10^6 M\Omega$
- B. 接触电阻: $\leq 20 m\Omega$.
- C. 抗电压强度: 1000V AC
- D. 额定电压 250V AC
- E. 额定电流 1.5A

3. 机械特性

- A. 插入力和拔出力 $\leq 0.94N/PIN$
- B. 保持力 $\geq 0.15N/PIN$

4. 工作环境

工作温度: $-55^{\circ}C$ 至 $125^{\circ}C$.

5. 插拔寿命 500次

其余详见规格书

重点尺寸	名称: 半高型48芯欧式连接器插头	型号: MRC48S-030ZD	单位: mm	比例:	版次: A0
() 参考尺寸	图号:	审核:	客户型号或物料编码	页次: 1/1	
未注尺寸公差	设计:	批准:			
GB1804-m					
0-6 ±0.1					
6-30 ±0.2					
30-120 ±0.3					
包装	更改内容	批准			

格力浦电子有限公司
CLIP CLIP ELECTRONIC CO., LTD