
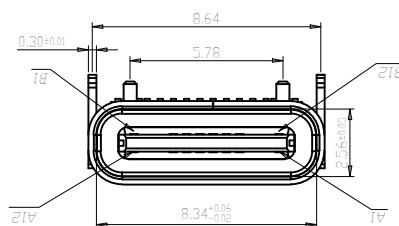
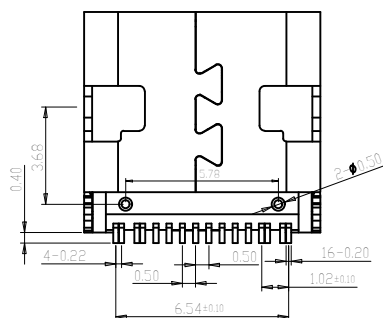
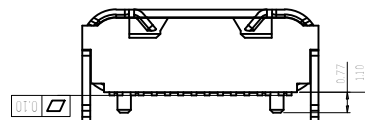



标 记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修 改
REVISE日 期
DATE核 准
APPROVE

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



SPECIFICATIONS:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

1-1. CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAX.

1-2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC FOR ONE MINUTE.

1-3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. MEASURED BY 500 VDC




2. MECHANICAL CHARACTERISTICS:

2-1. INSERTION FORCE :0.5-2.0KgF(REF.)

2-2. WITHDRAWAL FORCE :0.8-2.0KgF(REF.)

3. LIFE TEST: 10,000 CYCLES.

4. TO CONFORM TO THE KRCNN HAZARDOUS SUBSTANCE FREE SPEC.

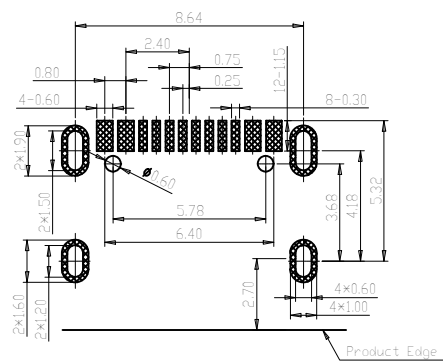RECOMMENDED P.C.B LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	TYPE-C母座
料号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-026C

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比 例
SCALE

1:1

制 图
DRAW审 核
CHECKED批 准
APPROVE

X. ±0.5 X.* ±2*

X.X ±0.20 X.X* ±1*

X.XX ±0.10 .XX*

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW审 核
CHECKED批 准
APPROVE

AhYe

夏操云

赵亮亮

