

D-RPI 2.5/4-QUATTRO 端板产品规格书



编制	黄佳	日期	2021-10-08
审核	敖贵平	日期	2021-10-08
批准	刘 建	日期	2021-10-08



2021-10-08 发布

2021-10-08 实施

江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2021.10.08	黄佳	刘建	首发

1、产品介绍

D-RPI2.5/4-QUATTRO 端板, 采用阻燃尼龙注塑而成, 用于 RPI2.5-QUATTRO 、RPI2.5-QUATTRO-PE、RPI4-QUATTRO、RPI4-QUATTRO-PE 直插式侧接弹簧接线端子, 主要起到隔离、防尘、绝缘等作用。


2、产品图片



3、技术参数:

材料:	尼龙
阻燃等级:	UL94 V-0
工作温度:	-40℃~+105℃

4、外形尺寸：

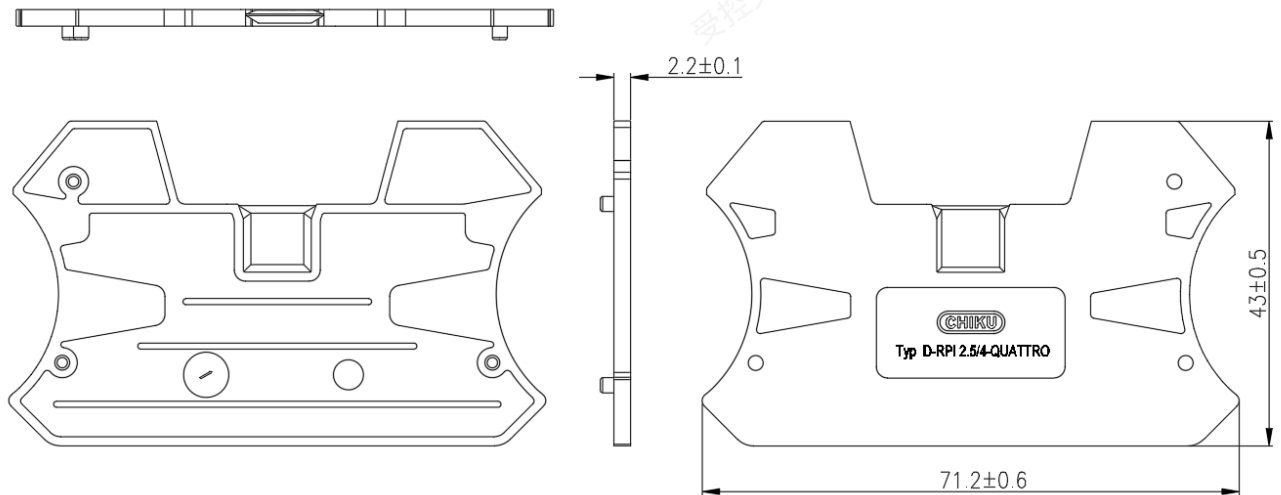

5、产品 BOM 表：

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	端板	尼龙	/	1	铁灰色	UL94 V-0

6、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

7、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。