


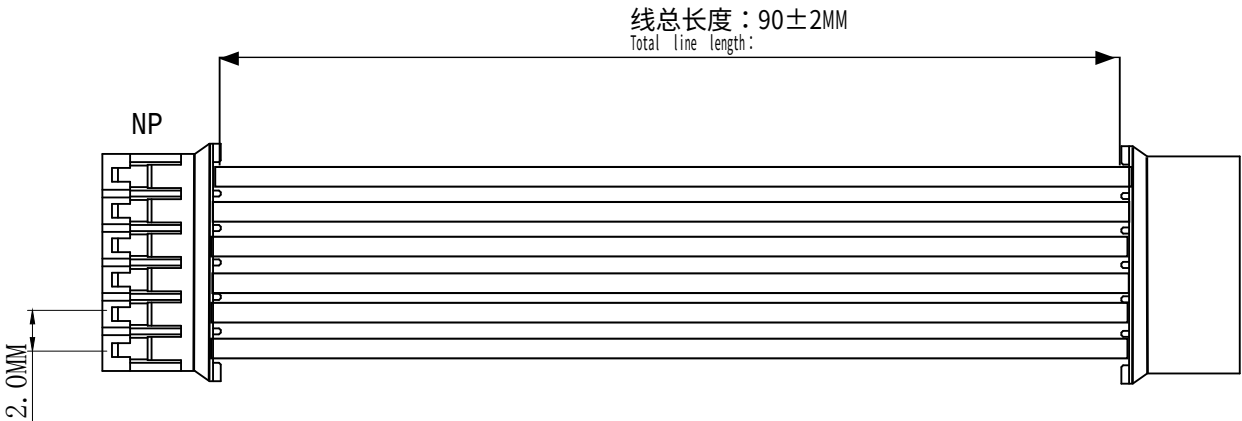

拉力范围标准
端子与线≥2.5kgf (min)
端子与胶壳≥1.5kgf (min)
线标:UL1007 线耐温:80℃
线号:26AWG Φ1.3 线耐压:300V
线芯:7*0.16 最大电流:1.2A

PH2.0端子: 磷铜
PH2.0-NP胶壳: 尼龙阻燃

NO.	日期 DATE	描述 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	规格SPECIFICATION					公差 TOLERANCES	未注明公差之尺寸范围 .X±0.3/ .XX±0.1 角度 ±2° TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.X±0.3/ .XX±0.1, ANG.±2°	
				制图 DRAWN BY	设计 DESIGNED BY	审核 CHECKED BY	核准 APPROVED BY			单位 UNIT	mm
④		PH2.0-4P双头反向 L=90mm									
③											
②											
①											

5

5

				比例 SCALE		1:1	深圳市金航标电子有限公司 Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.			
				日期		2025.04.15				