

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

备注:

1.材质:

1.1护套: 黑色LCP+20%G.F UL94V-0

1.2端子: 黄铜C2680, T=0.15mm; 镀半金锡足1U'

1.3外壳: 不锈钢SUS301, T=0.15mm; 表面镀珍珠镍

1.4卡钩: 不锈钢SUS301, T=0.30mm

1.5PCB: FR4 喷锡

2.主要特性:

2.1额定电流: 3A

2.2接触阻抗: 40mΩ MAX

2.3绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC

2.4耐压测试: 300V AC





2.5沾锡性: 温度250±5℃

2.6整体插入力: 3.57kgf MAX

整体拔出力: 1.02kgf MIN

2.7使用寿命: 10000次

2.8工作温度: -30℃~+85℃

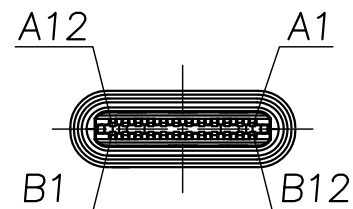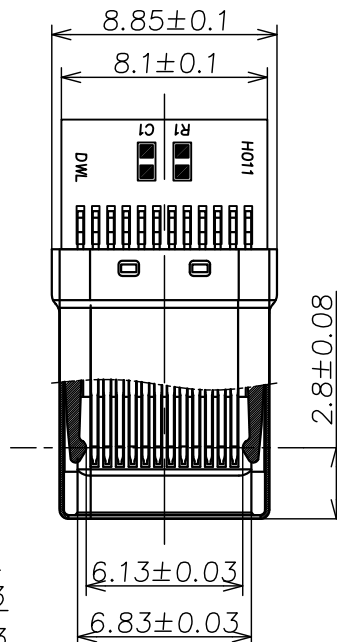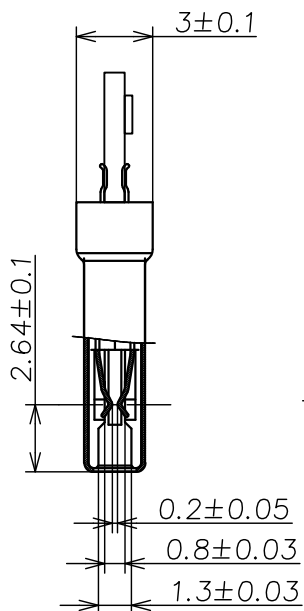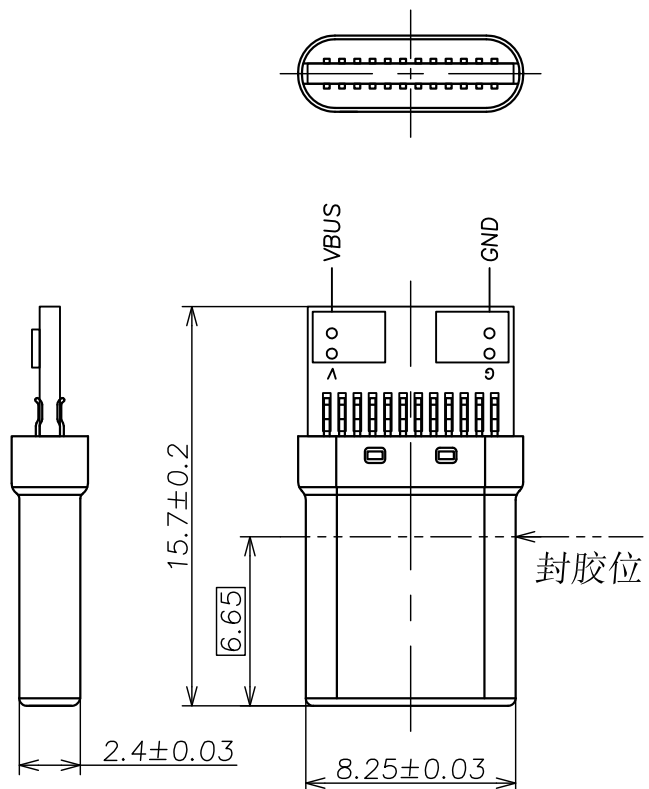

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SUB1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SUB2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.05	.XX	±1.°
.XXX	±0.02	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	尹先华	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-248M202AW42008
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1公头10.6/15.7拉伸款两焊盘R56K充电24PIN黑胶
日期 DATE	2021-04-26	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					AD