

Stichwort:
Lithium Xtra

Typ: **SL-761**

Technische Daten **Größe $\frac{2}{3}$ AA**
(Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)

System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,5 Ah
Nennstrom	1 mA
Maximaler Dauerentladestrom	30 mA
Pulsstromfähigkeit	90 mA
Anodenoberfläche	9 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	12 g
Volumen	5,7 cm ³
Temperaturbereich	-55...+85 °C




WARNING:

Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter
Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
unter Produkte/Sicherheit


Typische Entladekurven bei +25°C

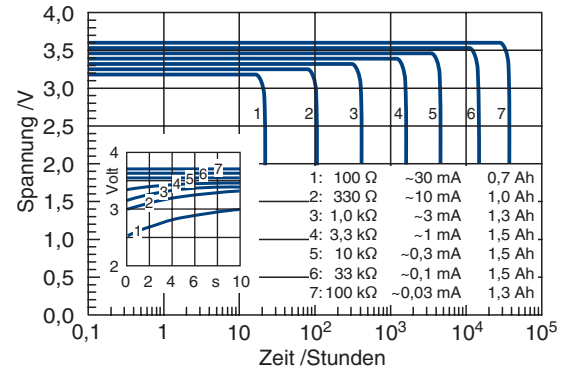



Verfügbare Kapazität

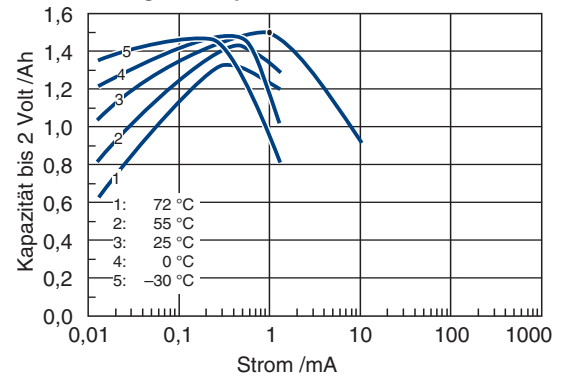


Betriebsspannung

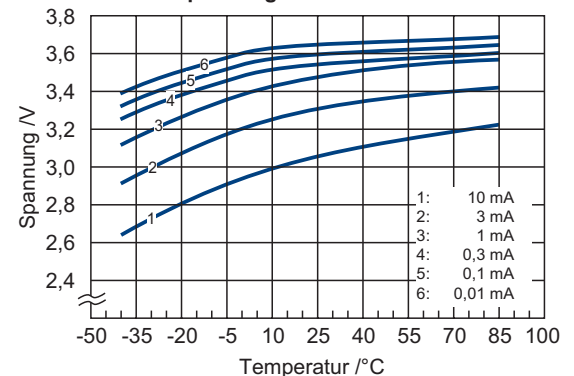


Typische Pulsentladung bei +25°C

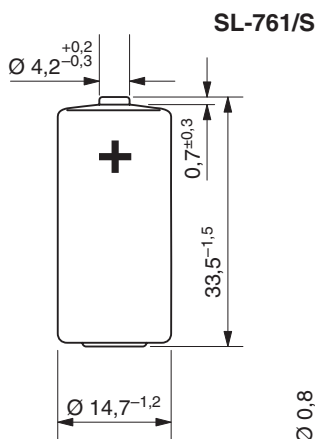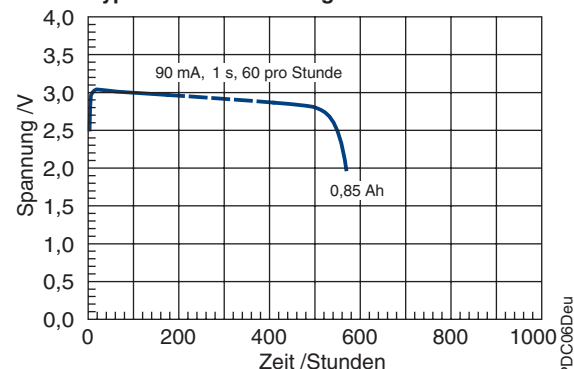


SL-761/T




SL-761/P

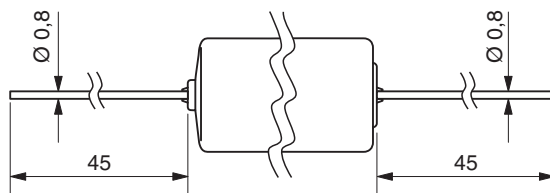

SL-761/PR



SL-761/PT



Verfügbare Anschlußarten

SL-761/S	Standard	11 1 07611 00
SL-761/T	Anschlußfahnen	11 1 07612 00
SL-761/P	Anschlußdrähte	11 1 07613 00
SL-761/PR	radiale Pins	11 1 07616 00
SL-761/PT	verpolsichere Pins	11 1 07618 00

Sach-Nr.

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen.
Änderungen vorbehalten.