





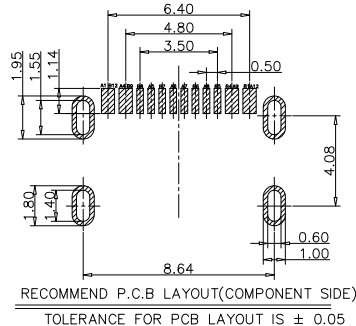


RoHS



主要特性


1. 电压等级: 20V AC;
2. 电 流: 3A;
3. 工作温度: -40℃~80℃;
4. 接触电阻: 40mΩ Max,
5. 电 压: 100V AC 1分钟;
6. 绝缘电阻: 100MΩ min。DC 500v;
7. 插 入 力: 5~20N。
8. 拔 出 力: 8~20N。
9. 耐久性寿命: 10000次;

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差按下表。
4. *为重点管控尺寸。

05	外壳	不锈钢	1	SUS 304 1/2H,T0.30
04	二次Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
03	下排Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
03	上排Molding件	LCP	1	黑色 UL94 V-0
02	中夹片	SUS301-H T=0.15	1	不电镀
01	下排端子	C7025 T=0.15	1set	功能接触区镀金, 焊脚镀金
01	上排端子	C7025 T=0.15	1set	功能接触区镀金, 焊脚镀金
序号	品名	材质	用量	备注

浙江富港电子有限公司



TYPE-C USB插座

ST-16P-RAT-6.5

发放部门

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品质部	
生产部	

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

未注明公差

X. ±0.25	X' ±2'
.X ±0.20	.X' ±1'
.XX ±0.15	
.XXX ±0.05	

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设 计	Z D	日期	24. 10. 23	标准化
校 对	L P J	日期	24. 10. 23	审 定
工 艺		日期		
审 核	O F	日期	24. 10. 23	

图样标记	重量	比例
		1:1
共 页	第 页	