


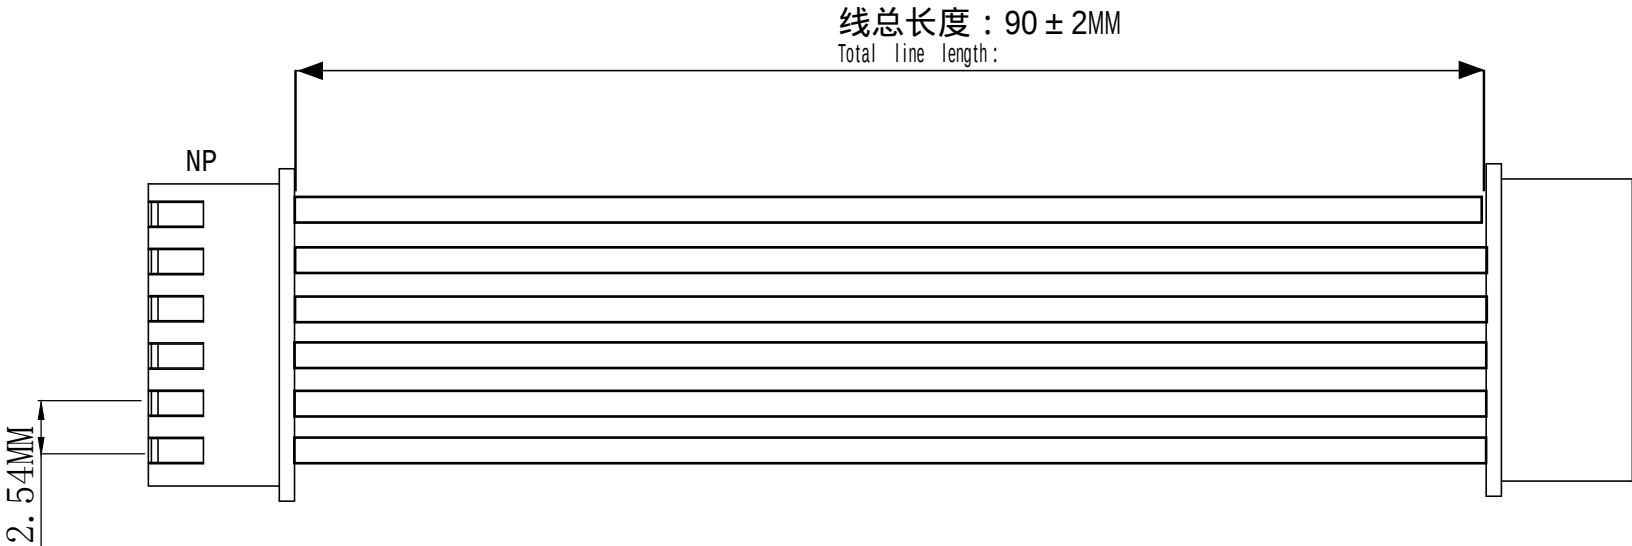

拉力范围标准
端子与线≥2.5kgf（min）
端子与胶壳≥1.5kgf（min）
线标:UL1007 线耐温:80℃
线号:24AWG Φ1.4 线耐压:300V
线芯:11*0.16 最大电流:2A

XH2.54端子: 磷铜
XH2.54-NP胶壳: 尼龙阻燃

NO.	日期 DATE	描述 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	规格SPECIFICATION					公差 TOLERANCES	未注明公差之尺寸范围 .X±0.3/ .XX±0.1 角度 ±2° TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.X±0.3/.XX±0.1,ANG.±2°	
5		XH2.54-3P双头反向 L=90mm		制图	设计	审核	核准	单位	mm	KH-XH2.54-3P-90MM-V24AWG	0755-28190160
				DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	比例	1:1		
								日期	2025.04.15		
											

A

B

C

D

E

F

深圳市金航标电子有限公司
Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.