



Wellenschutzschläuche Flexiguard NS

Hauptmerkmale


Dieser hochflexible PVC-Wellenschutzschlauch mit innenliegender, kunststoffummantelter Stahlwendel erfüllt IP68 und bietet guten Schutz vor mechanischen Einflüssen. Der geringe Biegeradius (entspricht dem Außendurchmesser) ermöglicht den Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

Anwendungen

Flexiguard Wellenschutzschläuche werden im Schaltschrank- und Anlagenbau eingesetzt, wo das Flexiguard-System als Zuführung bzw. als Kabelschutz im Türenbereich dient.



Flexiguard NS mit Verschraubung UH.

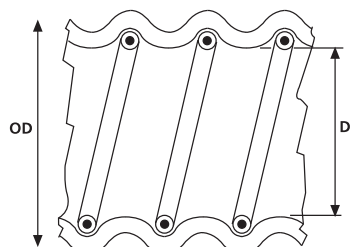

Flexiguard

Materialdaten	
Material	Weich-PVC (PVC), cadmiumfrei
Farbe	Grau (GY)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C, kurzfristig +80 °C
Schutzart	IP68
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB



Technische Daten					
Art.-Nr.	Typ	Ø D	Außen Ø OD	Biegeradius	Rollenlänge (m)
Flexiguard					
167-00209	NS09	10	14	14	10
167-00211	NS11	13	17	17	10
167-00213	NS13	15	19	19	10
167-00216	NS16	16	21	21	10
167-00221	NS21	21	27	27	10
167-00229	NS29	30	36	36	10
167-00236	NS36	38	45	45	10
167-00248	NS48	48	56	56	10

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.