



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

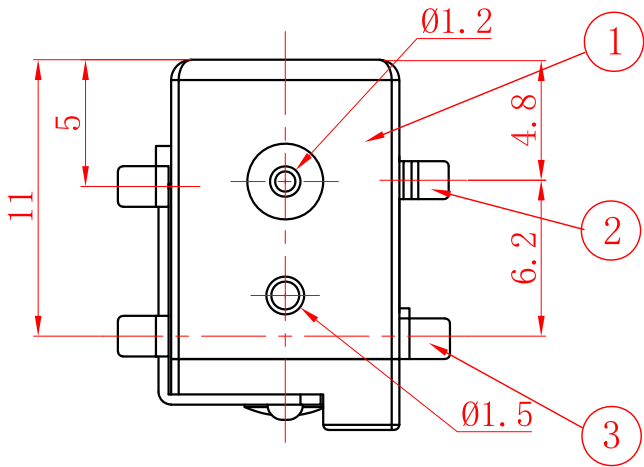


电路原理图





主要技术性能

1. 额定电负荷: DC30V 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

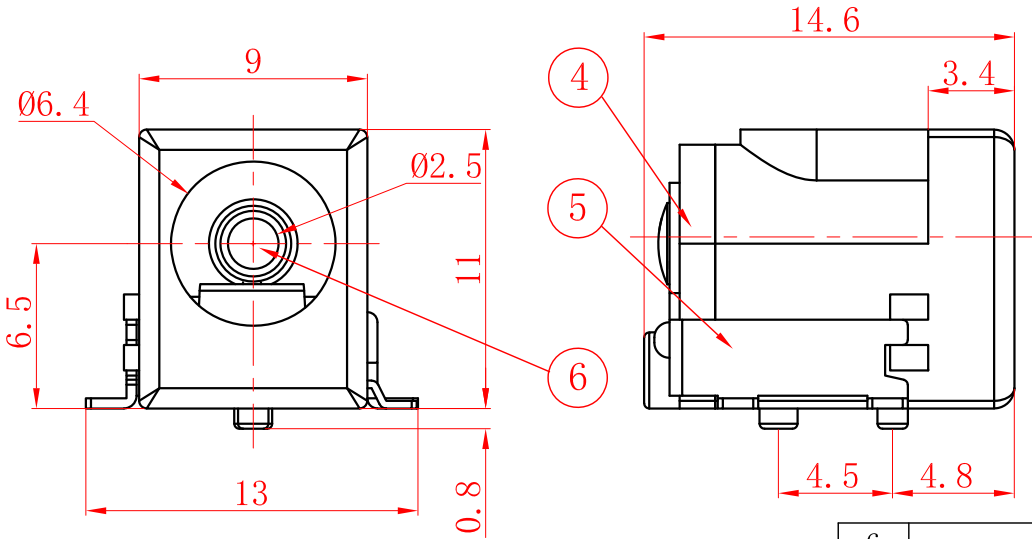

线路板开孔尺寸

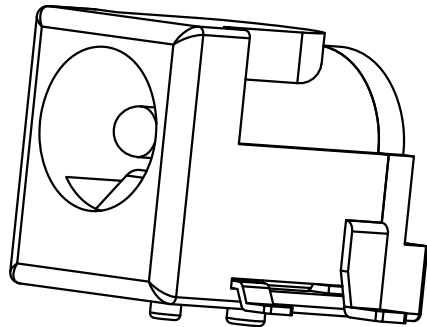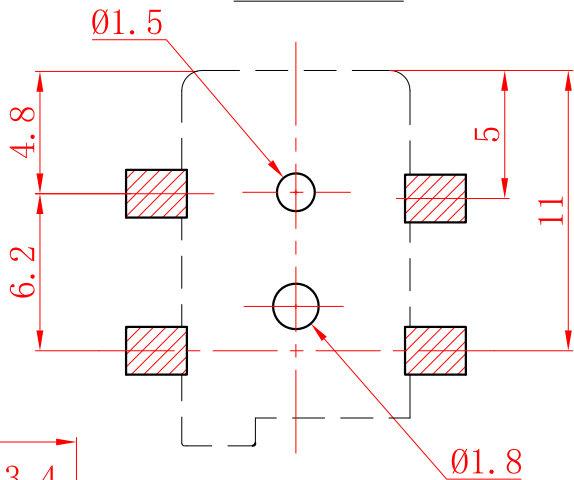

6		插 针	1	H59(Y)黄铜棒 $\varnothing=2.5\text{mm}$	D. Cu/Sn
5		平 片	1	H62(Y)黄铜带 $\delta=0.4\text{mm}$	D. Cu/Sn
4		后 盖	1	PA工程塑料	黑
3		弯 片	1	H62(Y)黄铜带 $\delta=0.35\text{mm}$	D. Cu/Sn
2		簧 片	1	QSn6.5-0.1(Y)锡青铜带 $\delta=0.3\text{mm}$	D. Sn/Sb
1		基 座	1	PA工程塑料	黑
序号	图 号 或 代 号	名 称	数量	材 料	备 注

深圳市富港科技有限公司

单 位	绘 图	产 品 名 称	FG-DC-0500-2.5
MM	核 对	图 号	
比 例	核 准	DC系列电源插座	
1: 1	日 期		