


RoHS Compliant

BOMcheck.net

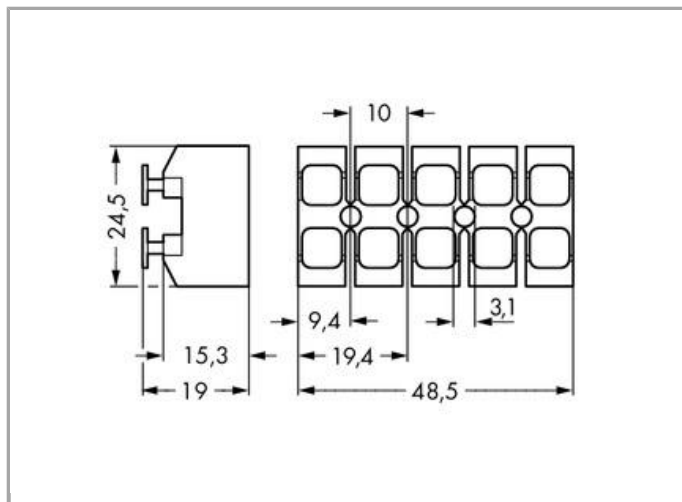

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 2)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 2)	4 kV
Bemessungsstrom	18 A
Legende Bemessungsdaten	(III / 2) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 2

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	PUSH WIRE®
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 1,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Eindrähtiger Leiter 2	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 14 AWG
Polzahl	4
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	16
Gesamte Anzahl der Potentiale	4
Anzahl Anschlusstypen	1



Geometrische Daten

Breite	38,5 mm / 1.516 inch
Höhe	19 mm / 0.748 inch
Tiefe	24,5 mm / 0.965 inch

Werkstoffdaten

Brandlast	0.211 MJ
Gewicht	12.678 g

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918439688
Zolltarifnummer	85369010000
ETIM 6.0	EC000446
ETIM 5.0	EC000446

Passende Produkte

Werkzeug



Art-Nr.: 249-100
Montagewerkzeug; für Klemmen mit PE-Rastkontakt

www.wago.com/249-100

Aderendhülse



Art-Nr.: 209-151
Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen; passend zu Serie 271, 272

www.wago.com/209-151



Art-Nr.: 209-157
Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen; passend zu Serie 271, 272

www.wago.com/209-157



Art-Nr.: 209-164
Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen; passend zu Serie 271, 272

www.wago.com/209-164

Montage



Art-Nr.: 271-702
Verbindungsstifte; für Blechdicke 1 mm

www.wago.com/271-702



Art-Nr.: 271-711
Verbindungsstifte; für Blechdicke 1 mm

www.wago.com/271-711



Art-Nr.: 271-712
Verbindungsstifte; für Blechdicke 1,5 mm

www.wago.com/271-712

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.