

产品参数表

规格



RXZ底座，混合式，10A，螺钉端子，适用于RXM2，RXM4

RXZE2M114

主要信息

产品系列	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
适用范围	插入式继电器 RXM 和 2 OC 联系 插入式继电器 RXM 和 4 OC 联系 插入式继电器 REXL 和 2 OC 联系 插入式继电器 REXL 和 4 OC 联系 插入式继电器 782H 和 4 OC 联系
产品短名	RXZ
约定发热电流 [Ith]	10 A
产品类型	插槽
触点类型	4 OC

补充信息

额定工作电压 [Ue]	< 250 V 符合 IEC < 300 V 符合 UL
接线能力	螺栓紧固, 1 x 0.34...1 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) 软线 带接线端子 螺栓紧固, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) 软线 带接线端子 螺栓紧固, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) 硬线 不带接线端子 螺栓紧固, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) 硬线 不带接线端子
针脚类型	扁平
紧固扭矩	< 1 N.m 适用 M3 螺钉
固定模式	螺钉固定 (面板) 卡入 (安装) (35 mm DIN 导轨)
剥线长度	8 mm
接触端点布置	混合
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV
过电压类别	III
污染等级	3
每件单独销售数量	10
宽度	30 mm
净重	0.051 kg

环境

IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
绝缘性能	2500 V
符合标准	IEC 61984

免责声明：本文档不构成要约或承诺，产品的适用性或使用请参照产品说明书。

产品认证	UL CSA Lloyd's
标识	CE
贮存环境温度	-40...85 °C
运行温度	-40...55 °C

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	2.600 cm
包装1：宽度	3.100 cm
包装1：长度	7.000 cm
包装重量	56.000 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	10
包装2：高度	7.600 cm
包装2：宽度	8.900 cm
包装2：长度	15.500 cm
包装2：毛重	600.000 g
包装3：包装单位类型	S03
包装3：包装单位数量	200
包装3：高度	30.000 cm
包装3：宽度	30.000 cm
包装3：长度	40.000 cm
包装3：毛重	12.449 kg

合同保修

保修 (月)	18
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Longer


寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持

尺寸图


尺寸

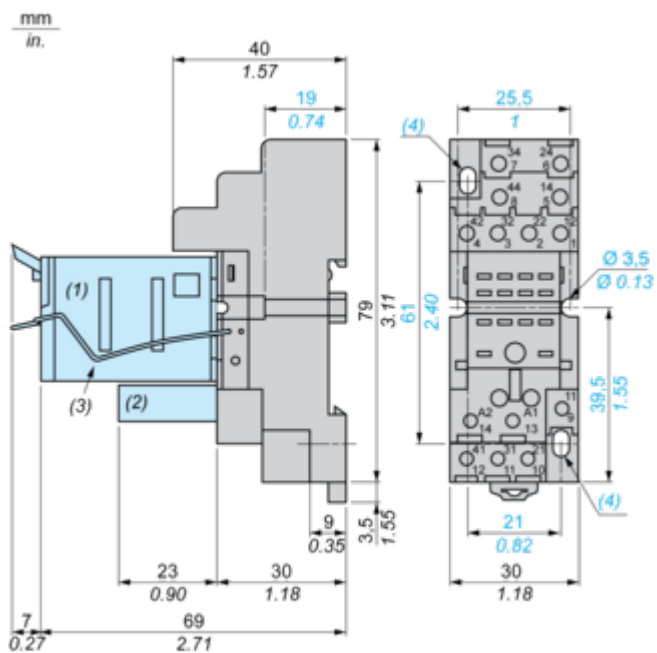

- (1) 继电器
- (2) 保护模块
- (3) 固定钳
- (4) 2个细长孔 $\varnothing 3.5$ 毫米 $\times 6.5$ 毫米 / $\varnothing 0.13$ 英寸 $\times 0.25$ 英寸

接线

接线图

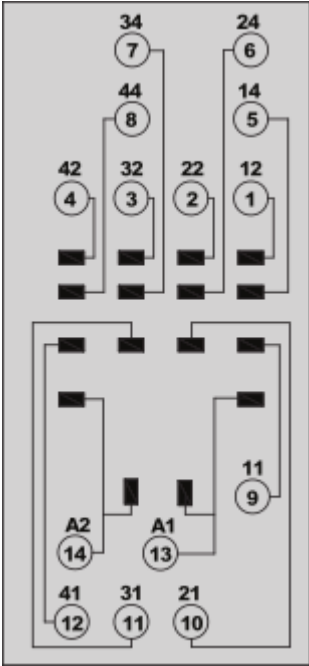

Technical Illustration

Dimensions

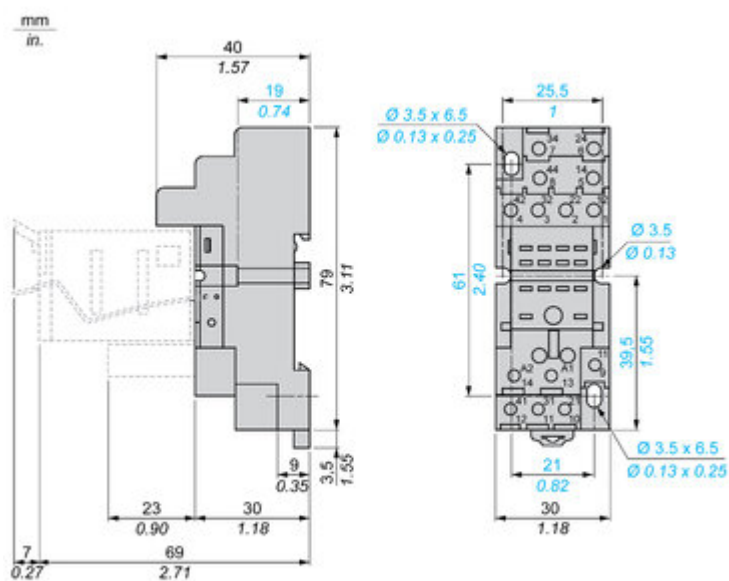


Image of product / Alternate images

Alternative

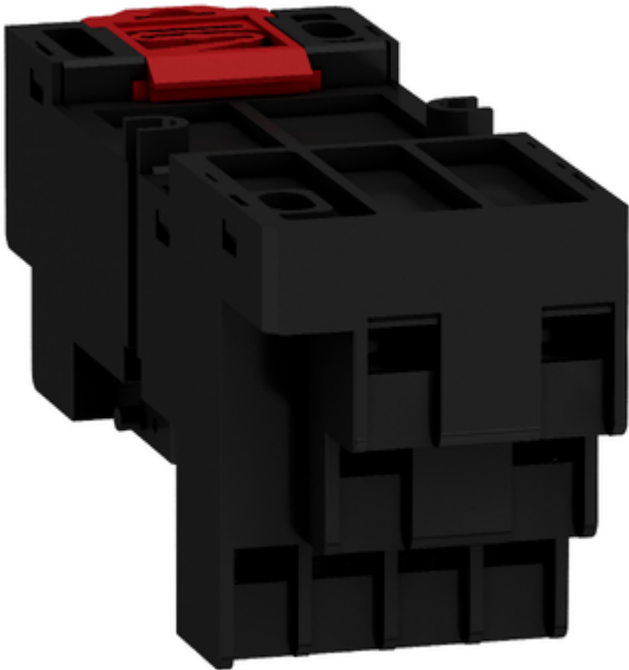






Image of product in real life situation

