

常闭触点模块 1NC



ZB2BE102C

主要信息

产品系列	Easy Harmony XB2
产品类型	全部机体/触点组件
组件名称	ZB2
电气回路类型	控制回路
触点应用	单速
触点类型	单个
产品适用范围	ZB2..C
触点类型	1NC
功能块安装	前端安装
每件单独销售数量	1
产品短名	XB2
设备简介	基本要素
本体类型	控制按钮主体
触点动作	慢断

补充信息

机械寿命	3000000 次
触线规定牌号	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 符合 IEC 947-5-1 附录 A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A 符合 IEC 947-5-1 附录 A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A 符合 IEC 947-5-1 附录 A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A 符合 IEC 947-5-1 附录 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	10 A
额定绝缘电压 [Ui]	600 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 MΩ
控制力	3...5 N
短路保护	10 A 熔断器保护 由 熔断器 熔断器 类型 gG (gl)
额定操作功率 (W)	40 W DC-15 适用 1000000 次, 工作额定值 <3600 次/小时 在...上 120 V, 负载系数 = 0.5 符合 IEC 60947-5-1 48 W DC-13 适用 1000000 次, 工作额定值 <3600 次/小时 在...上 48 V, 负载系数 = 0.5 符合 IEC 60947-5-1 65 W DC-13 适用 1000000 次, 工作额定值 <3600 次/小时 在...上 24 V, 负载系数 = 0.5 符合 IEC 60947-5-1
ISO n°1 端子	(11-12)NC
净重	0.015 kg

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

高度	29 mm
宽度	15 mm
深度	24 mm
连接端子	螺钉夹紧端子
固定圈材料	Zamak
接线能力	螺钉夹紧端子, 1 x 2.5 mm² (可选) 带或者不带箱线端子 螺钉夹紧端子, 2 x 1.5 mm² (可选) 带或者不带箱线端子
触点材料	银合金(银/镍)
触线使用	标准触头
接线能力	螺旋压入式端子, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends 螺旋压入式端子, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends 螺旋压入式端子, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
电气寿命	1000000 次, AC-15, 3 A 在...上 240 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.27 A 在...上 250 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 附录 C
电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-6)$ 在...上 5 V, 1 mA 清洁的环境中 符合 IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 17 V, 5 mA 清洁的环境中 符合 IEC 60947-5-4
额定工作电流 [Ie]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1
短路保护	10 A gL 熔断器 类型 gG 符合 IEC 60947-5-1
约定发热电流 [Ith]	10 A 符合 IEC 60947-5-1
强制打开	有 符合 IEC 60947-5-1 附录 K
运作传播	1.5 mm (NO更改电气状态) 5 mm (总行程)
螺丝头形状	交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀
保护处理	TC/TH
带屏蔽绝缘	No
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27
紧固扭矩	0.8...1.0 N.m
固定模式	固定螺钉头 推荐扭矩: 0.8 N.m 固定螺钉头 推荐扭矩: 1.0 N.m

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
电击保护级别	Class II conforming to IEC 61140
产品认证	CE CCC
符合标准	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	1.500 cm
包装1：宽度	2.790 cm
包装1：长度	2.870 cm
包装重量	16.000 g
包装2：包装单位类型	S02
包装2：包装单位数量	150
包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	2.543 kg
包装3：包装单位类型	P06
包装3：包装单位数量	2400
包装3：高度	75.000 cm
包装3：宽度	60.000 cm
包装3：长度	80.000 cm
包装3：毛重	49.188 kg

合同保修

保修 (月)	18
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	1
环境披露	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性（超出欧盟 RoHS 法定范围的产品）
SCIP编号	9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Longer


寿命延长	
维修	没有

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	无需具体的回收操作
回收	不支持
电子电气废弃物标签	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

尺寸图

尺寸

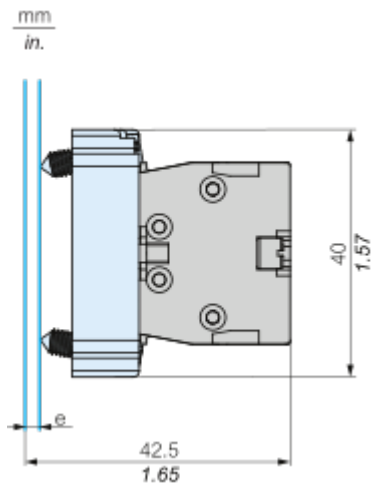

e : 夹持厚度 : 1 至 6 毫米/0.04 至 0.24 英寸

Technical Illustration

Dimensions

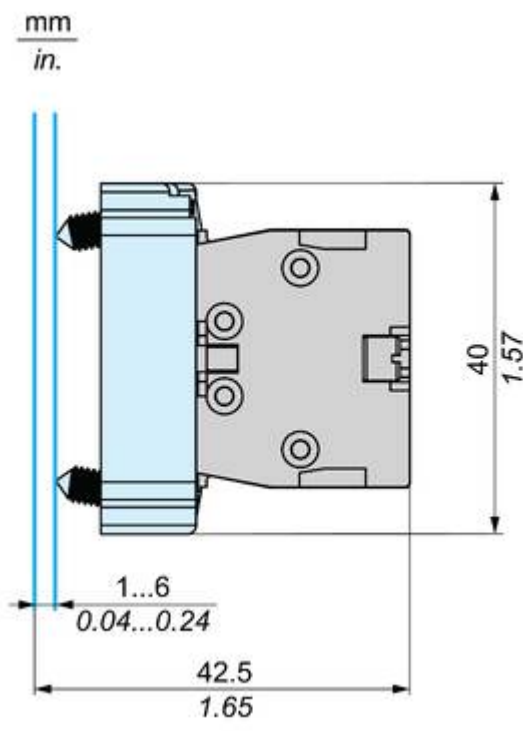


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

