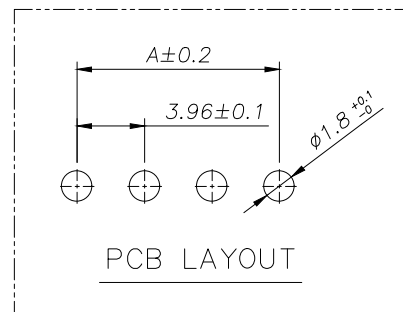


- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-VH-2A2	3.96	7.92
3	HC-VH-3A2/ HC-VH-3A3	7.92	11.88
4	HC-VH-4A4	11.88	15.84
5	HC-VH-5A5	15.84	19.80
6	HC-VH-6A6	19.80	23.76
7	HC-VH-7A7	23.76	27.72
8	HC-VH-8A8	27.72	31.68
9	HC-VH-9A9	31.68	35.64
10	HC-VH-10A10	35.64	39.60
11	HC-VH-11A11	39.60	43.56
12	HC-VH-12A12	43.56	47.52
13	HC-VH-13A13	47.52	51.48
14	HC-VH-14A14	51.48	55.44
15	HC-VH-15A15	55.44	59.40

HC-VH - N * N - * - Q*

Pin Type Pin Colour 缺Pin序号

Y-乳白色
A-直针
AW-弯针
AG-G高弯针

乳白-白色
红-红色
L-蓝色
B-黑色
黄-黄色
P-紫色
V-绿色
O-棕色
灰-灰色

			GENE R L TOL E R A N C E	制 图 D R A W I N G	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			D I M T O L	审 核 C H E C K					
			X . X ± 0 . 3 0	批 准 A P P R O V A L		产 品 名 称 T I T L E	VH (3 . 9 6) 单 排 直 针	版 本 R E V .	A
1	初版发行		X . X X ± 0 . 2 0	比 例 S C A L E		产 品 料 号 P A R T N O .	HC-VH-NAN	单 位 U N I T S	mm
			X . X X X ± 0 . 1 0						
序号 No.	变更内容 M O D I F Y C O N T E N T	日 期 M O D I F Y D A T E	A n g l e ± 3 . 0 °	投 影 P r o j e c t i o n		材 料 M A T E R I A L		页 次 S H E E T	1/