
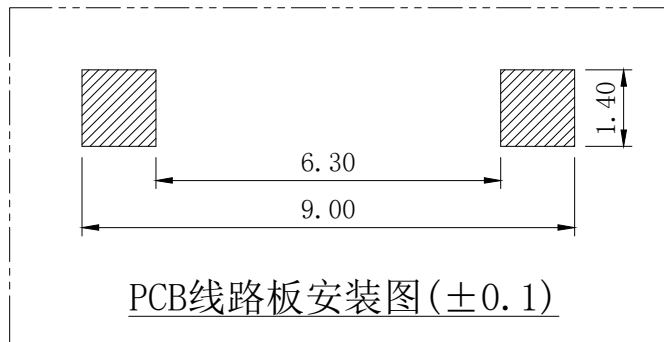
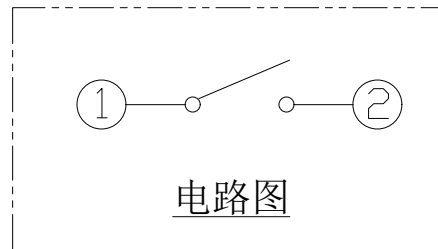
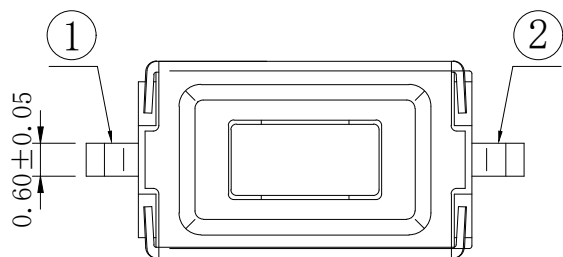


技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $260\pm 30\text{g}$;
7. 使用寿命: 50000次;

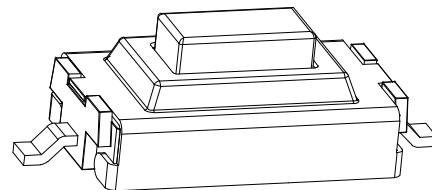

Part NO.	H 高度
TC-3601L-2.5-260G-12	2.5
TC-3601L-2.7-260G-12	2.7
TC-3601L-3.0-260G-12	3.0
TC-3601L-3.5-260G-12	3.5

6	引脚、触点	黄铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐高温280°C
4	防尘膜	PI	1	耐高温280°C(黄)
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	PA6T	1	耐高温280°C
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

		GENEAL TOLERANCE	制图
		DIM TOL	DRAWING
		X.X ± 0.30	审核
		X.XX ± 0.20	批准
		X.XXX ± 0.10	比例
1	初版发行	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	投影
序号	变更内容	日期	投影
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称	轻触开关 (SMT 3.7x6.1mm)	版本	A
TITLE		REV.	
产品料号	TC-3601L-NH-260G-12	单位	mm
PART NO.		UNITS	
材料		页次	1/1
MATERIAL		SHEET	