
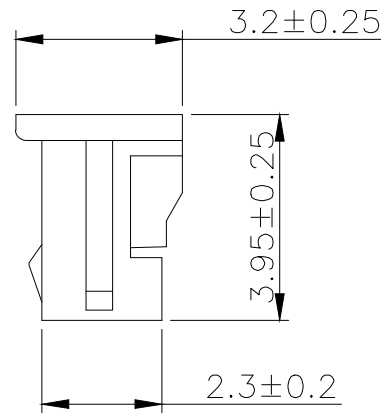


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

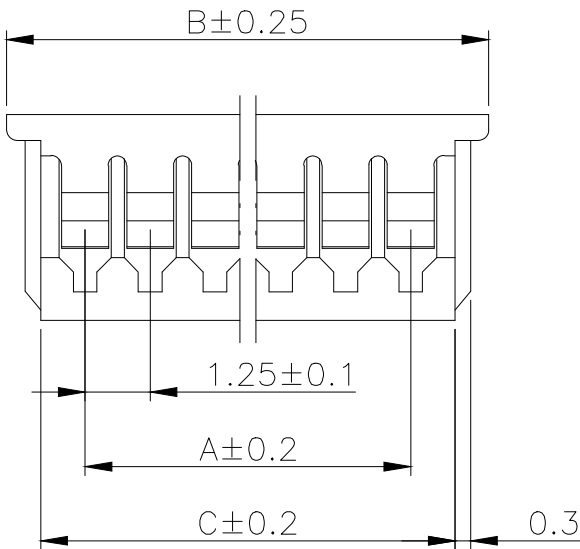


Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-1.25-2Y	1.25	4.25	2.95
3	HC-1.25-3Y	2.50	5.50	4.20
4	HC-1.25-4Y	3.75	6.75	5.45
5	HC-1.25-5Y	5.00	8.00	6.70
6	HC-1.25-6Y	6.25	9.25	7.95
7	HC-1.25-7Y	7.50	10.50	9.20
8	HC-1.25-8Y	8.75	11.75	10.45
9	HC-1.25-9Y	10.00	13.00	11.70
10	HC-1.25-10Y	11.25	14.25	12.95
11	HC-1.25-11Y	12.50	15.50	14.20
12	HC-1.25-12Y	13.75	16.75	15.45
13	HC-1.25-13Y	15.00	18.00	16.70
14	HC-1.25-14Y	16.25	19.25	17.95
15	HC-1.25-15Y	17.50	20.50	19.20
16	HC-1.25-16Y	18.75	21.75	20.45

Ordering Information

HC-1.25 - N*** - *

Pin Type Colour
默认-本色
R-红色
L-蓝色
B-黑色
Y-黄色
P-紫色
O-棕色
V-绿色
BB-棕色

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL					
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品名称 TITLE	1.25 单排 孔座	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC-1.25-NY	单 位 UNITS	mm
			Angle ±3.0°			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1