Zugentlastungsgehäuse; 3-polig; für Leitungsdurchmesser 4,5 - 10 mm

www.wago.com/890-503

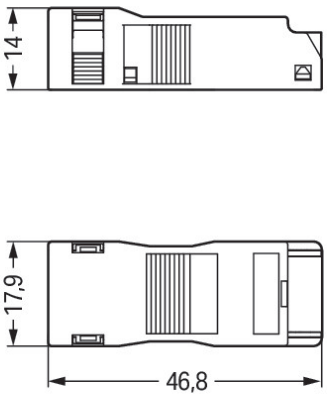

Artikelbeschreibung

Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur:
 -35°C bis +85°C Isolierteile für Temperaturen ≤ 105°C

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	3
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	4,5 … 10 mm

Geometrische Daten

Breite	17,9 mm / 0.705 inch
Höhe	14 mm / 0.551 inch
Tiefe	46,8 mm / 1.843 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0.103 MJ
Gewicht	3.48 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 … 85 °C
Verarbeitungstemperatur	-5°C … +40°C
Dauergebrauchstemperatur von	-35 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	85 °C

Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454233327
Zolltarifnummer	85389099990
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45171

Produktfamilie

WINSTA MINI

INSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei.

Mehr über die Produktfamilie erfahren

Alle Produkte der Familie anzeigen

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.