


REVISIONS					
変更					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED	19AUG2014	T.S	N.Y

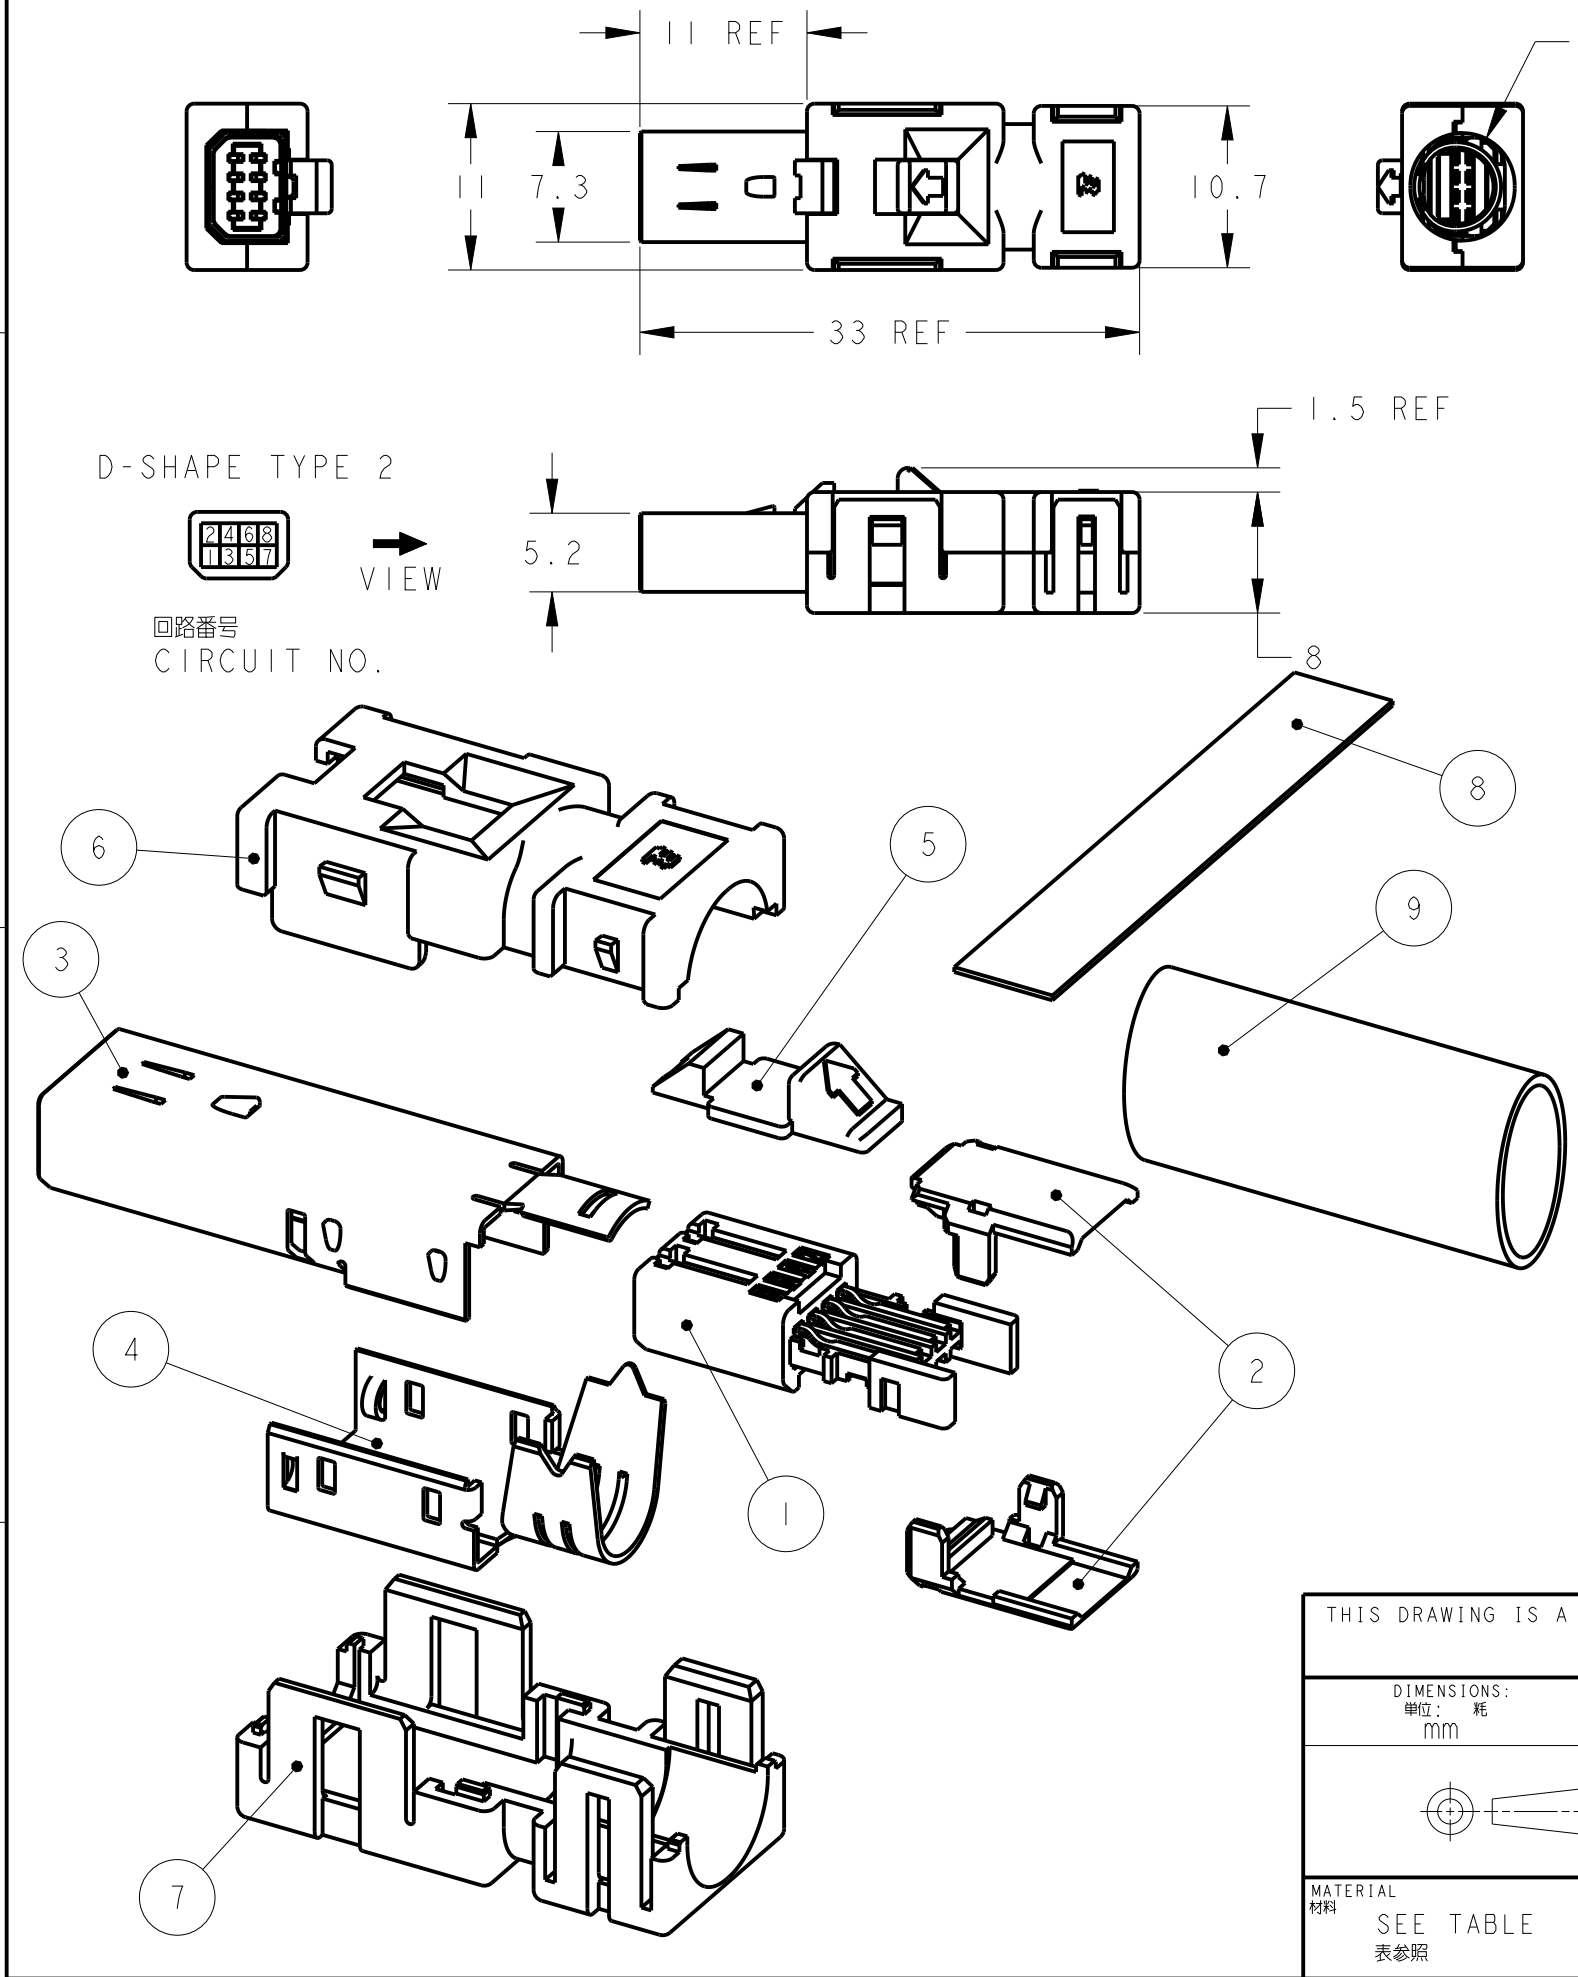

1. 適合電線：推奨導体サイズAWG 30～26 X 8芯
導体サイズMAX AWG22 X 4芯
仕上がり外径φ 6.7 MAX。
2. 梱包は各アイテム100個ずつ個別に梱包する。

1. APPLICABLE CABLE: RECOMMENDED AWG30~26 X 8C
MAX AWG22 X 4C
OVERALL DIAMETER 6.7MAX.
2. PACKING IS PACKED UP INDIVIDUALLY EACH 100 ITEM AT A TIME.

100	100	100	CROSS-LINKED POLYOLEFIN 架橋ポリオレフィン	HEAT SHRINKABLE TUBE 熱収縮チューブ	⑨
100	100	100	ELECTROLYSIS COPPER FOIL, ACRYLIC ADHESIVE MATERIAL 電解銅箔 アクリル系粘着材	COPPER FOIL TAPE 銅箔テープ	⑧
100	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	BOTTOM COVER YELLOW ボトムカバー 黄色	⑦
-	100	100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	BOTTOM COVER BLACK ボトムカバー 黒色	
100	-	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	TOP COVER YELLOW トップカバー 黄色	⑥
-	100	100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	TOP COVER BLACK トップカバー 黒色	
100	100	-	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ 矢印白	⑤
-	-	100	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	LOCK EJECTOR ロックエジェクタ	
100	100	100	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼 / 下地: Cuめっき. 表面: Niめっき	BOTTOM SHELL ボトムシェル	④
100	100	100	STEEL/UNDER:Cu PLATING, TOP:Ni PLATING 鋼 / 下地: Cuめっき. 表面: Niめっき	TOP SHELL トップシェル	③
200	200	200	POLYESTER OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) ガラス入りポリエステル系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	PLUG HSG COVER プラグハウジングカバー	②
100	100	100	CONTACT: COPPER ALLOY UNDER ALL SURFACE: Ni PLATING 1.27μmMIN TOP CONTACT AREA: Au PLATING: 0.5μmMIN SOLDERING AREA: Au FLASH HSG: POLY-AMID OF GLASS FILLED THERMO PLASTIC(UL94V-0) コンタクト: 銅合金 下地: 全面Niめっき1.27μm以上 表面: 接点部Auめっき0.5μm以上 はんだ付け部Auフラッシュめっき ハウジング: ガラス入りポリアミド系熱可塑性樹脂 (UL94V-0)	PLUG HSG SUB ASSY プラグハウジングサブアセンブリ	①
2069578-3	2069578-2	2069578-1			
REQ'D/ASSY 員数					
MATERIAL / FINISH 材料 / 仕上げ			PART NAME 部品名称	ITEM NO.	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

MATERIAL
材料
SEE TABLE
表参照

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差 ±0.3
0-PLC ±
1-PLC ±0.5
2-PLC ±0.13
3-PLC ±0.013
4-PLC ±0.0001
ANGLES ±

FINISH
仕上
SEE TABLE
表参照

DWN
S. INOMATA
29SEP2008

CHK
S. MANABE
29SEP2008

APVD
S. MANABE
29SEP2008

PRODUCT SPEC
製品規格
108-78405

APPLICATION SPEC
取付適用規格
114-5431

WEIGHT
-

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME
名称
INDUSTRIAL MINI I/O
PLUG CONNECTOR KIT(100 PC)
D-SHAPE TYPE 2

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-2069578

RESTRICTED TO
-

SCALE
尺度
2:1

SHEET
1

OF
1

REV
E

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2069578-2](#)