



1 2 3 4 5 6

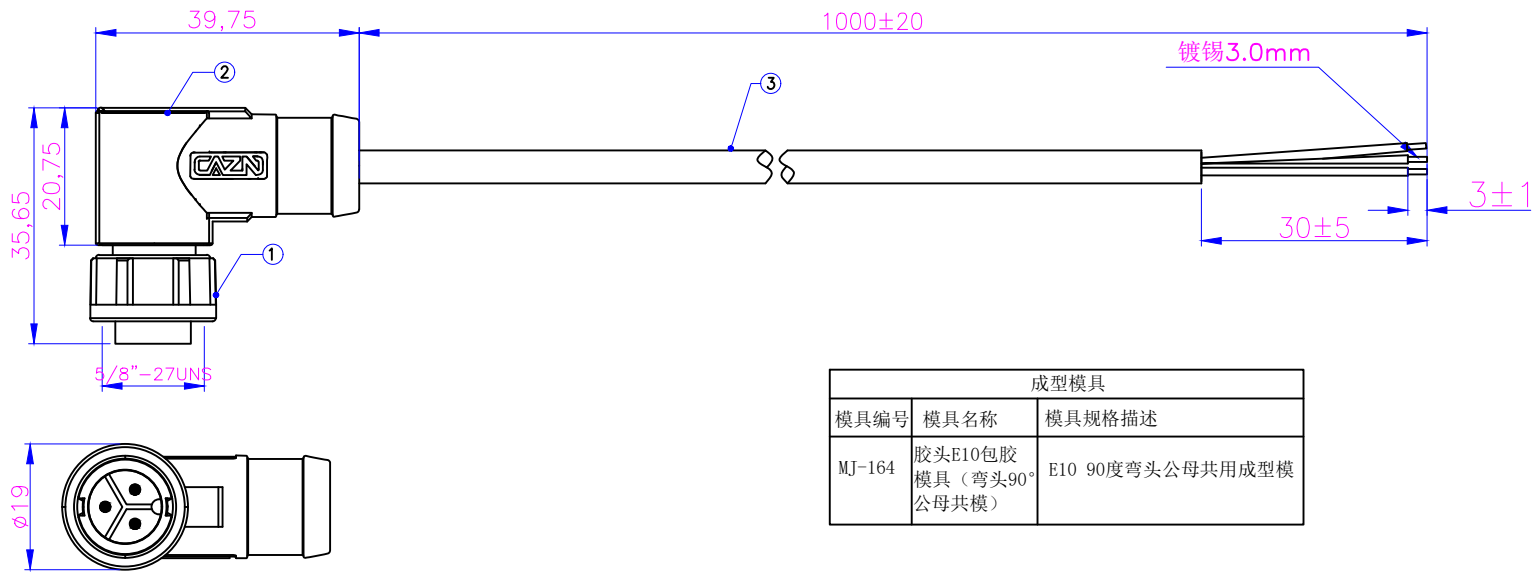

成型模具		
模具编号	模具名称	模具规格描述
MJ-164	胶头E10包胶模具 (弯头90° 公母共模)	E10 90度弯头公母共用成型模

裁线长度 单位 (mm)	左端处理: 单位 (mm)			右端处理: 单位 (mm)		
	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡	剥外被	剥内芯	内芯是否镀锡

生产注意事项

插头技术要求	
连接方式	卡扣连接
接线方式	焊接
温度范围	-45°C~+105°C
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥500
额定电压	300V AC/DC
额定电流	10A
接触电阻	≤5 mΩ
绝缘电阻	≥100 MΩ
质量标准	IPC-A-620

Wire Diagram 接线定义		
P1	Wire Color 线的颜色	Open 开放
1	Brown 棕	
2	Blue 蓝	
3	Black 黑	

产品电气参数测试要求	
测试电压	
绝缘电阻	
导体电阻	

3	NOUL2464 20AWG*3C(21/0.18TS) 内芯PVC OD:1.5 外被黑色半亮面PVC OD5.2(蓝 棕 黑), 料号: SD-151017-074 (3C20-001)	pc	1
2	E10包胶成型 黑色PVC	pc	1
1	CAZN E10 卡扣式针型插头半成品 3芯 B型: 2CA2-E10P-BA-P3B	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	DWN	
	CHK	
	APVD	
N/A	TITLE	E10B-P3B-MWD-1PV
 THIRD ANGLE	UNIT	REV
	MM	A
SIZE	SHEET	PART NO
A4	1 OF 1	3CZ-E10P-BD-P3B-1M-PVC
		DRAWING NO
		C130402-00078

声明: 请贵司在2个工作日内确认并回传图纸, 过期未回传的, 默认为贵司已确认合格

业务确认					
客户	图号	日期	制图	审核	RoHS
料号		2024-05-06	胡俊明		
品名		单位: mm	Size:A4		