


### 技术要求

- ▲表面处理
- 1. 插针: 铜合金, 底层镀镍, 接触区表面镀金; 压接处镀锡;
- 2. 塑件材料: 耐高温材料, 阻燃UL94V-0;
- ▲电气性能
- 1. 接触电阻  $\leq 20\text{m}\Omega$  (max) 2. 额定电流: 1.0A
- 3. 额定电压: 500V/AC 4. 绝缘电阻:  $10^4\text{M}\Omega$  (min)
- 5. 耐电压: 750VAC
- ▲工作温度及湿度:  $-55^\circ\text{C} \sim 125^\circ\text{C}$  / 5--85%RH

固定PCB板尺寸 (未注公差  $\pm 0.05$ )

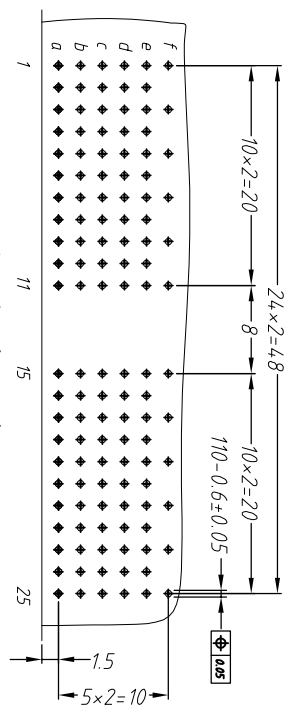

<input type="checkbox"/>	塑料袋	
<input checked="" type="checkbox"/>	吸塑盘	
<input type="checkbox"/>	载带	
<input type="checkbox"/>	其它	
<input type="checkbox"/>	包装	

* 重点尺寸	名称: CPCL-A型弯式带屏蔽罩公端	视角:	比例: 1:1	版次: A0
	( ) 参考尺寸	型号: HMM110P02012B	单位: MM	缩水: /
未注尺寸公差	图号:	客户型号或物料编码		
GB1804-M	批准:			
0-6	审核:			
>6-30	设计:			
>30-120				

格力浦电子有限公司  
CLIP ELECTRONIC CO., LTD