



RUT4-HESI 保险丝接线端子产品规格书

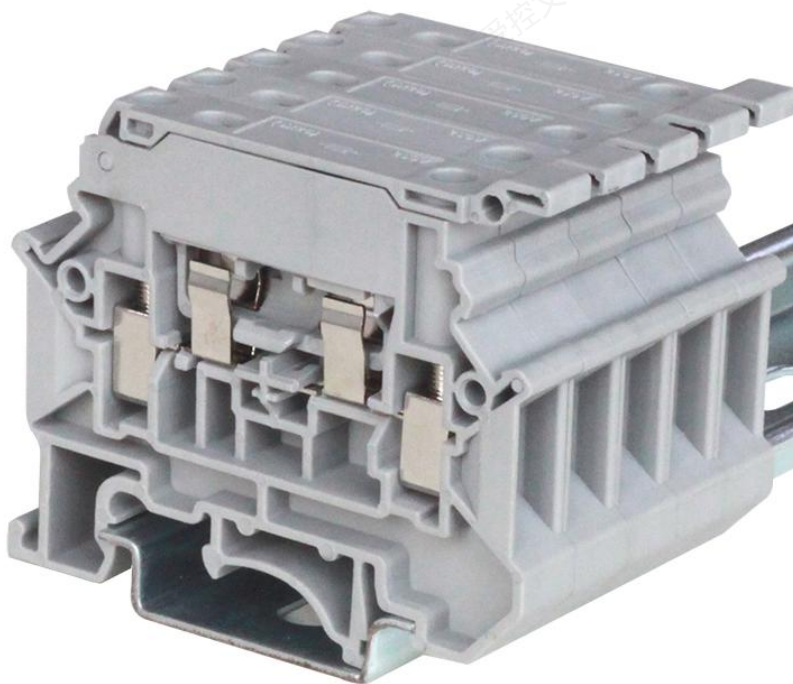

编制	黄桂平	日期	2022-01-26
审核	刘燕青	日期	2022-01-26
批准	刘 建	日期	2022-01-26



2022-01-26 发布

2022-01-26 实施


江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.26	黄桂平	刘建	首发

1、产品介绍

RUT4-HESI 悬臂式保险丝接线端子,采用保险管作为核心材料,外层塑料采用尼龙阻燃料,兼具良好的柔韧性和耐酸耐高温。灰色设计可以更好的配合其它规格端子的使用。保险管可限定电流大小,当电流超过保险管负载时自动熔断,保护电路和电器中电流不会过大。


2、产品图片

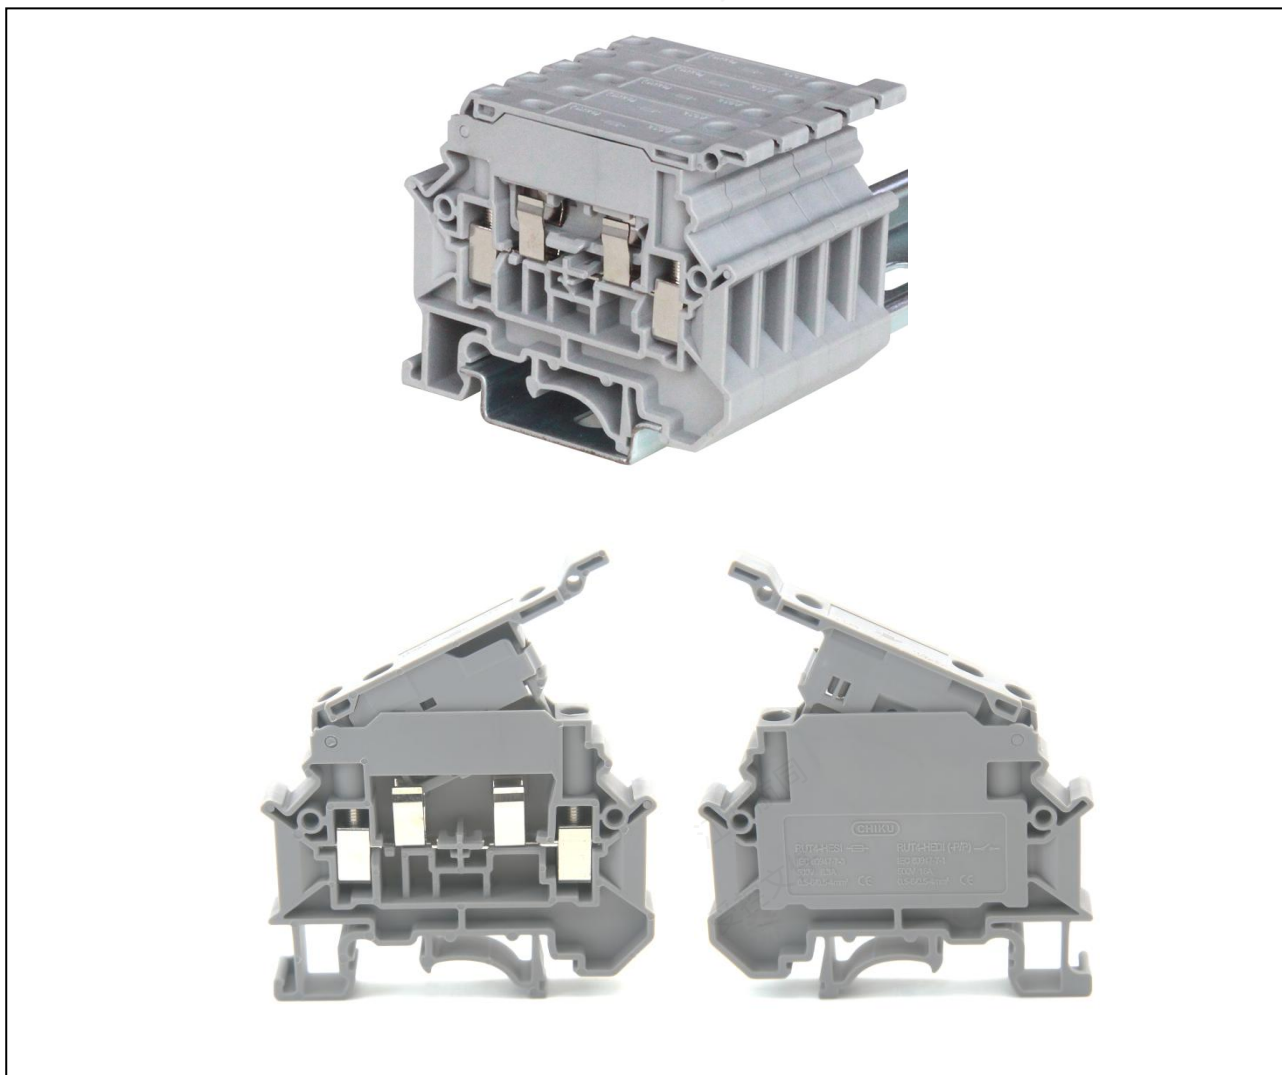

3、技术参数:

产品标准:	IEC60947-7-1 GB/T14048.7
额定电压电流:	500V 6.3A
接线范围	0.5-6 mm ² (刚性导线) / 0.5-4 mm ² (柔性导线)
拧紧扭矩:	M3 : 0.6-0.8 N.m
阻燃等级:	UL94 V-0
工频电压:	2500V/Min
产品盐雾测试:	参考标准 GB/T2423.17, 测试环境:温度 35℃, 测试时间 72H, 测试结果 OK。
污染等级:	3 级
工作温度:	-40℃ ~ +105℃

4、外形尺寸：

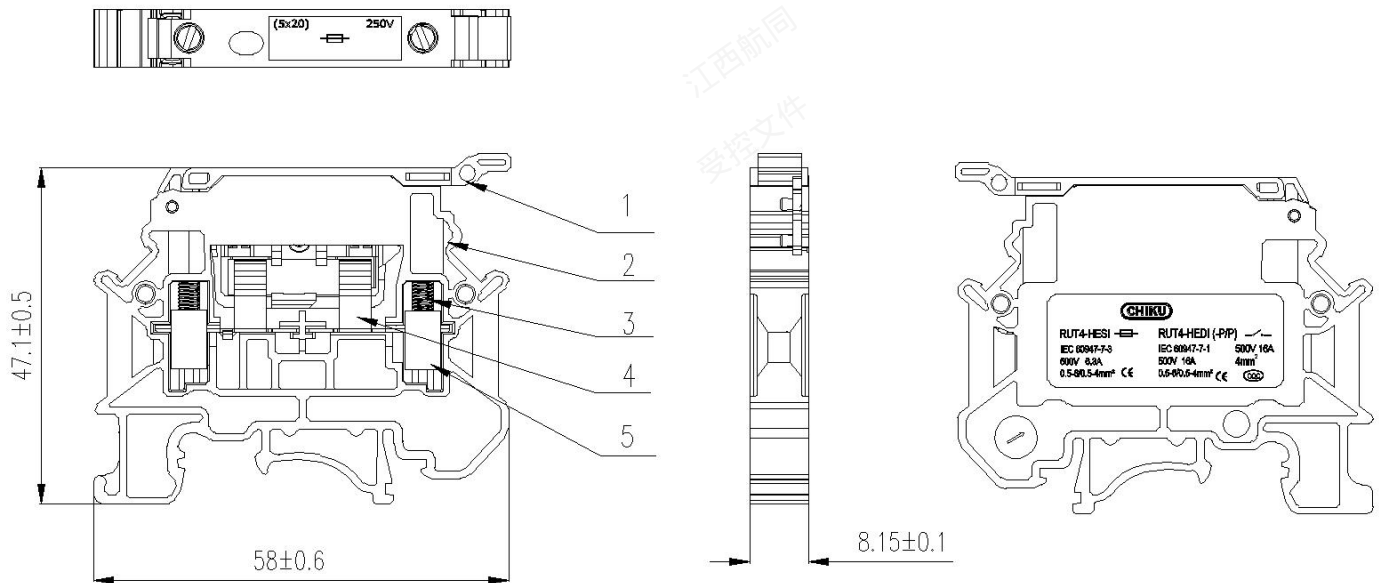

5、产品 BOM 表：

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	手柄	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	外壳	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
3	螺钉	铜	环保镍	2	本色	/
4	导电片	铜	环保镍	2	本色	/
5	压线框	铜	环保镍	2	本色	/

6、配件列表：



UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记，可书写识别号。	KLM-A 标记夹，用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。	ZB8 标记条，专业设计于接线端子使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。	E/UK 终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。
---------------------------------	---	---	---



D-RUT4-HESI



EB 10-8



导轨

D-RUT4-HESI 端板用于产品末端封闭端子裸露的金属部分，保护端子不被氧化。	EB10-8 边插式桥接件，用于相邻接线端子的短接和连接，可根据具体情况剪短使用，可用于两位到十位之间所有端子的连接。	TS35 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装与固定。
--	--	--

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。