

HF49FD

小型中功率继电器



认证号:E133481



认证号:40033644



认证号:R50149334



认证号:CQC10002049162



特性

- 5A触点切换能力
- 触点和线圈间介质电压3kV
- 超薄、超小型(宽仅5mm, 高仅12.5mm)
- 高灵敏度, 功耗仅为0.12W
- 满足IEC61131-2 加强绝缘要求
- 爬电距离、空气距离大于3.5mm
- 配有多种插座可供选择
- UL绝缘等级: F级绝缘等级可供选择

RoHS compliant

触点参数

触点形式	1H
接触电阻 ⁽¹⁾	非镀金触点: $\leq 100\text{m}\Omega$ (1A 6VDC) 镀金触点: $\leq 50\text{m}\Omega$ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgNi
触点负载(阻性)	5A 250VAC/30VDC
最大切换电压	250VAC / 125VDC(at0.3A)
最大切换电流	5A
最大切换功率	1250VA / 150W
最小负载 ⁽²⁾	非镀金规格: 5VDC 10mA 镀金规格: 5VDC 1mA
机械耐久性 ⁽³⁾	2×10^7 次
电耐久性	1×10^5 次 (AgNi, 3A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 85°C, 1s通9s断) 5×10^4 次 (AgNi, 5A 250VAC/30VDC, 阻性负载, 室温, 1s通9s断)

备注: (1)上述值均为初始值。

(2)上述最小负载是参考值, 适用于常温常湿常压的环境。该参考值会根据通断频率、环境条件和期望的寿命不同而改变, 因此请在使用前用实际负载进行确认试验, 建议避免在零摄氏度以下使用;

(3)不加载测试, 试验后无机械损伤。

性能参数

绝缘电阻		1000MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间	3000VAC 1min
	断开触点间	1000VAC 1min
浪涌电压(线圈与触点间) ⁽⁴⁾		6kV (1.2 / 50μs)
动作时间(额定电压下)		≤10ms
释放时间(额定电压下)		≤5ms
冲击	稳定性	98m/s ²
	强 度	980m/s ²
振动		10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅
湿度		5%RH ~ 85% RH
温度范围		-40℃ ~ 85℃
引出端形式		印制板式
重量		约3g
封装方式		塑封型

备注: (1)上述值均为初始值;

(2)线圈温升详见性能曲线图;

(3)UL绝缘等级: F级、B级、A级;

(4)触点指的是动触点。



宏发继电器

ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、IECQ QC 080000、ISO/IEC 27001 认证企业

2025 Rev. 1.00

线圈参数

额定线圈功率	5VDC~18VDC: 约120mW 24VDC: 约180mW
--------	-------------------------------------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 ⁽¹⁾ VDC	释放电压 ⁽¹⁾ VDC	最大电压 ⁽²⁾ VDC	线圈电阻 Ω
5	≤ 3.50	≥ 0.25	6.0	208 x (1 $\pm$ 10%)
6	≤ 4.20	≥ 0.30	7.2	300 x (1 $\pm$ 10%)
9	≤ 6.30	≥ 0.45	10.8	675 x (1 $\pm$ 10%)
12	≤ 8.40	≥ 0.60	14.4	1200 x (1 $\pm$ 10%)
18	≤ 12.6	≥ 0.90	21.6	2700 x (1 $\pm$ 15%)
24 ⁽³⁾	≤ 16.8	≥ 1.20	28.8	3200 x (1 $\pm$ 15%)

备注: (1)上述值为初始值;

(2)最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值;

(3)24VDC, 120mW规格也有提供, 详见订货标记;

(4)以上所有的参数是在继电器的引出脚朝下位置时测试出来的; 引出脚为其它方向时, 动作和释放电压的变化幅度为5%, 如当继电器的引出脚是横向时, 最大动作电压是额定电压的75%。

安全认证

UL/CUL	1H1	AgSnO ₂	3A 250VAC COS ϕ =1 85°C 3A 30VDC L/R =0ms 85°C
		AgNi	5A 250VAC COS ϕ =1 5A 30VDC L/R =0ms
VDE	1H2	AgNi	3A 250VAC COS ϕ =1 85°C 3A 30VDC L/R =0ms 85°C
			5A 250VAC COS ϕ =1 5A 30VDC L/R =0ms
TÜV			5A 250VAC COS ϕ =1 70°C 5A 30VDC L/R =0ms 70°C

备注: (1)表中未注明温度的负载, 均指环境温度为室温;

(2)以上仅列出了该产品认证的部分典型负载, 每个负载的详细测试条件不同, 因此电耐久性次数不一样, 如需了解详细情况, 请与我司联系。

订货标记示例

HF49FD / 012 -1H 1 2 G T F L (XXX)	
继电器型号	
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24VDC
触点形式	1H: 一组常开
触点类型	1: 单动触点 2: 分叉触点(仅适用于镀金规格)
引出脚间距 (详见下图)	1: 5.08mm 2: 7.62mm
触点镀层	G: 镀金 无: 不镀金 (仅适用于单动触点)
触点材料	T: AgSnO ₂ (仅适用于单个触点) 无: AgNi
绝缘等级	F: F级 B: B级 无: A级
线圈功耗	L: 灵敏型(仅适用于24VDC) 无: 标准型
特性号 ⁽²⁾	XXX: 客户特殊要求 无: 标准型

备注: (1) 当继电器装入PCB板焊接后, 如需进行整体清洗或表面处理, 请与我司联系, 以便商定合适的焊接条件、合适的产品规格;

(2) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识;

(3) 客户如需将继电器装入插座, 请选用特性号(009)或者特性号(086)的产品;


(4) 该产品型管包装的标准尺寸为546mm, 如需特殊定制, 请与我司联系;

(5) 对于需要符合“IEC 60079系列”防爆要求的产品, 下单时请在型号规格后备注[Ex], 我会在产品外壳加印“Ex”标识加以区分。因不是所有规格产品都具有防爆认证, 有需要时请与我司联系, 以便确定合适的产品。

外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

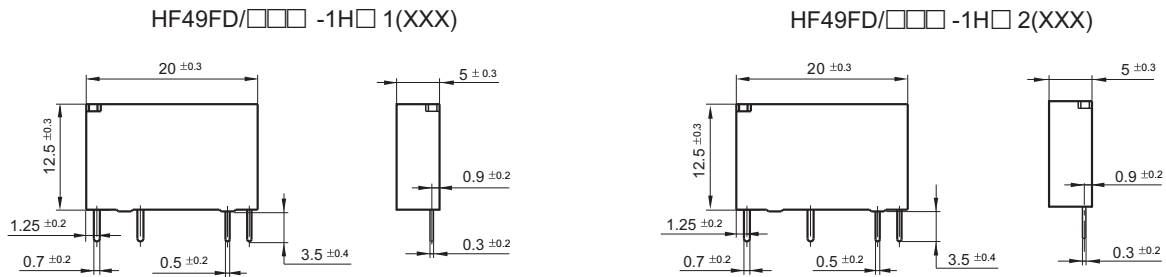

安装孔尺寸

(底视图)

接线图 (底视图)

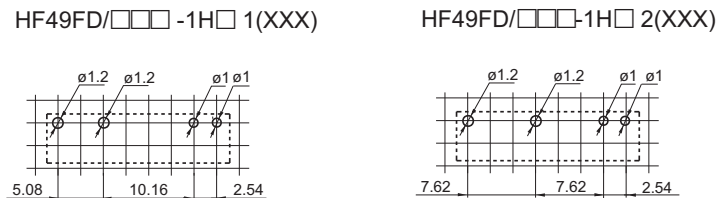

备注: (1) 产品外形图的引脚标注尺寸为沾锡前尺寸(沾锡后会变大), 安装孔尺寸为推荐的PCB板孔的设计尺寸, 具体PCB板孔设计尺寸可根据产品实物进行测绘、调整;


(2) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;

(3) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$;


(4) 网格宽度为 2.54mm 。

性能曲线图

最大切换功率

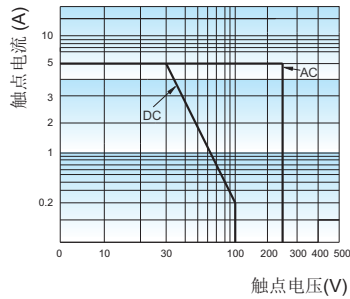


电耐久性曲线




测试条件：
1H: AgNi, 阻性负载, 250VAC/30VDC,
室温, 1s通9s断。

线圈温升

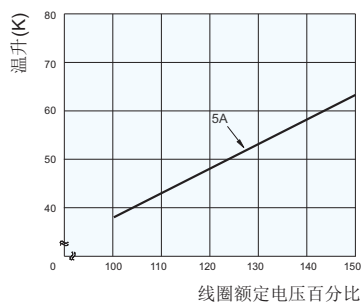

测试条件：
5A 85°C(24VDC规格产品典型值)

电耐久性曲线

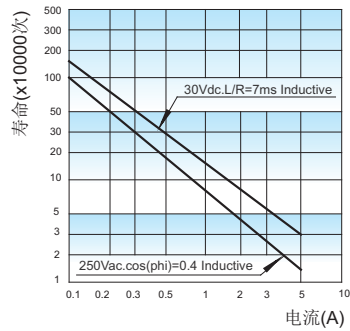

测试条件：
1H1: 常温, 1s通9s断

声明：
本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。
对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。