

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RoHS

12.00

12.02


15.00

20.00

7.98

7.10

4.50

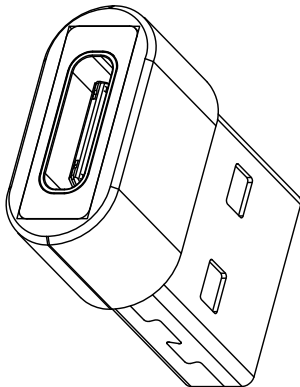

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

NOTES:

SPECIFICATION:

- CURRENT RATING: 3.0A MAX
- VOLTAGE: 100 VAC
- TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C

7	SHELL	塑料 (聚碳酸酯)	BLACK (可订制)	1PCS
6	SHELL	SPQC	NI Plated	1PCS
5	CONTACT	PCB (镀锡焊电阻)	Au20"	1SET
4	HOUSING	PBT	BLACK	1PCS
3	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/Ni Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差
X. ±0.25	X. ±5°
X. ±0.20	X. ±2°
.XX ±0.05	.XX ±1°
.XXX ±0.02	.XXX ±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位	制图	制图料号
MM	YANG	917-B88C201AH70203

比例	审核	产品名	转料	角法	版本	AD
1:1	郭治富	产品名	转料	角法	版本	AD
SCALE	CHKD	PRODUCT NO	转料	角法	版本	AD
DATE	APPD	角法	角法	角法	版本	AD
2020-05-22	核准	角法	角法	角法	版本	AD
DATE	APPD	角法	角法	角法	版本	AD