

RTB35-PE 接线端子产品规格书



编制	王志明	日期	2022-01-19
审核	刘燕青	日期	2022-01-19
批准	刘 建	日期	2022-01-19



2022-01-19 发布

2022-01-19 实施

江西航同电气科技有限公司

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.01.19	王志明	刘建	首发

1、产品介绍

RTB35-PE 经济型螺钉接线端子，在线路中用于电流的传输和电信号的传输，是工业领域中不可缺少的连接器之一。在安装中通常采用快速标记条来进行标识，通常的标识号码有数字，字母和一些特殊字符，在组与组之间采用分组标记座来进行标识。


2、产品图片



3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-2 GB/T 14048.8
标准接线范围：	4-35mm ² （刚性导线）/4-35mm ² （柔性导线）
拧紧扭矩：	M5/2.5-3.0 Nm M6/3.2-3.5 Nm
阻燃等级：	UL94 V-0
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T 10125，测试环境：温度 35℃，测试时间 72H
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸：

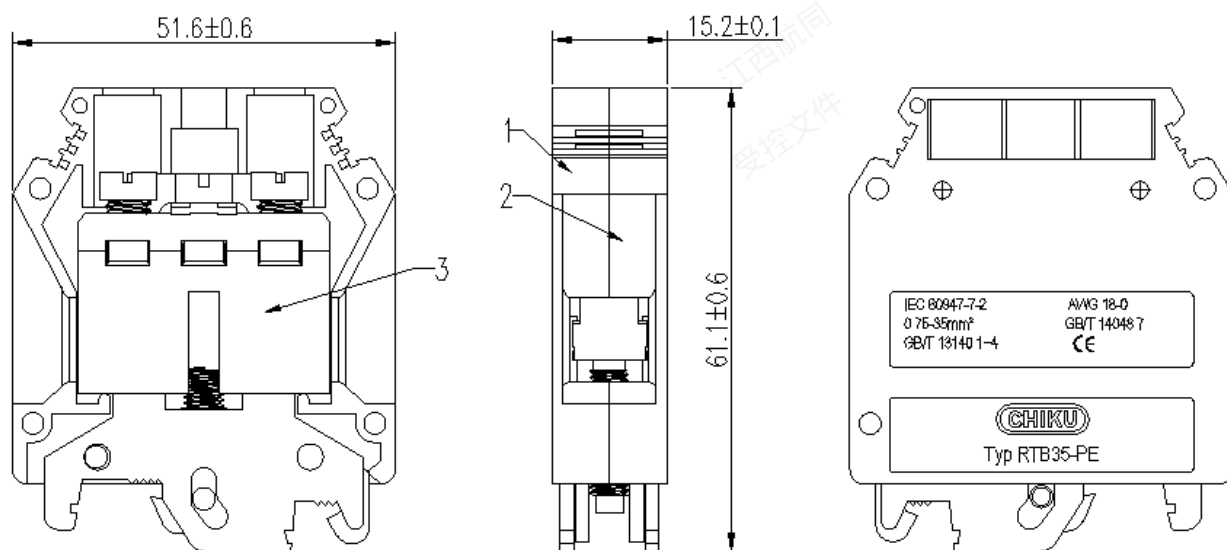

5、产品 BOM 表：

序号	名称	材质	表面处理	数量	颜色
1	外壳	阻燃尼龙	/	1	黄色
2	外壳	阻燃尼龙	/	1	绿色
3	接地组件	/	环保镍/环保锌	1	/

6、配件表：



UBE/D



ZB 15



E/UK



导轨

UBE/D 端子标记座，用于导轨上端子的标记，可书写识别号。	ZB 15 标记条，专业设计于接线端子上使用，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。	E/UK 终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。	TS35 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装和固定。
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

7、储存环境

应贮存在空气流通良好的仓库中，相对湿度不大于 80%，温度介于-10℃和+40℃之间，空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体。

8、环保符合性

产品设计符合 RoHS 要求。