
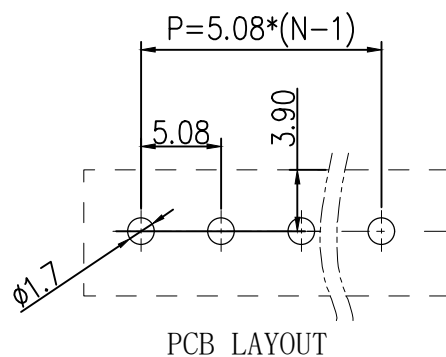
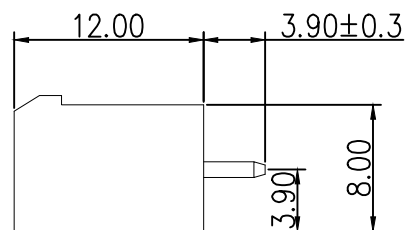
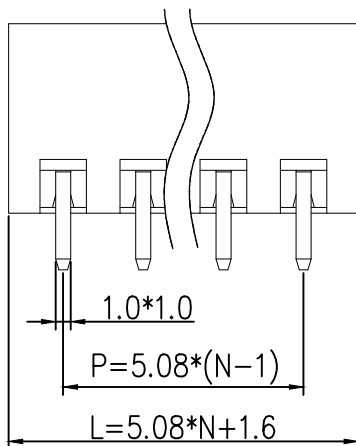
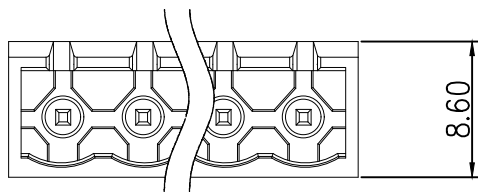


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

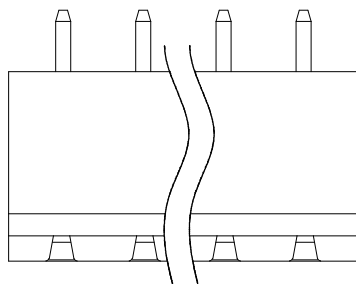

Materials and Electroplating

①. Plastic body: PA66

②. Solder pin: copper, nickel tin plated

Electrical performance

Rated voltage: 300V

Rated current: 15A

Contact resistance: 20m Ω (Max)

Insulation resistance: 500M Ω \ DC500V

Voltage endurance: AC1500V \ 1Min

mechanical properties

Temperature range: -40 °C~+105 °C

Instantaneous temperature: +250 °C, 5 seconds

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名		接线端子		
			TITLE				
			料 号		HC-JXDZVC-5.08-3P		
			PART NO				
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			比 例	1:1			
			单 位	MM	制 图		
			UNIT		DRAW		AhYe
			张 数	1 OF 1	审 核		夏操云
			PART NO		CHECKED		
			版 本	A	批 准	赵亮亮	
			REV		APPROVE		