

ROHS

9.47±0.1

Solder point

8.00±0.1
6.00

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

12345678910

RoHS

MAPX


MODIFICATION

DRW

DATE


USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND

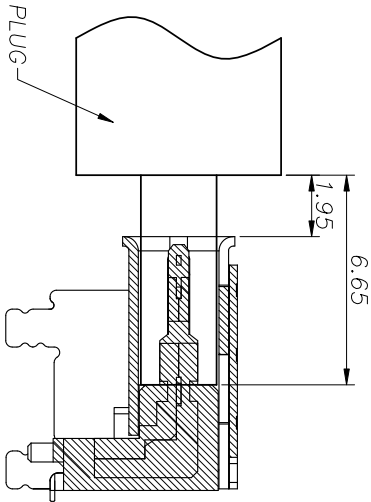

AFTER MATING

SCALE 1:1

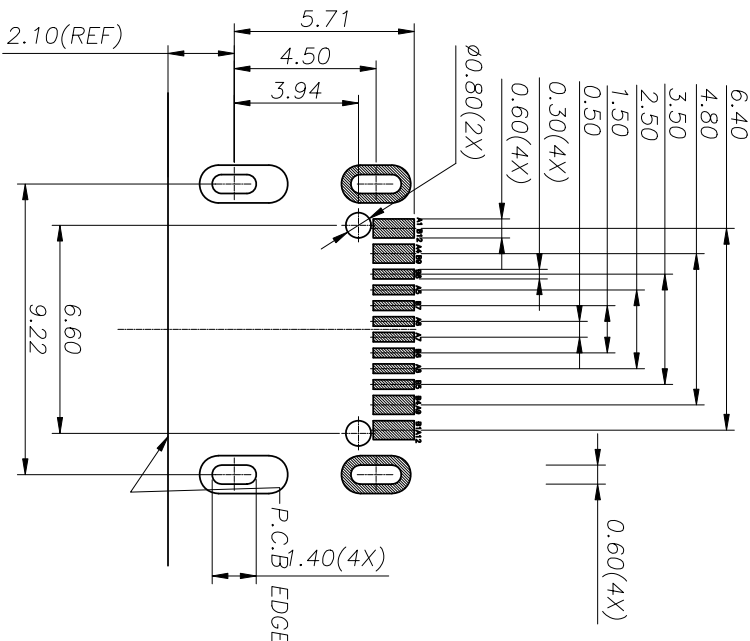

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)

TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一览表				单位	MM	制图	L-S-S	产品料号	918-418R2023S40046
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.35	X	±5°	SCALE	1:1	审核	G-Z-F	产品名称	TYPE-C3, 1母座, 0.9, 47T四脚有边加高
.X	±0.30	.X	±2°	DATE	2021-03-10	核准	黄国荣	角法	2.52H, 0.8排SMT有注, 16PIN
.XX	±0.25	.XX	±1°	APPD				版本	
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°	VER				A0	

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

ROHS

出料方向

PULL OUT DIRECTEON

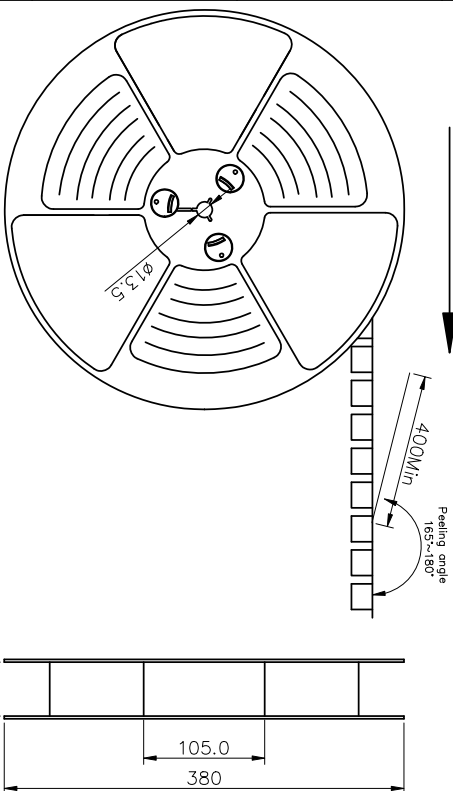

NOTES

1.帶子引導長度


LEAD TAPE LENGTH

出料方向

PULL OUT DIRECTEON

出料方向

PULL OUT DIRECTEON

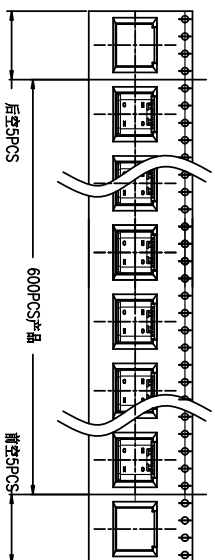

2.上帶剥离力為：0.1~1.3N(10.2gf~130gf)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE:0.1~1.3N(10.2gf~130gf)

出貨運輸過程中一定注意：

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT：


卷帶在運輸過程中不能數開

PEELING OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION

包裝明細表 (The detail of the packing) Carton


產品料號 (Product No.)	包裝容量 (Packing Capacity)	重量 Weight (Kg)
pcs/box	boxes/Carton	Pcs/Box
UCR04-0161X-00XR	600	6
	3600	---

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

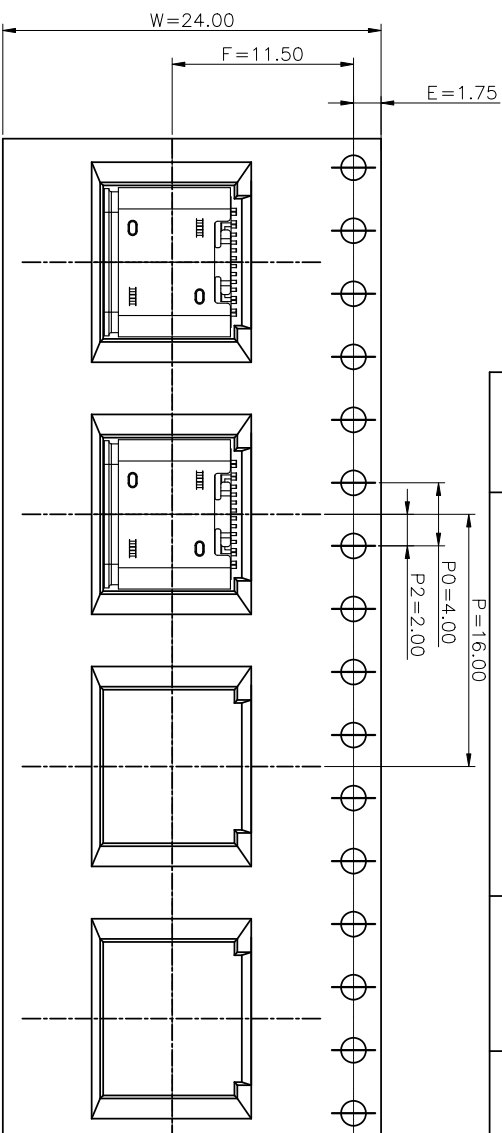


TAPE & REEL 7 PCS

1 REEL
= 600 PCS



BOX

DIMENSIONS:
39.5X39.5X20



1 CARTON
= 6 REELS
= 3600 PCS

產品圖

PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

公差一覽表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	單位 UNITS	MM	制圖 DRAWING	產品料號 PRODUCT PART NO.	918-4181202S-40046
X. ±0.35 X. ±5.°	比例 SCALE	1:1	審核 CHKD	產品名稱 PRODUCT NO.	TTTB-C3.1母座S.0.9.47mm厚有边加高
.X. ±0.30 .X. ±2.°	日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	角法 VIEW	2.50H4.0mm特高有柱 18°TN
.XX. ±0.25 .XX. ±1.°					
.XXX. ±0.05 .XXX. ±0.5°					

您正在使用 ZWCAD 2022 个版本, 不得用于商业用途, 详情请咨询4007-182-588.