


RPV2. 5S-TWIN-PE 直插式接线端子产品规格书



编制	黄佳	日期	2023-12-21
审核	敖贵平	日期	2023-12-21
批准	刘建	日期	2023-12-21

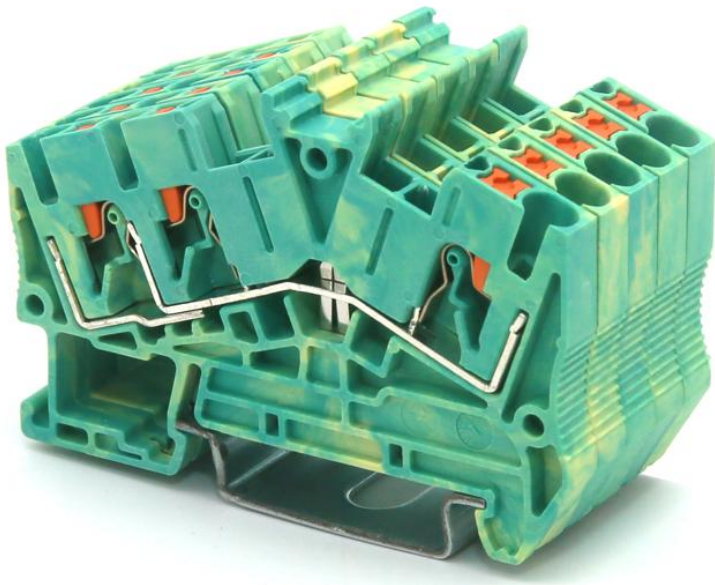

2023-12-21 发布

2023-12-21 实施


版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2023.03.22	敖俊	宋福归	首发
V1.1	2023.12.21	黄佳	刘建	产品图片、技术参数、外形尺寸、BOM、配件更新

1、产品介绍

RPV2. 5S-TWIN-PE 上直插式弹簧接线端子，主要用工业接地，在线路中用于电流的传输和电信号的传输，是工业领域中不可缺少的连接器之一。

弯角入线，用于在扁平式端子箱中使用。当用在隐蔽布线系统中时，可节省大量空间。即可快速方便地连接刚性导线和带冷压头的柔性导线；当导线需拔出时，需通过一字螺丝刀按压橙色按钮，即可拔出导线。省时省力。

2、产品图片

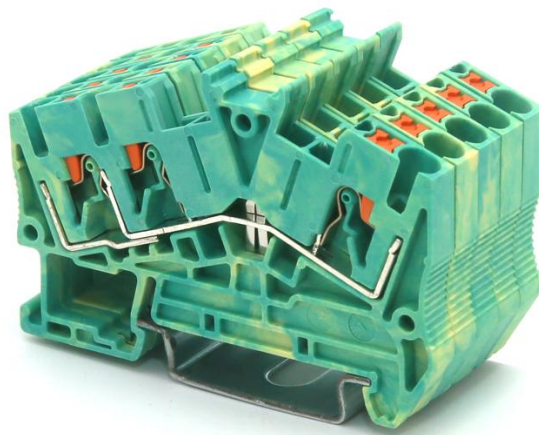


(图片供参考，已实物为准)



3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-2 GB/T14048.8
接线范围	0.14-4mm ² （刚性导线）/0.14-2.5mm ² （柔性导线）
阻燃等级：	UL94 V-0
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T2423.17，可保证盐雾 72H 测试合格
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸:

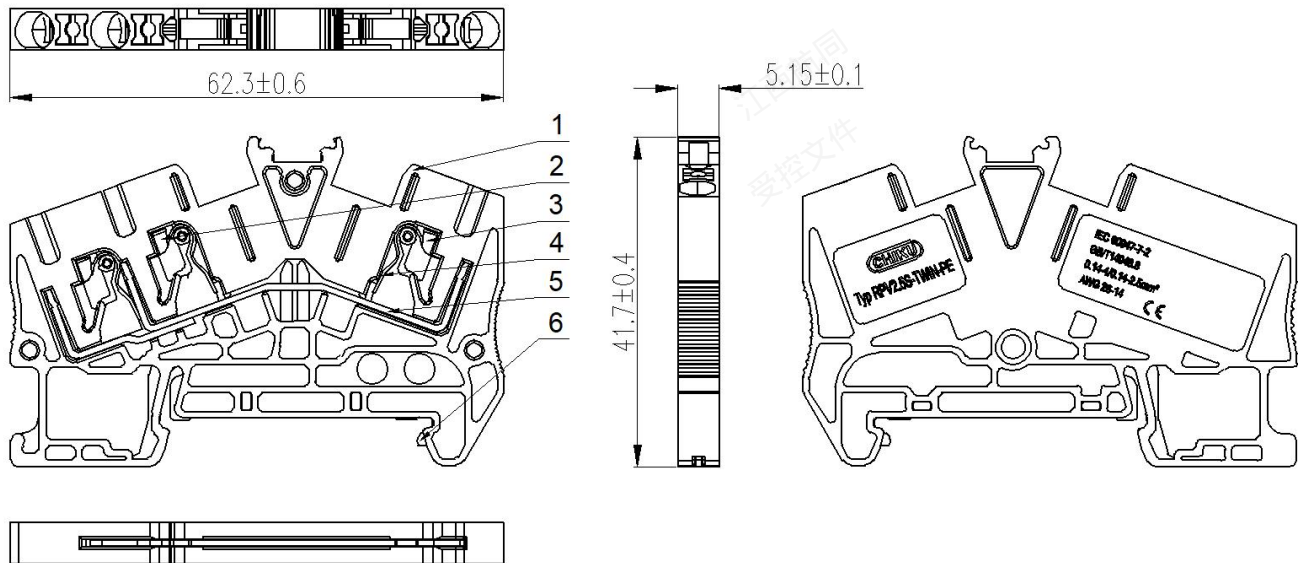

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备注
1	外壳	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	按钮	POM	/	2	橙色	/
3	按钮	POM	/	1	橙色	/
4	压线簧	不锈钢	/	3	本色	/
5	导电片	铜	镀锡	1	本色	/
6	接地脚	铜	镀镍	1	本色	/

6、配件列表:



UBE/D



KLM-A



UC-ZB5



E/UK (N)

UBE/D 端子标记座, 用于在导轨上端子的标记, 可书写识别号。	KLM-A 标记夹, 用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记, 用在固定件的中间安装和标记识别。	UC-ZB5 标记条, 专业设计于接线端子使用, 在通常的情况下下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符, 特殊字符可定做。	E/UK (N) 终端固定件, 用于端子的首尾起到固定端子的作用, 通常在一组中使用两个。
-----------------------------------	---	--	---



D-RPV2.5S-TWIN



FBS 10-5



导轨

D-RPV2.5S-TWIN 端板，用于产品末端封闭端子裸露的金属部分，保护端子不被氧化。	FBS10-5 插拔式桥接件，用于接线端子相互之间的短路连接，根据不同的情况可选用 2 位、3 位、4 位、5 位和 10 位来实现连接。	TS35 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装与固定。
---	---	-----------------------------------

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。