

Einschraubarer Federkontaktstift

NEU

F722

Der F722 ist die kurze Ausführung des Schraubstiftes F732 und kann auch als Kurzhubstift eingesetzt werden. Durch das Einschrauben in die Hülse H722LA wird ein Herauswandern des Stiftes verhindert. Die Hülse ist vakuumdicht, sobald der Draht in der Lötmulde angelötet ist. Bestellnummer für das Einschraubwerkzeug: FWZ732. Die Ausführung mit Überdrehschutz zum Festschrauben der Kontaktstifte mit einer definierten Kraft kann unter FWZ732T bestellt werden.

Weitere Kurzhubstifte ohne Gewinde finden Sie auf Seite 42 - 47.

Mechanische Spezifikation

Empfohlener Federweg: 1,5 mm

Maximaler Federweg: 2,2 mm

Vorspannung: 40 cN

Federkraft bei empfohlenem

Federweg $\pm 20\%$: 100 cN

Treffgenauigkeit: $\pm 0,08$ mm


Materialien und Oberflächen

Kolben: CuBe, vergoldet

Mantel: CuBe, vergoldet

Feder: Federstahl, versilbert

Hülse: Messing, vergoldet

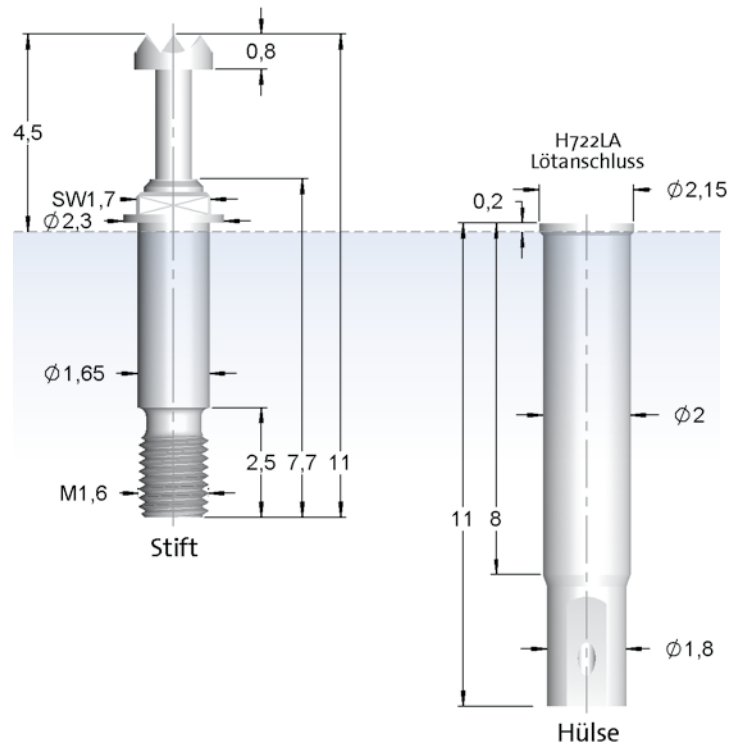

Herausragenhöhe

H722LA

4,5 mm

Kopfform, Material, Oberfläche und Kopfdurchmesser



o6 CuBe; G
Ø 1,80 mm

11 CuBe; G
Ø 0,64 / 0,85 mm

17 CuBe; G
Ø 1,80 mm

Typ	Kopfdurchmesser	Federkraft
F722	06B 180	G 100
	Kopfform	Material
		Oberfläche
Material: B = CuBe Kopfdurchmesser: 1,8 mm = 180 (z.B.) Oberfläche: G = Gold		
Hülse: Bestellnummer siehe Zeichnung		Bestellbeispiel