
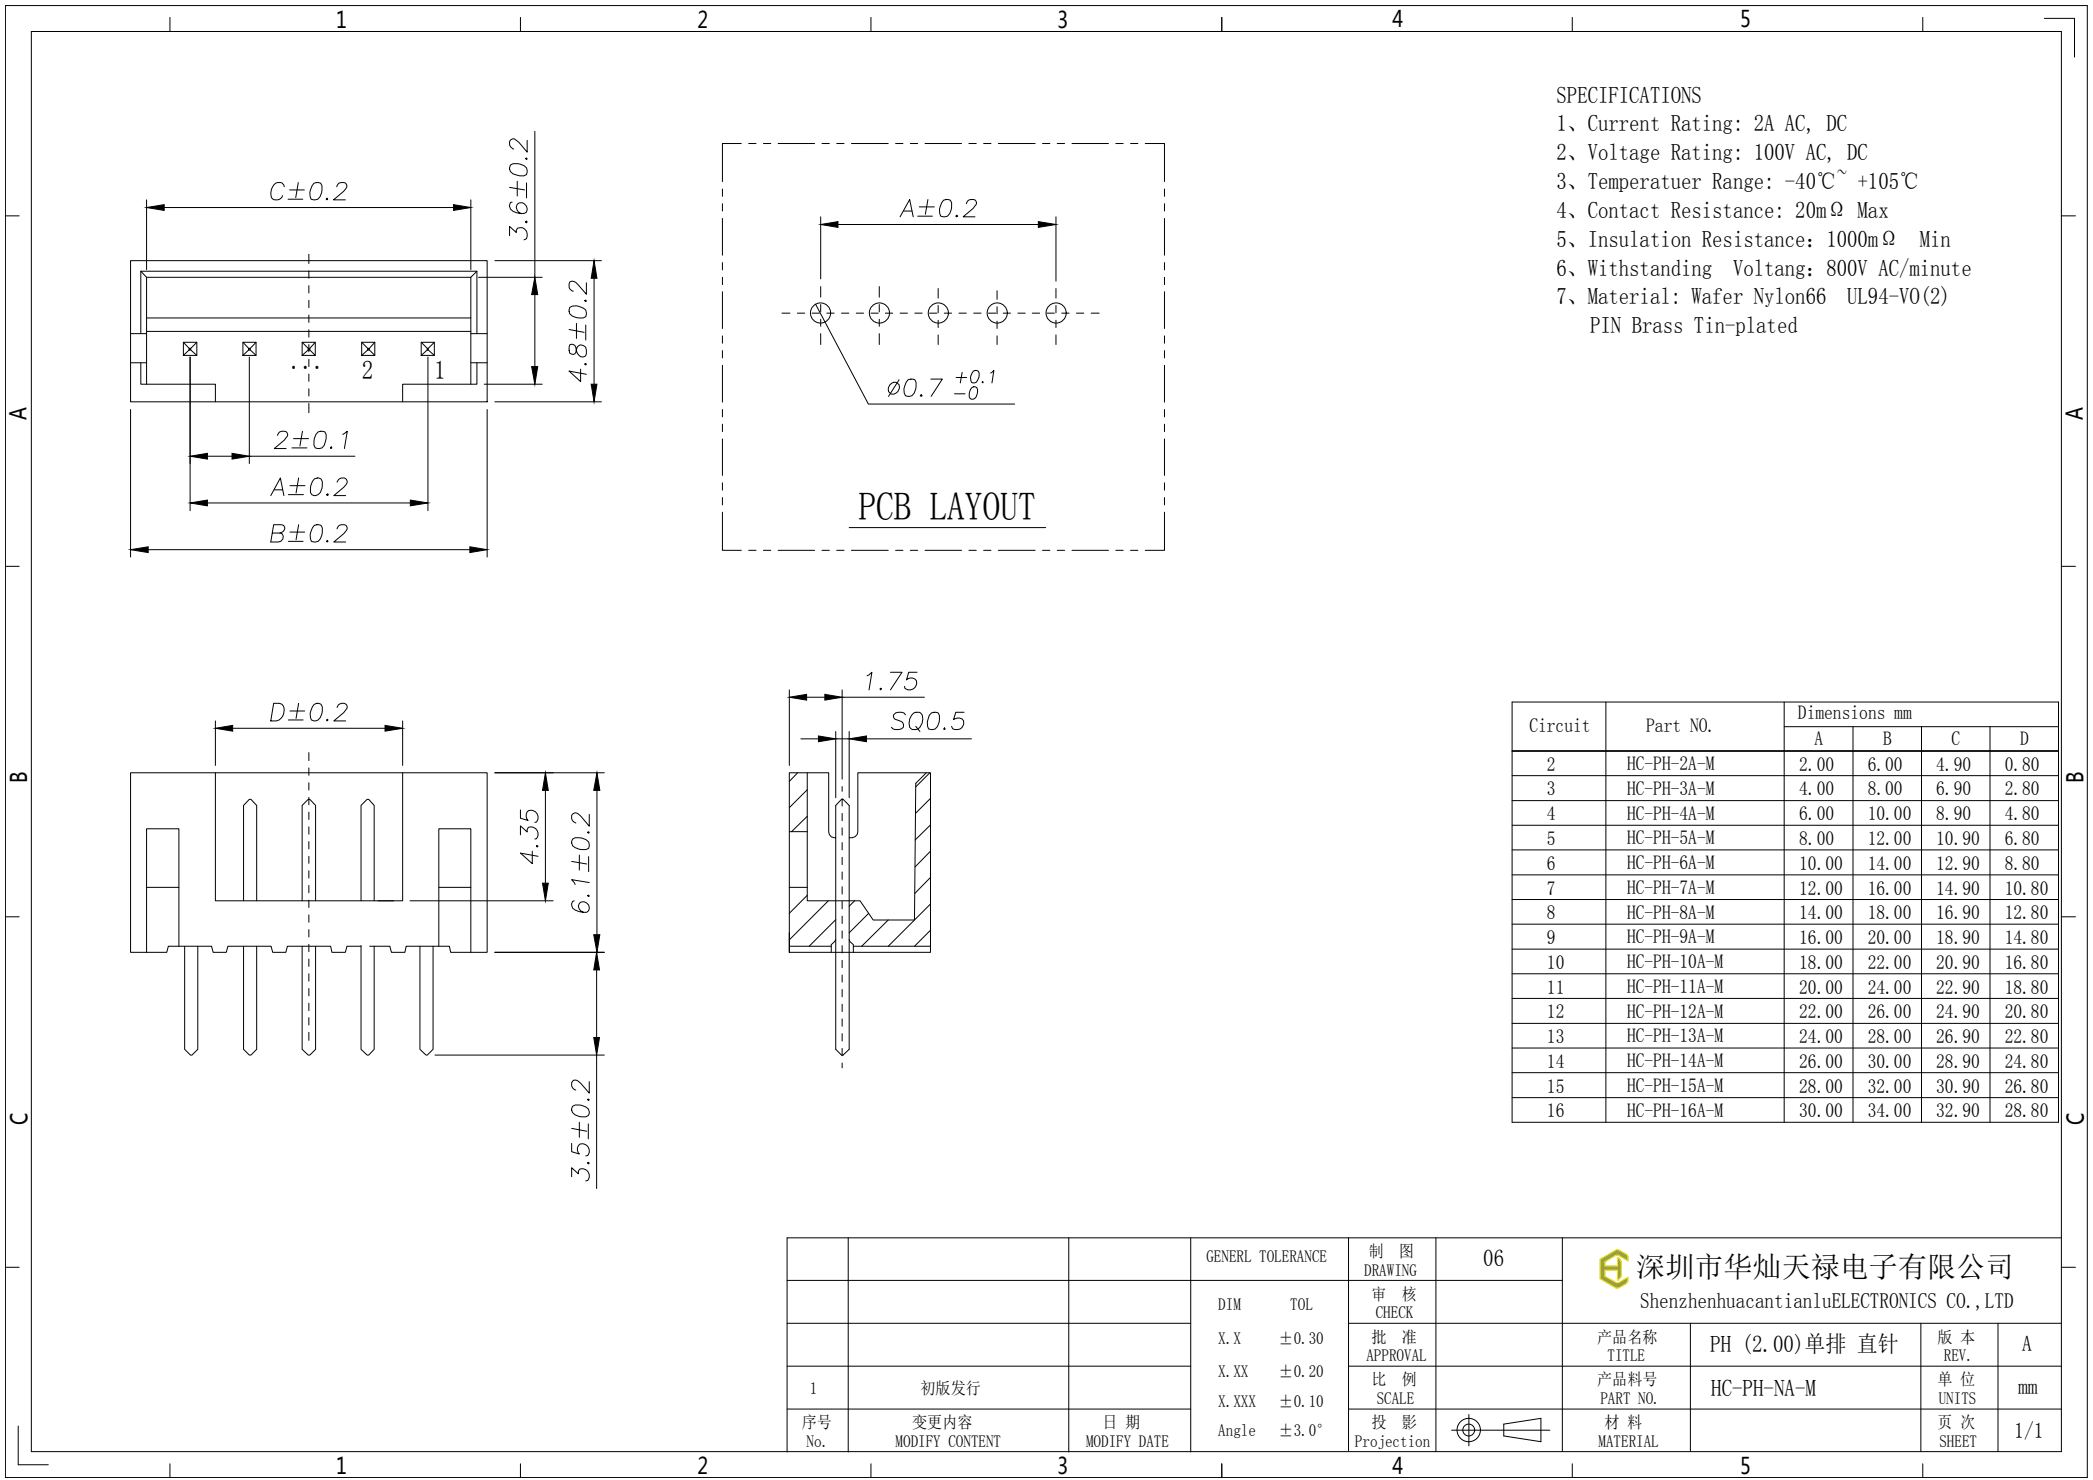




- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 2A AC, DC
  - 2、Voltage Rating: 100V AC, DC
  - 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
  - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
  - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
  - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
  - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)  
PIN Brass Tin-plated

| Circuit | Part NO.    | Dimensions mm |       |       |       |
|---------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
|         |             | A             | B     | C     | D     |
| 2       | HC-PH-2A-M  | 2.00          | 6.00  | 4.90  | 0.80  |
| 3       | HC-PH-3A-M  | 4.00          | 8.00  | 6.90  | 2.80  |
| 4       | HC-PH-4A-M  | 6.00          | 10.00 | 8.90  | 4.80  |
| 5       | HC-PH-5A-M  | 8.00          | 12.00 | 10.90 | 6.80  |
| 6       | HC-PH-6A-M  | 10.00         | 14.00 | 12.90 | 8.80  |
| 7       | HC-PH-7A-M  | 12.00         | 16.00 | 14.90 | 10.80 |
| 8       | HC-PH-8A-M  | 14.00         | 18.00 | 16.90 | 12.80 |
| 9       | HC-PH-9A-M  | 16.00         | 20.00 | 18.90 | 14.80 |
| 10      | HC-PH-10A-M | 18.00         | 22.00 | 20.90 | 16.80 |
| 11      | HC-PH-11A-M | 20.00         | 24.00 | 22.90 | 18.80 |
| 12      | HC-PH-12A-M | 22.00         | 26.00 | 24.90 | 20.80 |
| 13      | HC-PH-13A-M | 24.00         | 28.00 | 26.90 | 22.80 |
| 14      | HC-PH-14A-M | 26.00         | 30.00 | 28.90 | 24.80 |
| 15      | HC-PH-15A-M | 28.00         | 32.00 | 30.90 | 26.80 |
| 16      | HC-PH-16A-M | 30.00         | 34.00 | 32.90 | 28.80 |

|           |                        |                    |                   |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |              |     |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|
|           |                        |                    | GENEERL TOLERANCE | 制 图<br>DRAWING    | 06                                                                                    | <div> 深圳市华灿天禄电子有限公司</div> <div>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD</div> |                |              |     |
|           |                        |                    | DIM TOL           | 审 核<br>CHECK      |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |              |     |
|           |                        |                    | X.X ±0.30         | 批 准<br>APPROVAL   |                                                                                       | 产品名称<br>TITLE                                                                                                                                                     | PH (2.00)单排 直针 | 版 本<br>REV.  | A   |
| 1         | 初版发行                   |                    | X.XX ±0.20        | 比 例<br>SCALE      |                                                                                       | 产品料号<br>PART NO.                                                                                                                                                  | HC-PH-NA-M     | 单 位<br>UNITS | mm  |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日 期<br>MODIFY DATE | X.XXX ±0.10       | 投 影<br>Projection |  | 材 料<br>MATERIAL                                                                                                                                                   |                | 页 次<br>SHEET | 1/1 |
|           |                        |                    | Angle ±3.0°       |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                |              |     |