

D-RUK5-TWIN 端板规格书



编制	黄桂平	日期	2021-08-25
审核	敖贵平	日期	2021-08-25
批准	刘 建	日期	2021-08-25



2021-08-25 发布

2021-08-25 实施


江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2021.8.25	黄桂平	刘建	首发

1、产品介绍：

D-RUK5-TWIN 端板，采用阻燃尼龙注塑而成，用于 RUK3-TWIN/RUK5-TWIN 接线端子，主要起到防护、隔离、防尘、绝缘等作用。


2、产品图片：

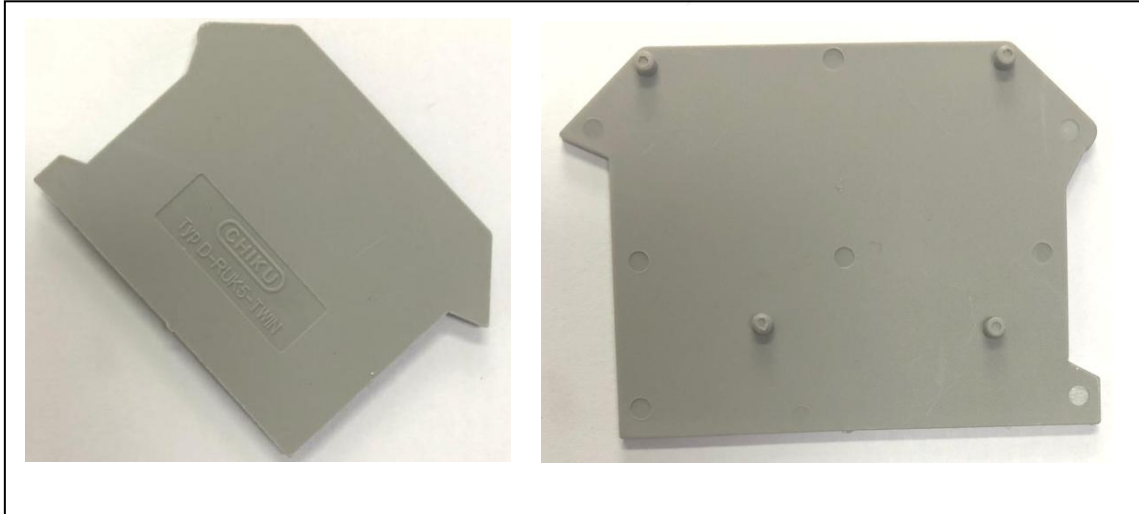

3、技术参数：

材料：	PA 尼龙
阻燃等级：	UL94 V-0
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸：

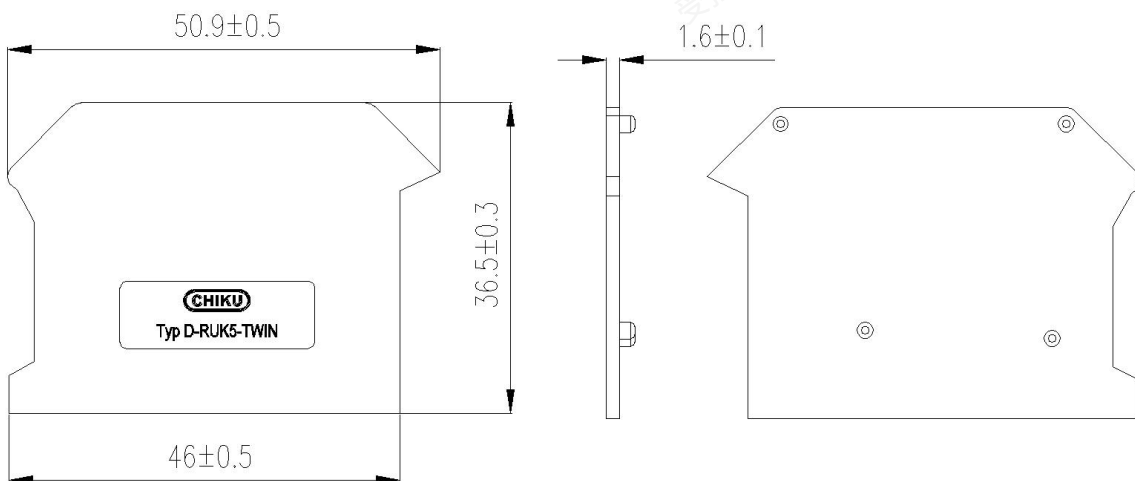

5、产品 BOM 表：

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	端板	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0

6、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

7、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。