


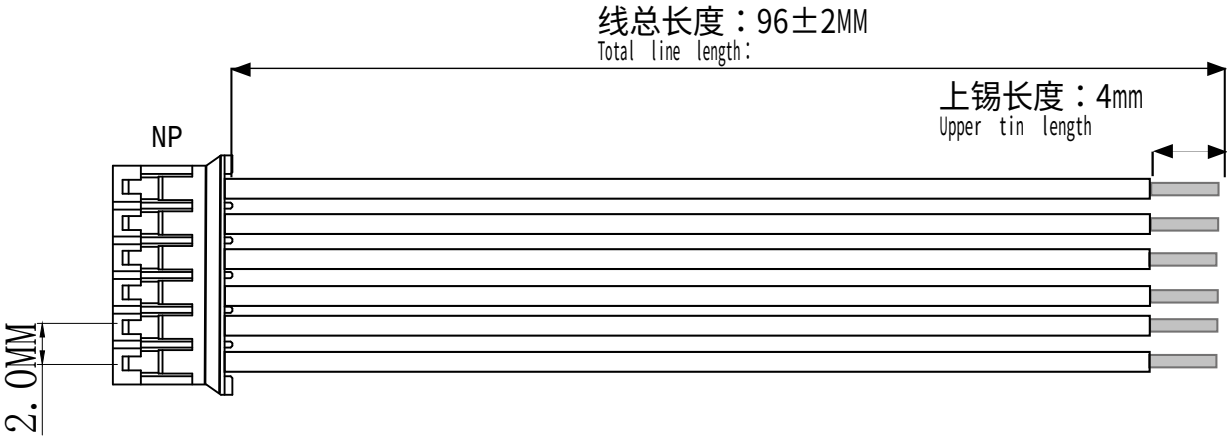

拉力范围标准
端子与线≥2.5kgf (min)
端子与胶壳≥1.5kgf (min)
线标:UL1007 线耐温:80℃
线号:26AWG ϕ 1.3 线耐压:300V
线芯:7*0.16 最大电流:1.2A

PH2.0端子: 磷铜
PH2.0-NP胶壳: 尼龙阻燃

NO.	日期 DATE	描述 DESCRIPTION	修订者 REVISED BY	规格SPECIFICATION					公差 TOLERANCES	未注明公差之尺寸范围 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.	
④		PH2.0-6P单头上锡4mm L=96mm		制图	设计	审核	核准	单位	mm	.X±0.3/.XX±0.1 角度 ±2° X±0.3/.XX±0.1,ANG.±2°	
③				DRAWN BY	DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	比例	1:1	深圳市金航标电子有限公司 Shenzhen Kinghelm Electronics Co., Ltd.	
②								日期	2025.04.15		
①											