

RAP3-TU 防护盖支架产品规格书



编制	黄桂平	日期	2021-11-26
审核	敖贵平	日期	2021-11-26
批准	刘建	日期	2021-11-26



2021-11-26 发布


2021-11-26 实施

江西航同电气科技有限公司 发布

1、产品介绍

RAP3-TU 防护盖安装在 G 型或 U 型导轨上，用于固定绝缘保护盖罩。


2、产品图片

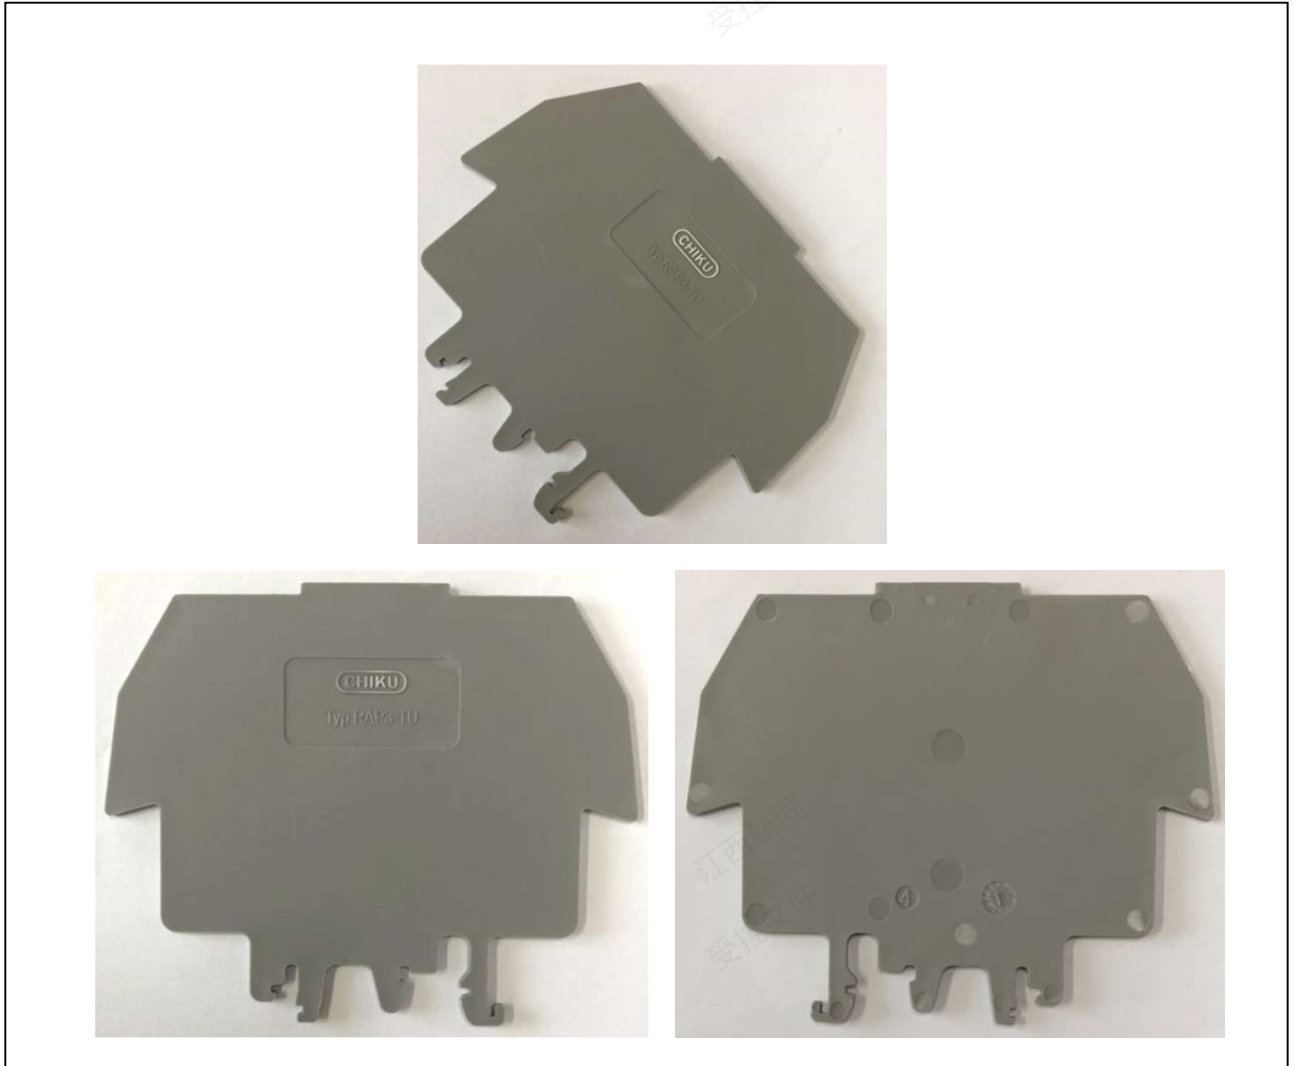

3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-1 GB/T 14048.7
阻燃等级：	UL94 V-0
工作温度：	-15℃~+65℃

4、外形尺寸：

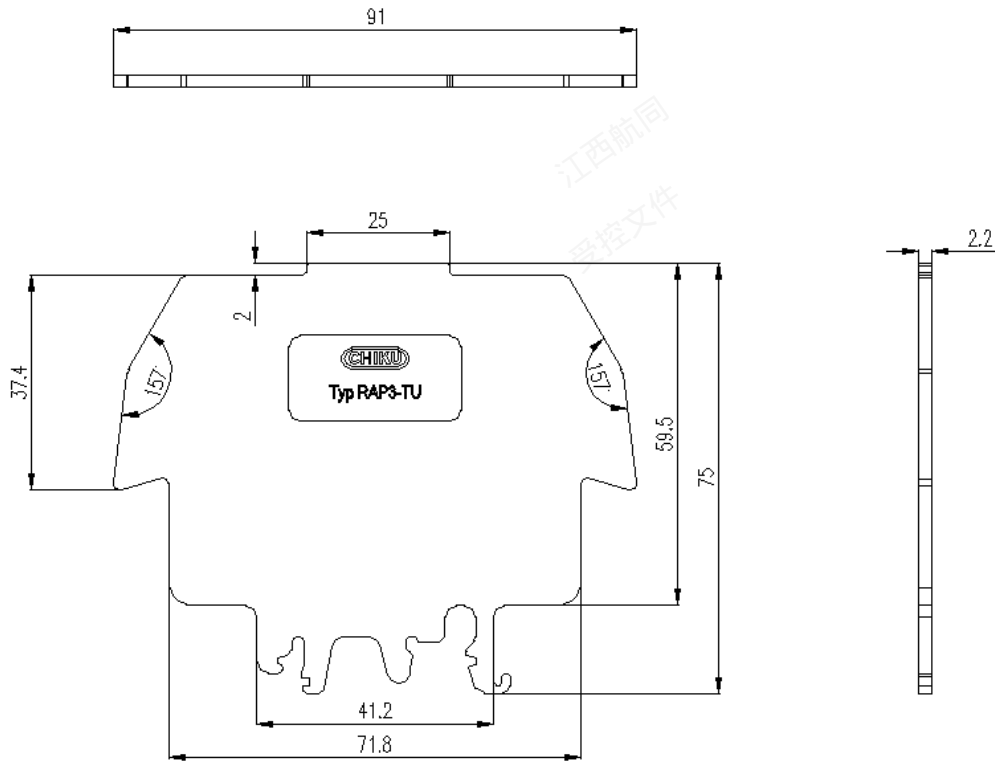

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备注
1	支架	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0

6、储存环境:

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+65℃，不低于-15℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

7、环保符合性:

产品设计满足 RoHS 要求。