


RST2.5M-DIN 微型弹簧端子产品规格书

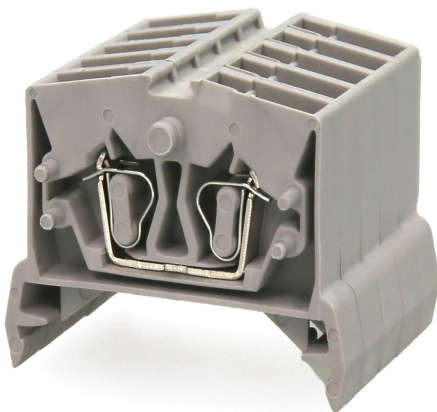

编制	马婷	日期	2024-09-12
审核	刘京波	日期	2024-09-12
批准	敖贵平	日期	2024-09-12

2024-09-12 发布

2024-09-12 实施

江西航同电气科技有限公司

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2022.10.12	黄佳	宋福归	首发
V1.1	2024.09.12	马婷	敖贵平	更改实物图片

1、产品介绍

RST2.5M-DIN 两导线微型回拉式弹簧端子，一进一出接导线方式，主要用工业接线，接线范围 0.2-2.5 平方毫米。在线路中用于电流的传输和电信号的传输，是工业领域中不可缺少的连接器之一。


2、产品图片



3、技术参数：

产品标准：	IEC60947-7-1 GB/T 14048.7
额定电压电流：	800V 24A
标准接线范围：	0.2-2.5mm ² （刚性导线）/0.2-2.5mm ² （柔性导线）
阻燃等级：	UL94 V-0
工频耐压：	AC3000V, 1Min
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T 2423.17, 可保证盐雾 48H 测试合格。
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸：

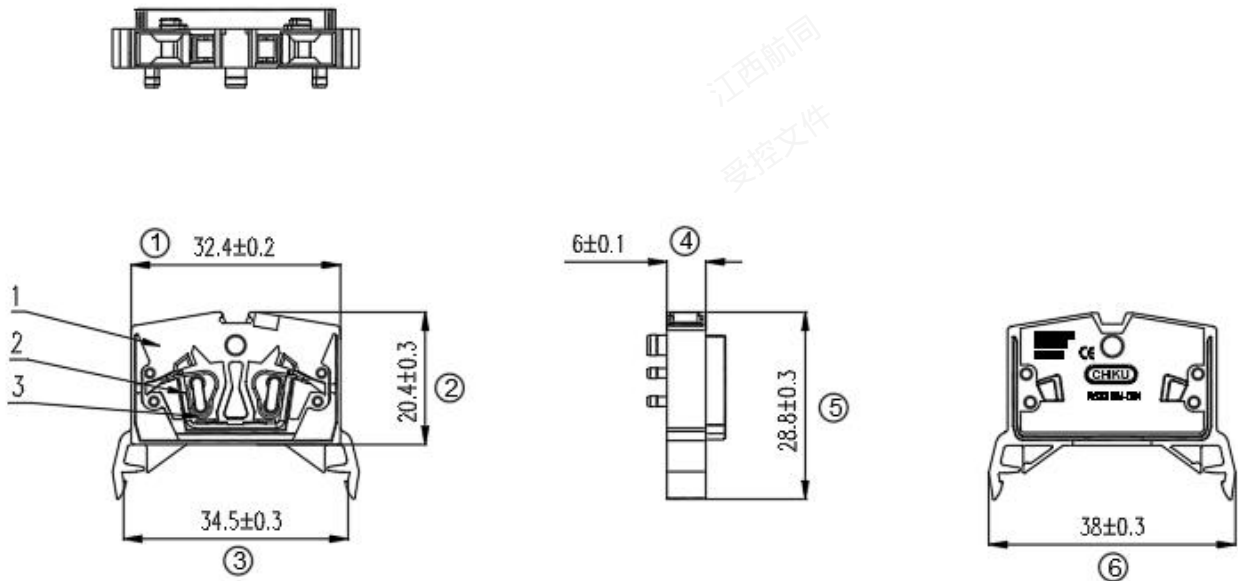

5、产品 BOM 表：

序号	名称	材质	表面处理	数量	颜色	备注
1	外壳	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0
2	弹簧	不锈钢	/	2	银色	/
3	导电片	铜	镀镍	1	银色	/

6、配件表：



D-RST2.5M-DIN

D-RST2.5M-DIN 端板, 用于产品末端封闭端子裸露的金属部分, 保护端子不被氧化。

7、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%, 温度不高于+40℃, 不低于-10℃的仓库中; 周围空气中无酸性, 碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

8、环保符合性

产品设计符合 RoHS 要求。