

MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC

3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX

4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)





2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

3. 寿命: 1500次

原材料: Material:


1. 塑胶: Housing: PBT 白胶
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: C2680
- 电镀: Finish:

1. 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
- Nickel 50u" Plated underplating over all.
2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.

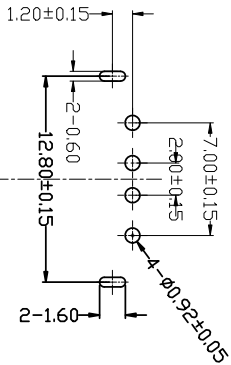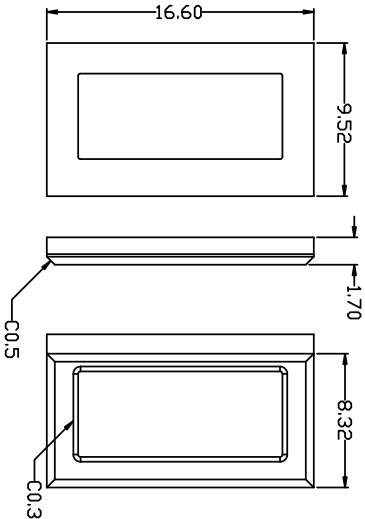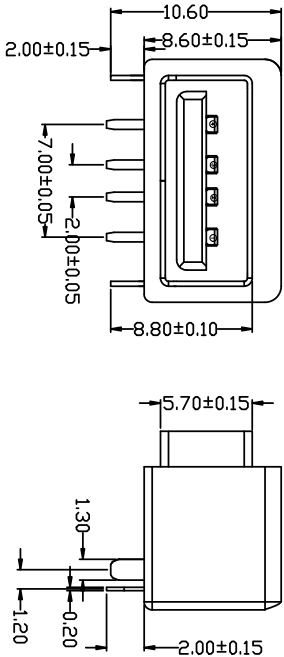

FRONT EDGE OF CONNECTOR
PCB LAYOUT (T=1.60mm)

材质: 硅胶



深圳市精拓金电子有限公司

产品图		公差一览表	
PRODUCT CHART DIMS		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
PIN NUMBER	SIGNAL NAME	单位	制图
1	VBUS	MM	林属升
2	D-	比例	审核
3	D+	SCALE	郭志富
4	GND	日期	核准
		2019.11.23	黄国荣
			APPD
		制图料号	
		PRODUCT PIN NO.	911-272B1016D10201
		产品名称	AF10.00D 款后两直脚无边无弹铜壳
		PRODUCT NO.	反焊 BIT 白胶5.2DIP / 防水+防水圈
		角法	版本
		VIEW	VER
			
			A □

深圳市精拓金电子有限公司