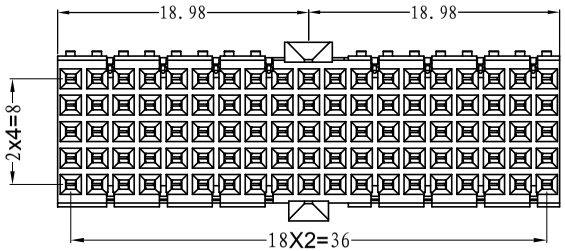

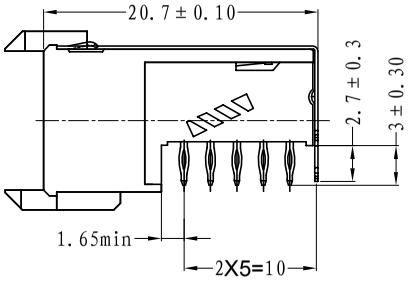

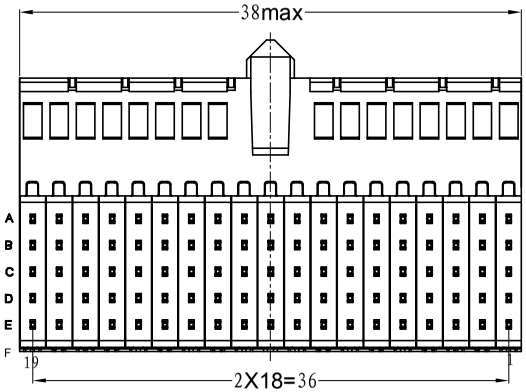

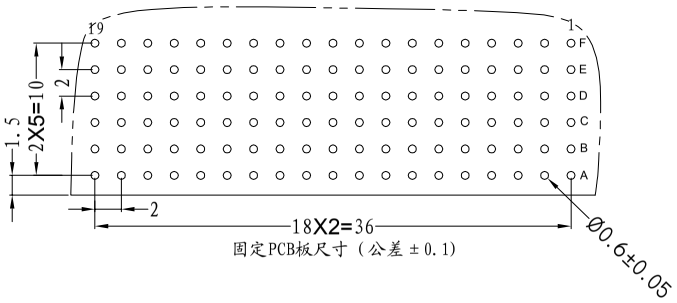

固定PCB板尺寸（公差±0.1）

技术要求

▲表面处理

1. 端子:铜合金,底层镀镍;接触区表面镀金; 压接区镀雾锡。
2. 塑件材料:详见零件图

▲电气性能

1. 接触电阻≤20mΩ（max）
2. 额定电流: 1.0A
3. 额定电压: 500V AC
4. 绝缘电阻: 10^4 MΩ（min）
5. 耐电压: 750Vrms

▲工作温度及湿度: -55° C--125° C/5--85%R.H

▲存储温度及湿度: -40° C--70° C/5--95%R.H

吸塑盘				
包装	序号	更改内容	日期	批准

* 重点尺寸	名称: 2mm-II-AB型 95芯母端	视角:	比例: 1:1	版次: A0
( ) 参考尺寸	型号: HMFAB95P02412A	单位: mm	缩水:	页次: 1/1
未注尺寸公差 GB1804-m	图号:	客户型号或物料编码	
0-6 ±0.1	批准:	格力浦电子有限公司	
6-30 ±0.2	审核:	CLIP ELECTRONICS CO.,LTD	
30-120 ±0.3	设计:		