
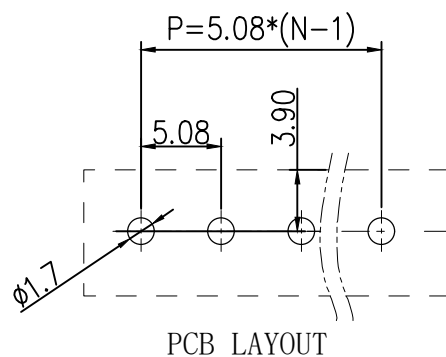
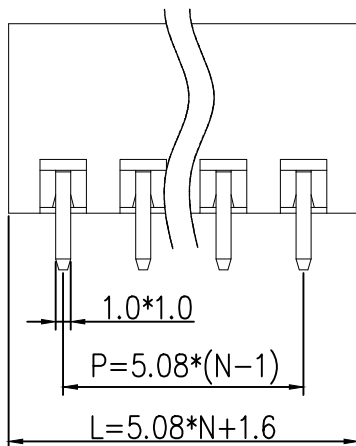
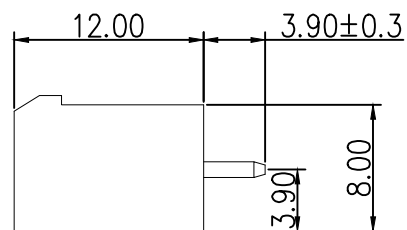
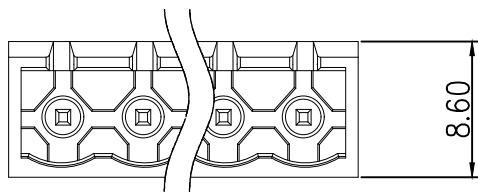


标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

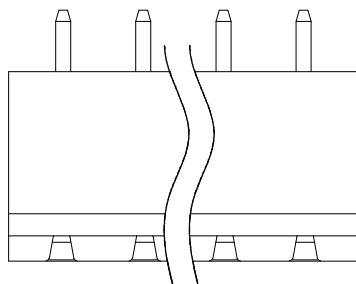

Materials and Electroplating

①. Plastic body: PA66

②. Solder pin: copper, nickel tin plated

Electrical performance

Rated voltage: 300V

Rated current: 15A

Contact resistance: 20m Ω (Max)

Insulation resistance: 500M Ω \ DC500V

Voltage endurance: AC1500V \ 1Min

mechanical properties

Temperature range: -40 °C~+105 °C

Instantaneous temperature: +250 °C, 5 seconds

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名	接线端子																					
			TITLE																						
		料 号	HC-JXDZVC-5.08-2P																						
		PART NO																							
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1																						
		单 位 UNIT	MM																						
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">公差参数</th></tr><tr><th>Pin</th><th>DimP</th><th>DimL</th></tr></thead><tbody><tr><td>2-6P</td><td>±0.10</td><td>±0.20</td></tr><tr><td>7-12P</td><td>±0.20</td><td>±0.30</td></tr><tr><td>13-18P</td><td>±0.25</td><td>±0.40</td></tr><tr><td>19-24P</td><td>±0.30</td><td>±0.50</td></tr></tbody></table>		公差参数			Pin	DimP	DimL	2-6P	±0.10	±0.20	7-12P	±0.20	±0.30	13-18P	±0.25	±0.40	19-24P	±0.30	±0.50	张 数	1 OF 1		制 图 DRAW	AhYe	
		公差参数																							
		Pin	DimP	DimL																					
		2-6P	±0.10	±0.20																					
7-12P	±0.20	±0.30																							
13-18P	±0.25	±0.40																							
19-24P	±0.30	±0.50																							
		PART NO			审 核 CHECKED	夏操云																			
		版 本	A		批 准 APPROVE	赵亮亮																			
		REV																							

