


A

B


C

D


芯位排布




2P




3P



4P



5P



6P

芯数

2

3

4

5

6

额定电压

125V

125V

60V

60V

60V

额定电流

5V

5V

2V

2V

2V





防水等级

IP67/IP68


使用温度

-45~105℃

面板开孔尺寸

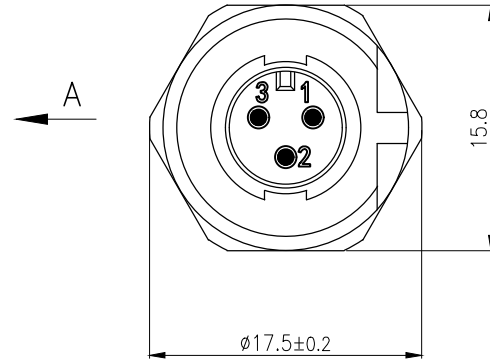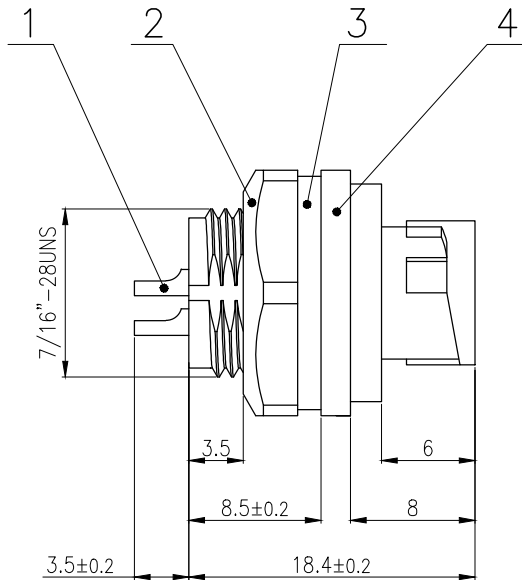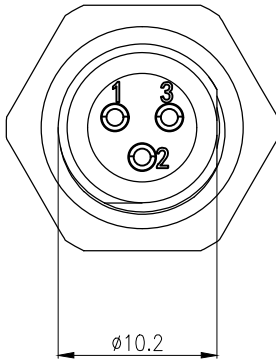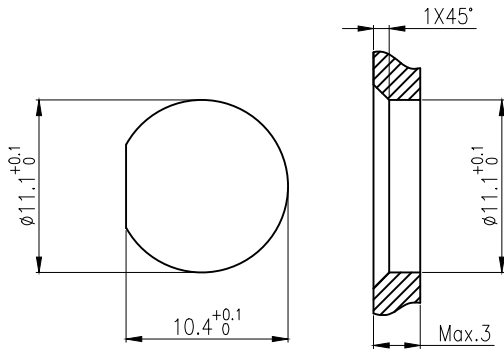

焊杯口高度



2P~6P

E系列 插针:

2~3P: E系列 1.0焊线式公针短针

4~6P: E系列 0.8焊线式公针短针


GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1

<10~≤20 ±0.2

<20~≤50 ±0.5

Angle ±3°



THIRD ANGLE

DWN

L.L

DATE

2023.3.29

CHK

DATE

APVD

DATE

UNIT

MM

REV

A

SIZE

A4

SHEET

1 OF 1

CAZN 正成

TITLE

E7 卡扣式板前圆型针型插座

PART NO

DRAWING NO

E7P-BB-Px

4

E7 卡扣式板前圆型针型插座外壳

尼龙

/

pc

1

3

E7 座子防水垫片 Φ15.5×Φ11-1.5

硅胶

/

pc

1

2

E7 塑胶六角螺母 7/16"-28UNS

尼龙

/

pc

1

1

E系列 焊线式公针短针

黄铜

镀金

pc

2~6

No.

Specification

Material

Treat

Unit

Q'ty