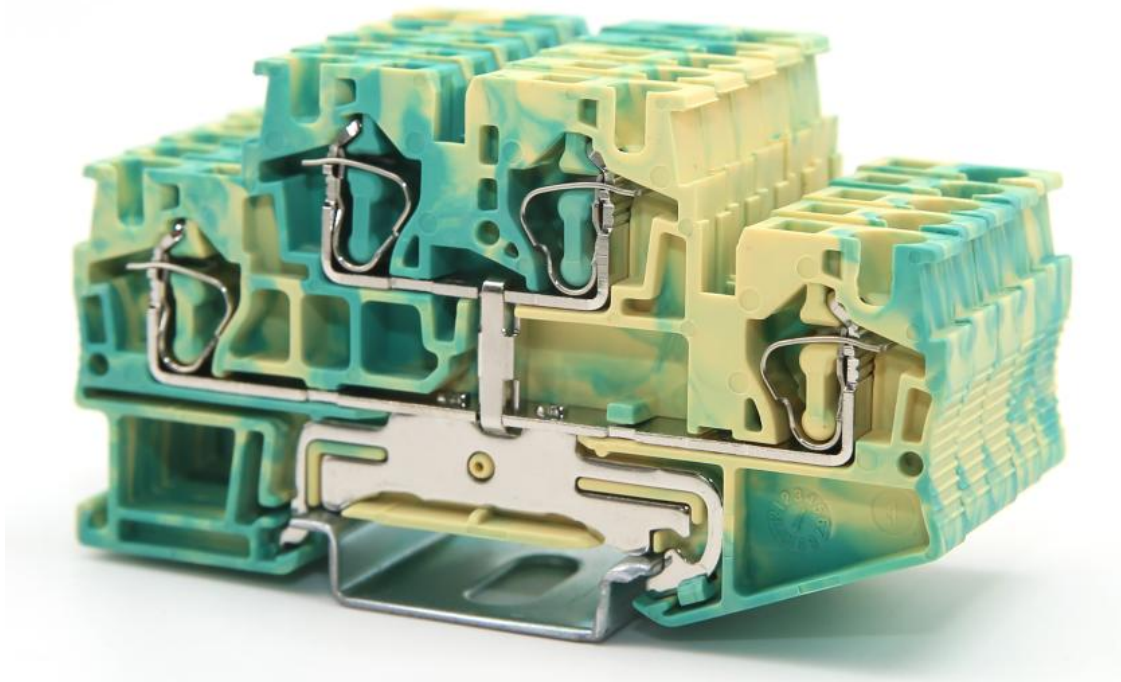


## RNSTB4-PE 回拉式弹簧接地端子产品规格书



编制	刘京波	日期	2024-06-13
审核	敖贵平	日期	2024-06-13
批准	刘建	日期	2024-06-13



2024-06-13 发布

2024-06-13 实施

江西航同电气科技有限公司

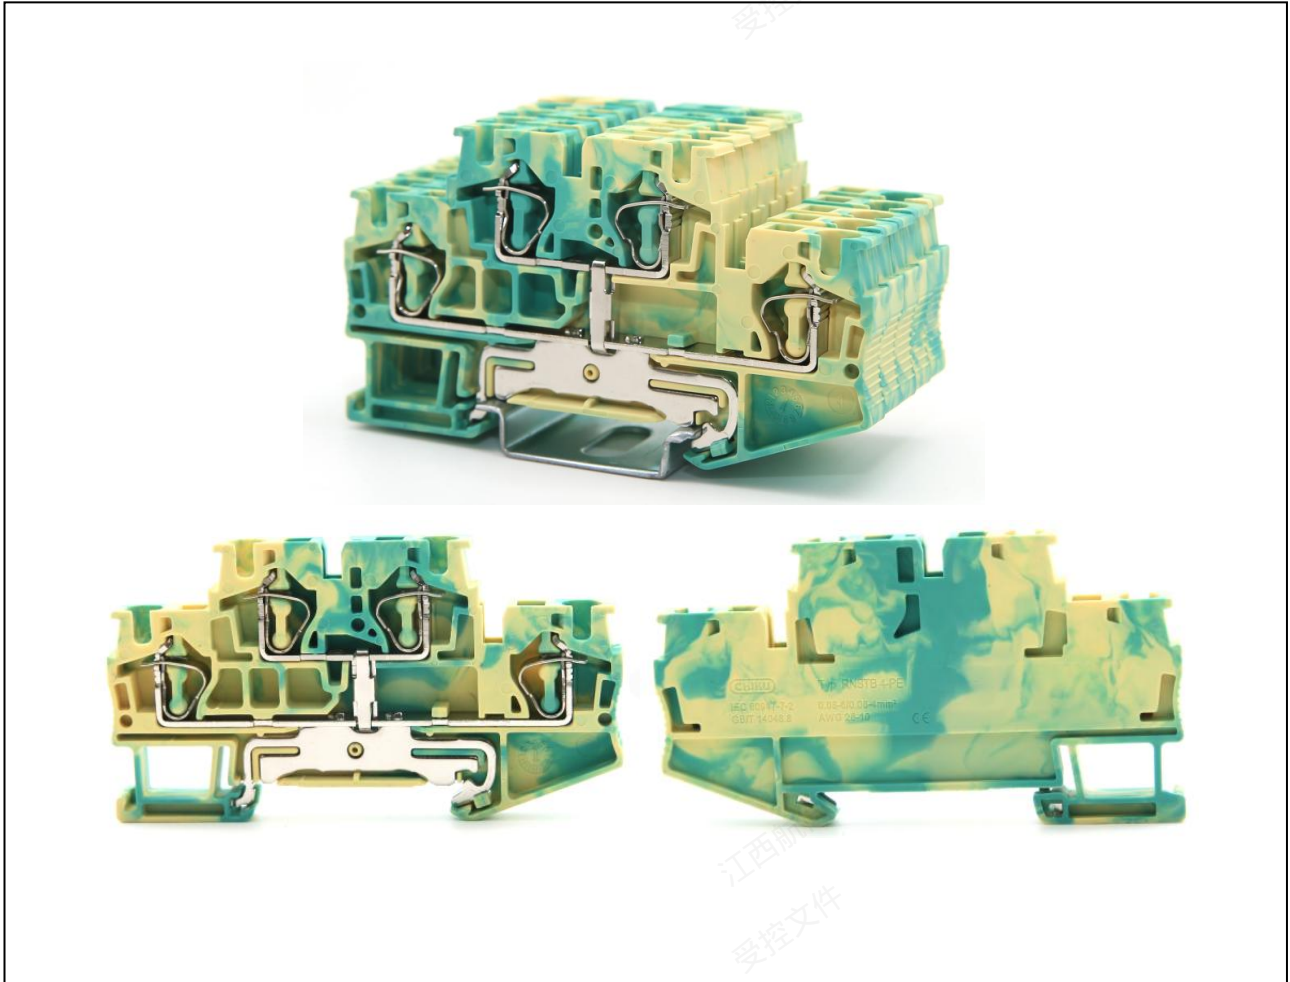


## 1、产品介绍

### RNSTB4-PE 回拉式接地弹簧端子

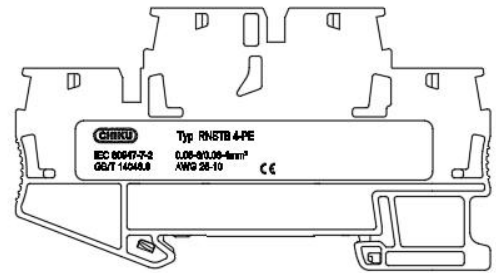

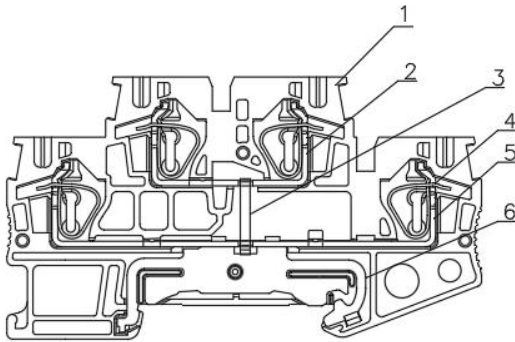

双层回拉式接地弹簧端子与单层端子相比，RNSTB 双层端子分为上下两层，上下两层导通，从而将空间缩减 50%。

## 2、产品图片



## 3、技术参数：


产品标准：	IEC60947-7-2 GB/T 14048.8
标准接线范围：	0.08-6 mm <sup>2</sup> (刚性导线) / 0.08-4 mm <sup>2</sup> (柔性导线)
阻燃等级：	UL94 V-0
产品盐雾测试：	参考标准 GB/T 2423.17, 可保证盐雾 72H 测试合格
污染等级：	3 级
工作温度：	-40℃~+105℃

**4、外形尺寸：**

**5、产品 BOM 表：**

序号	零件名称	零件材质	数量	颜色	备注
1	外壳	尼龙	1	黄绿色	UL94 V-0
2	导电片(上)	铜	1	银色	/
3	桥接片	铜	1	银色	/
4	压线簧	钢	4	银色	/
5	导电片(下)	铜	1	银色	/
6	接地脚	铜	1	银色	/

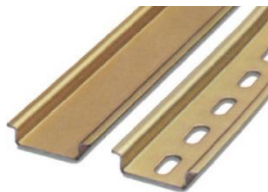
## 6、配件列表:


**UBE/D**

**KLM-A**

**UC-TMF6**

**E/UK(N)**

UBE/D 端子标记座，用于在导轨上端子的标记，可书写识别号。	KLM-A 标记夹，用于接线端子使用的时候用在中间的分组标记，用在固定件的中间安装和标记识别。	UC-TMF6 标记条，专业设计于用于端子两侧，在通常的情况下可以使用空白标记书写或者使用印字 1-100 字符，特殊字符可定做。	E/UK(N) 终端固定件，用于端子的首尾起到固定端子的作用，通常在一组中使用两个。
---------------------------------	---	---	--


**D-RNSTB4**

**导轨**

D-RNSTB4 端板，用于产品末端封闭端子裸露的金属部分，保护端子不被氧化。	TS35/7.5 系列导轨，材质为钢，表面镀锌，用于接线端子的安装与固定。
---	---------------------------------------

## 6、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

## 7、环保符合性

产品设计符合 RoHS 要求。