



Ø 2 mm-Buchsen

Ø 2 mm Sockets

Douilles Ø 2 mm

SLS205-B

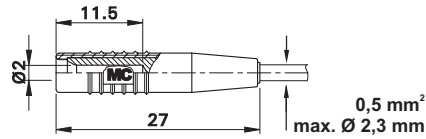

Starre Ø 2 mm-Buchse für die Selbstmontage von Messleitungen. Weiche Isoliertülle.
Lötanschluss.

Ø 2 mm rigid socket for self-assembly of test leads. Soft insulator. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 2 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SLS205-B

22.2621-*



30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A

KT205-S, 22.2360-* / LS205-B, 22.1038

Au

21 22 23

SLS205-BF

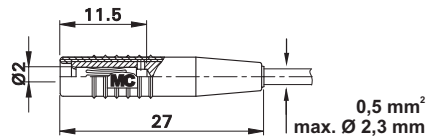

Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaktlamelle für die Selbstmontage von Messleitungen. Wei-
che Isoliertülle. **Lötanschluss.**

Ø 2 mm socket with spring-loaded MultilamTM for self-assembly of test leads. Soft insulator.
Solder connection.

Douille à lamelles Ø 2 mm, destinée à la confection de cordons de mesure. Manchon isolant souple. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SLS205-BF

22.2622-*



30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / max. 10 A

KT205-S, 22.2360-* / LS205-BF, 22.1039

Au

21 22 23

SL205-BA

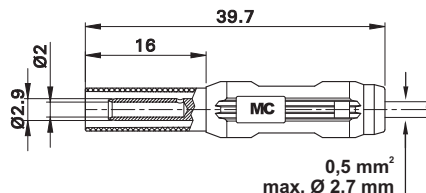

Starre axiale Ø 2 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit star-
rer Isolierhülse, für die Selbstmontage von Messleitungen. **Crimp- oder Lötanschluss.**

In-line Ø 2 mm rigid socket, accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulat-
ing sleeve, for self-assembly of test leads. **Crimp or solder connection.**

Douille rigide Ø 2 mm droite, adaptée à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à four-
reau isolant rigide, destinée à la confection de cordons de mesure.

Raccord à serrer ou à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces détachées : Capuchon isolant / Douille		*Farben *Colours *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

SL205-BA

65.3319-*

600 V, CAT II / max. 10 A

KT205-BA, 65.3315-* / LS205-BA, 65.3320

Au

21 22 23 24 25
29