

D-RPV2.5 端板产品规格书



编制	黄佳	日期	2024-01-15
审核	敖贵平	日期	2024-01-15
批准	刘 建	日期	2024-01-15



2024-01-15 发布

2024-01-15 实施

江西航同电气科技有限公司 发布

版本更新记录				
版本	日期(年/月/日)	编制	批准	更新内容
V1.0	2018.10.08	黄佳	刘建	首发
V1.1	2024.01.15	黄佳	刘建	图片与外形尺寸更新

1、产品介绍

D-RPV2.5 端板，采用阻燃尼龙注塑而成，用于 RPV2.5、RPV2.5-PE 上直插接线端子，主要起到隔离、防尘、绝缘等作用。


2、产品图片



3、技术参数：

材料：	尼龙
阻燃等级：	UL94 V-0
工作温度：	-40℃~+105℃

4、外形尺寸:

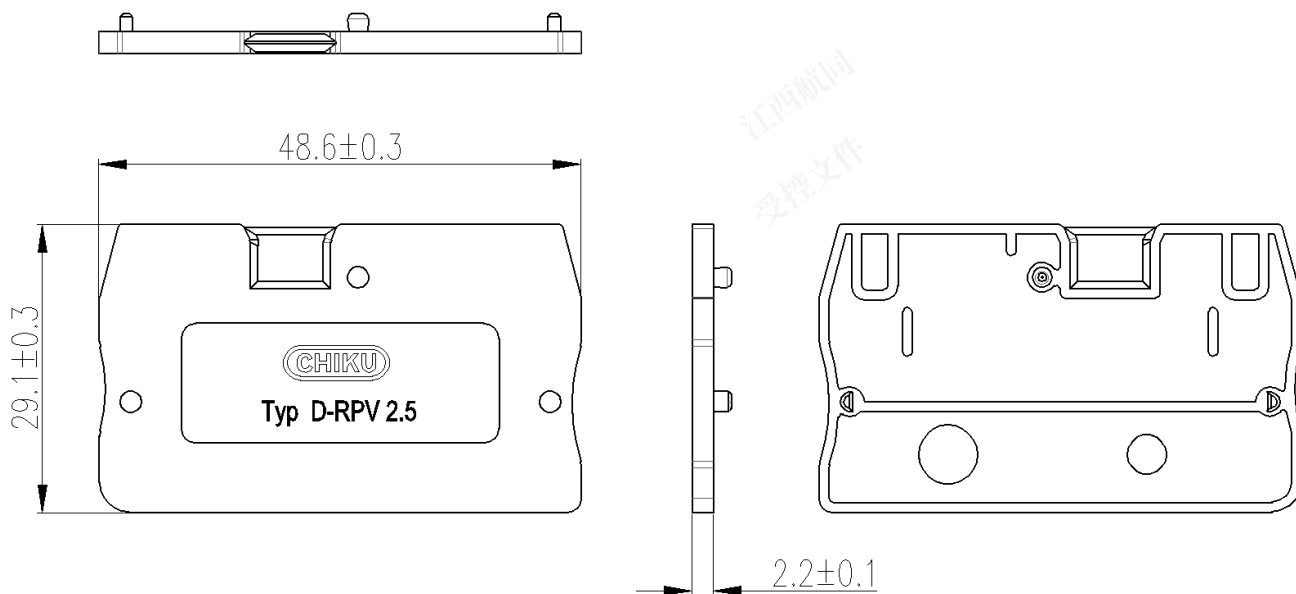

5、产品 BOM 表:

序号	零件名称	零件材质	表面处理	数量	颜色	备 注
1	端板	尼龙	/	1	灰色	UL94 V-0

6、储存环境

应贮存在空气流通和相对湿度不大于 80%，温度不高于+40℃，不低于-10℃的仓库中；周围空气中无酸性，碱性或其它腐蚀性气体的库房里贮存。

7、环保符合性

产品设计满足 RoHS 要求。