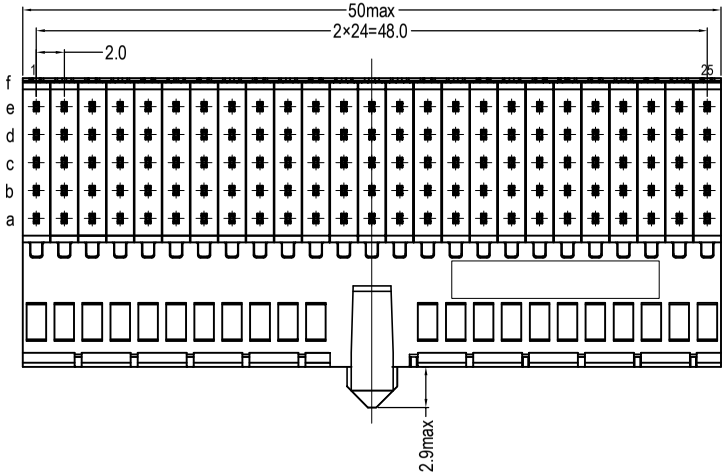

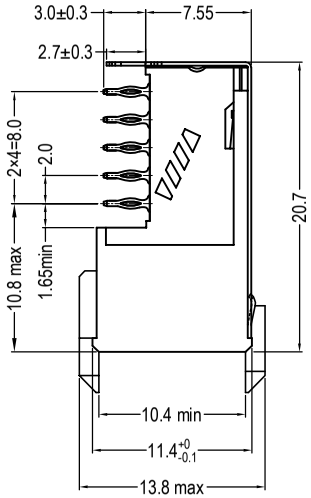

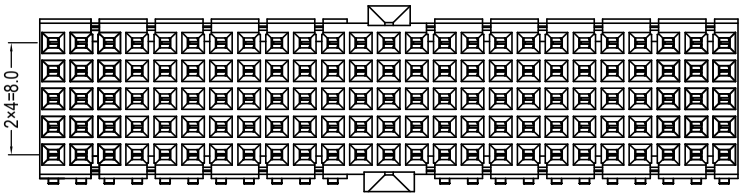

技术要求

▲表面处理
1. 端子:铜合金,底层镀镍,接触区表面镀金,压接区域镀雾锡;
2. 塑件材料:耐高温工程材料,阻燃UL94V-0;

▲电气性能
1. 接触电阻≤20mΩ（max）
2. 额定电流: 1.0A
3. 额定电压: 500V AC
4. 绝缘电阻: 10^4 MΩ（min）
5. 耐电压: 750V/AC

▲工作温度及湿度: -55° C--125° C/5--95%R.H
▲存储温度及湿度: -40° C--70° C/5--85%R.H

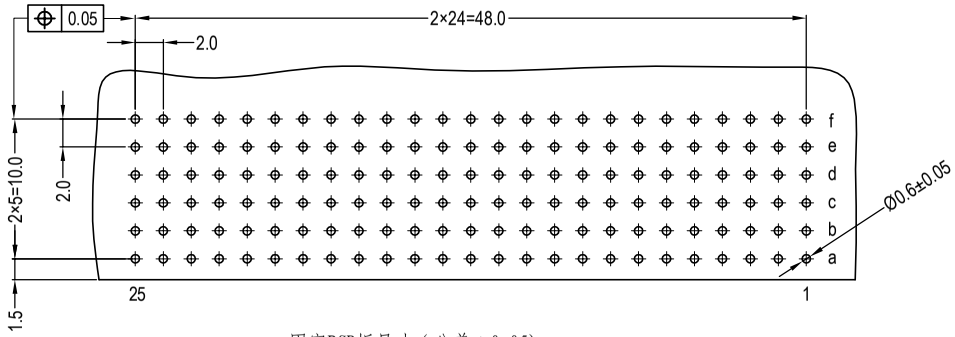

固定PCB板尺寸（公差±0.05）

✱ 重点尺寸	名称: 2mm-II-AB型125芯PCB压接弯式母端	视角:	比例: 1:1	版次: A0
( ) 参考尺寸	型号: HMFAB125P02412A	单位: mm	缩水:	页次: 1/1
未注尺寸公差 GB1804-m 0-6 ±0.10 6-30 ±0.20 30-120 ±0.30	图号:	客户型号或物料编码:		
	批准:	格力浦电子有限公司 CLIP ELECTRONICS CO.,LTD		
	审核:			
	设计:			

包装	序号	更改内容	日期	批准
吸塑盘				