
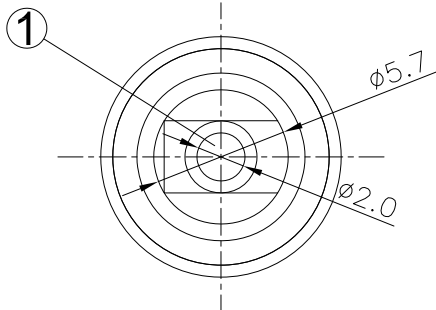




RoHS Compliant

版本 REV	标记 MARK	变更单号 ECN NO.	变更描述 DESCRIPTION	日期 DATE	修订 AME	审核 CHKD	批准 APVD



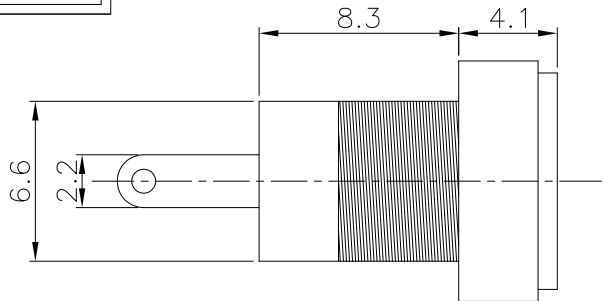


SPECIFICATION

- 1.Rating : DC 30V 0.5A;
- 2.Contact resistance: $\leq 0.03\Omega$;
- 3.Insulation resistance: $\geq 100M\Omega$ (DC250V);
- 4.Withstand voltage: 500VAC ;
- 5.Insertion and extraction force: 3-20N;
- 6.life test: 5,000 cycles。

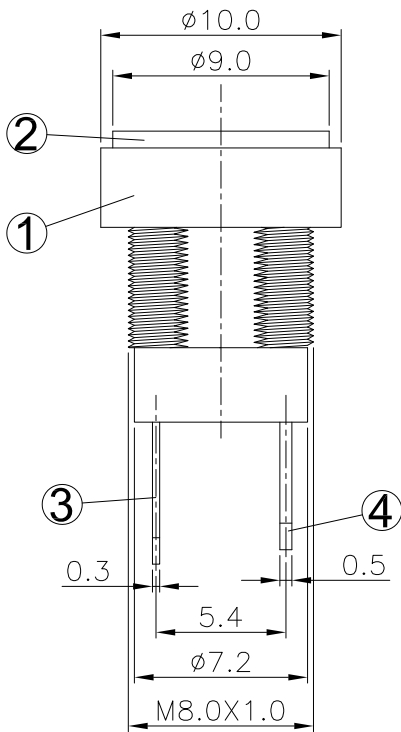

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

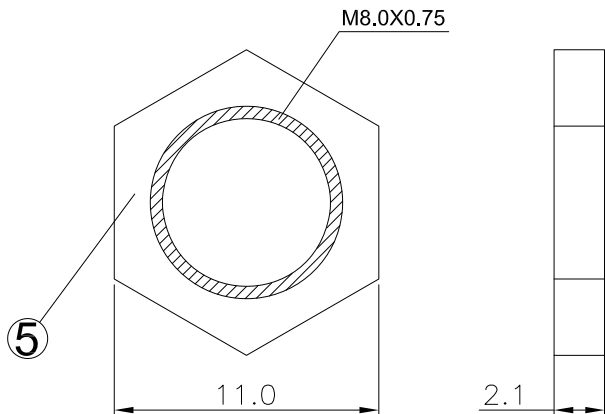

SCHEMATIC

⑥	圆针 ROUND NEEDLE	1	H62 BRASS(ROHS)	Sn-Plating
⑤	螺母 NUT	1	H59 BRASS(ROHS)	
④	平片 FLAT SHEET	1	H62 BRASS(ROHS)	Ag-Plating
③	簧片 TIP SPRING	1	C5191(ROHS)	Ag-Plating
②	轴套 AXLE SLEEVE	1	H59 BRASS(ROHS)	Ag-Plating
①	基座 HOUSING	1	PPA(ROHS)	黑色 BLACK
序号 No.	配件名称 PART NAME	数量 Q' TY	材质 MATERIAL	特性Features

SHENZHEN FUGANG TECHNOLOGY CO.,LTD

制作 DSND	产品规格 TITLE: DC POWER JACK
审核 CHKD	产品型号 PART NO: FG-DC-022B-2.0
批准 APVD	图号 DRAWING NO:

XXX	2.0	2.5
DIM"A"	$\phi 2.0^{+0}_{-0.05}$	$\phi 2.5^{+0}_{-0.05}$

未注公差按以下要求 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPEC			
角度ANG	公差 TOL	尺寸 DIM	公差 TOL
x°	±5.00°	x	±0.30
x.x°	±3.00°	x.x	±0.20
x.xx°	±2.00°	x.xx	±0.10
x.xxx°		x.xxx	±0.05

单位 UNIT: mm	比例 SCALE: 1:1	视图 View:
-------------	---------------	----------