A 编码

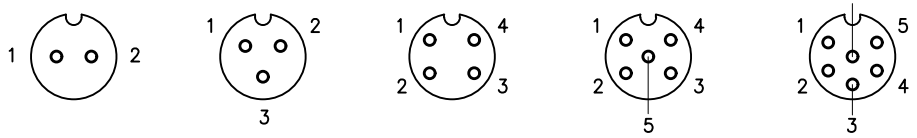

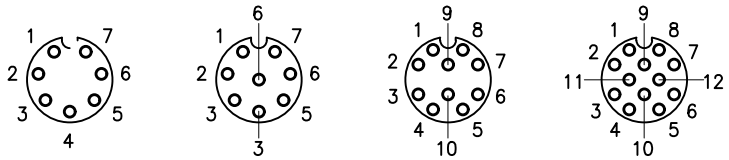

B 编码



C 编码





芯数	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	10P	12P	2P B	3P B	4P B	2P C	3P C	4P C
额定电压	60V	60V	60V	60V	60V	60V	60V	30V	30V	300V	300V	300V	125V	125V	125V
额定电流	5A	5A	5A	5A	5A	5A	5A	2A	2A	10A	10A	10A	10A	10A	10A
防水等级	IP67/IP68														
使用温度	−45°C~105°C														

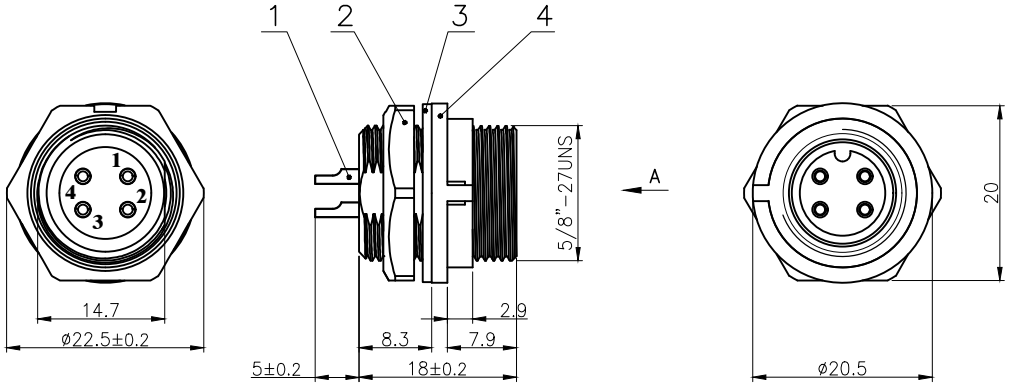

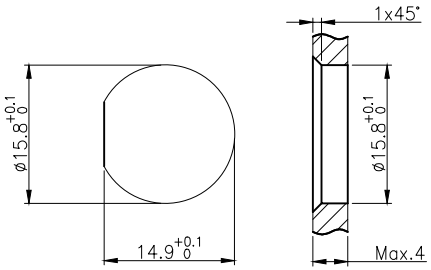

面板开孔尺寸

E系列 插针:

2~12P: E系列 1.0焊线式母针短针

2~4P B: E系列 1.6焊线式母针短针

2~4P C: E系列 1.6焊线式母针短针

No.	Specification	Material	Treat	Unit	Q'ty
4	E10 螺纹式板前孔型插座外壳	尼龙	/	pc	1
3	E10 座子防水圈垫片 50° 硅橡胶 ø20.3×ø15.4-1	橡胶	/	pc	1
2	E10 塑料六角螺母 5/8"-27uns （22.5-20-3.6单边倒角）	尼龙	/	pc	1
1	E系列 焊线式母针短针	黄铜	镀金	pc	2~12

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		DWN	DATE	CAZN 正成
≤10	±0.1	L.L	2022.8.15	
<10~≤20	±0.2	CHK	DATE	
<20~≤50	±0.5	APVD	DATE	TITLE: E10 螺纹式板前孔型插座
Angle	±1°	UNIT: MM	REV: A	PART NO
THIRD ANGLE		SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1	DRAWING NO: E10P-TB-Sx