


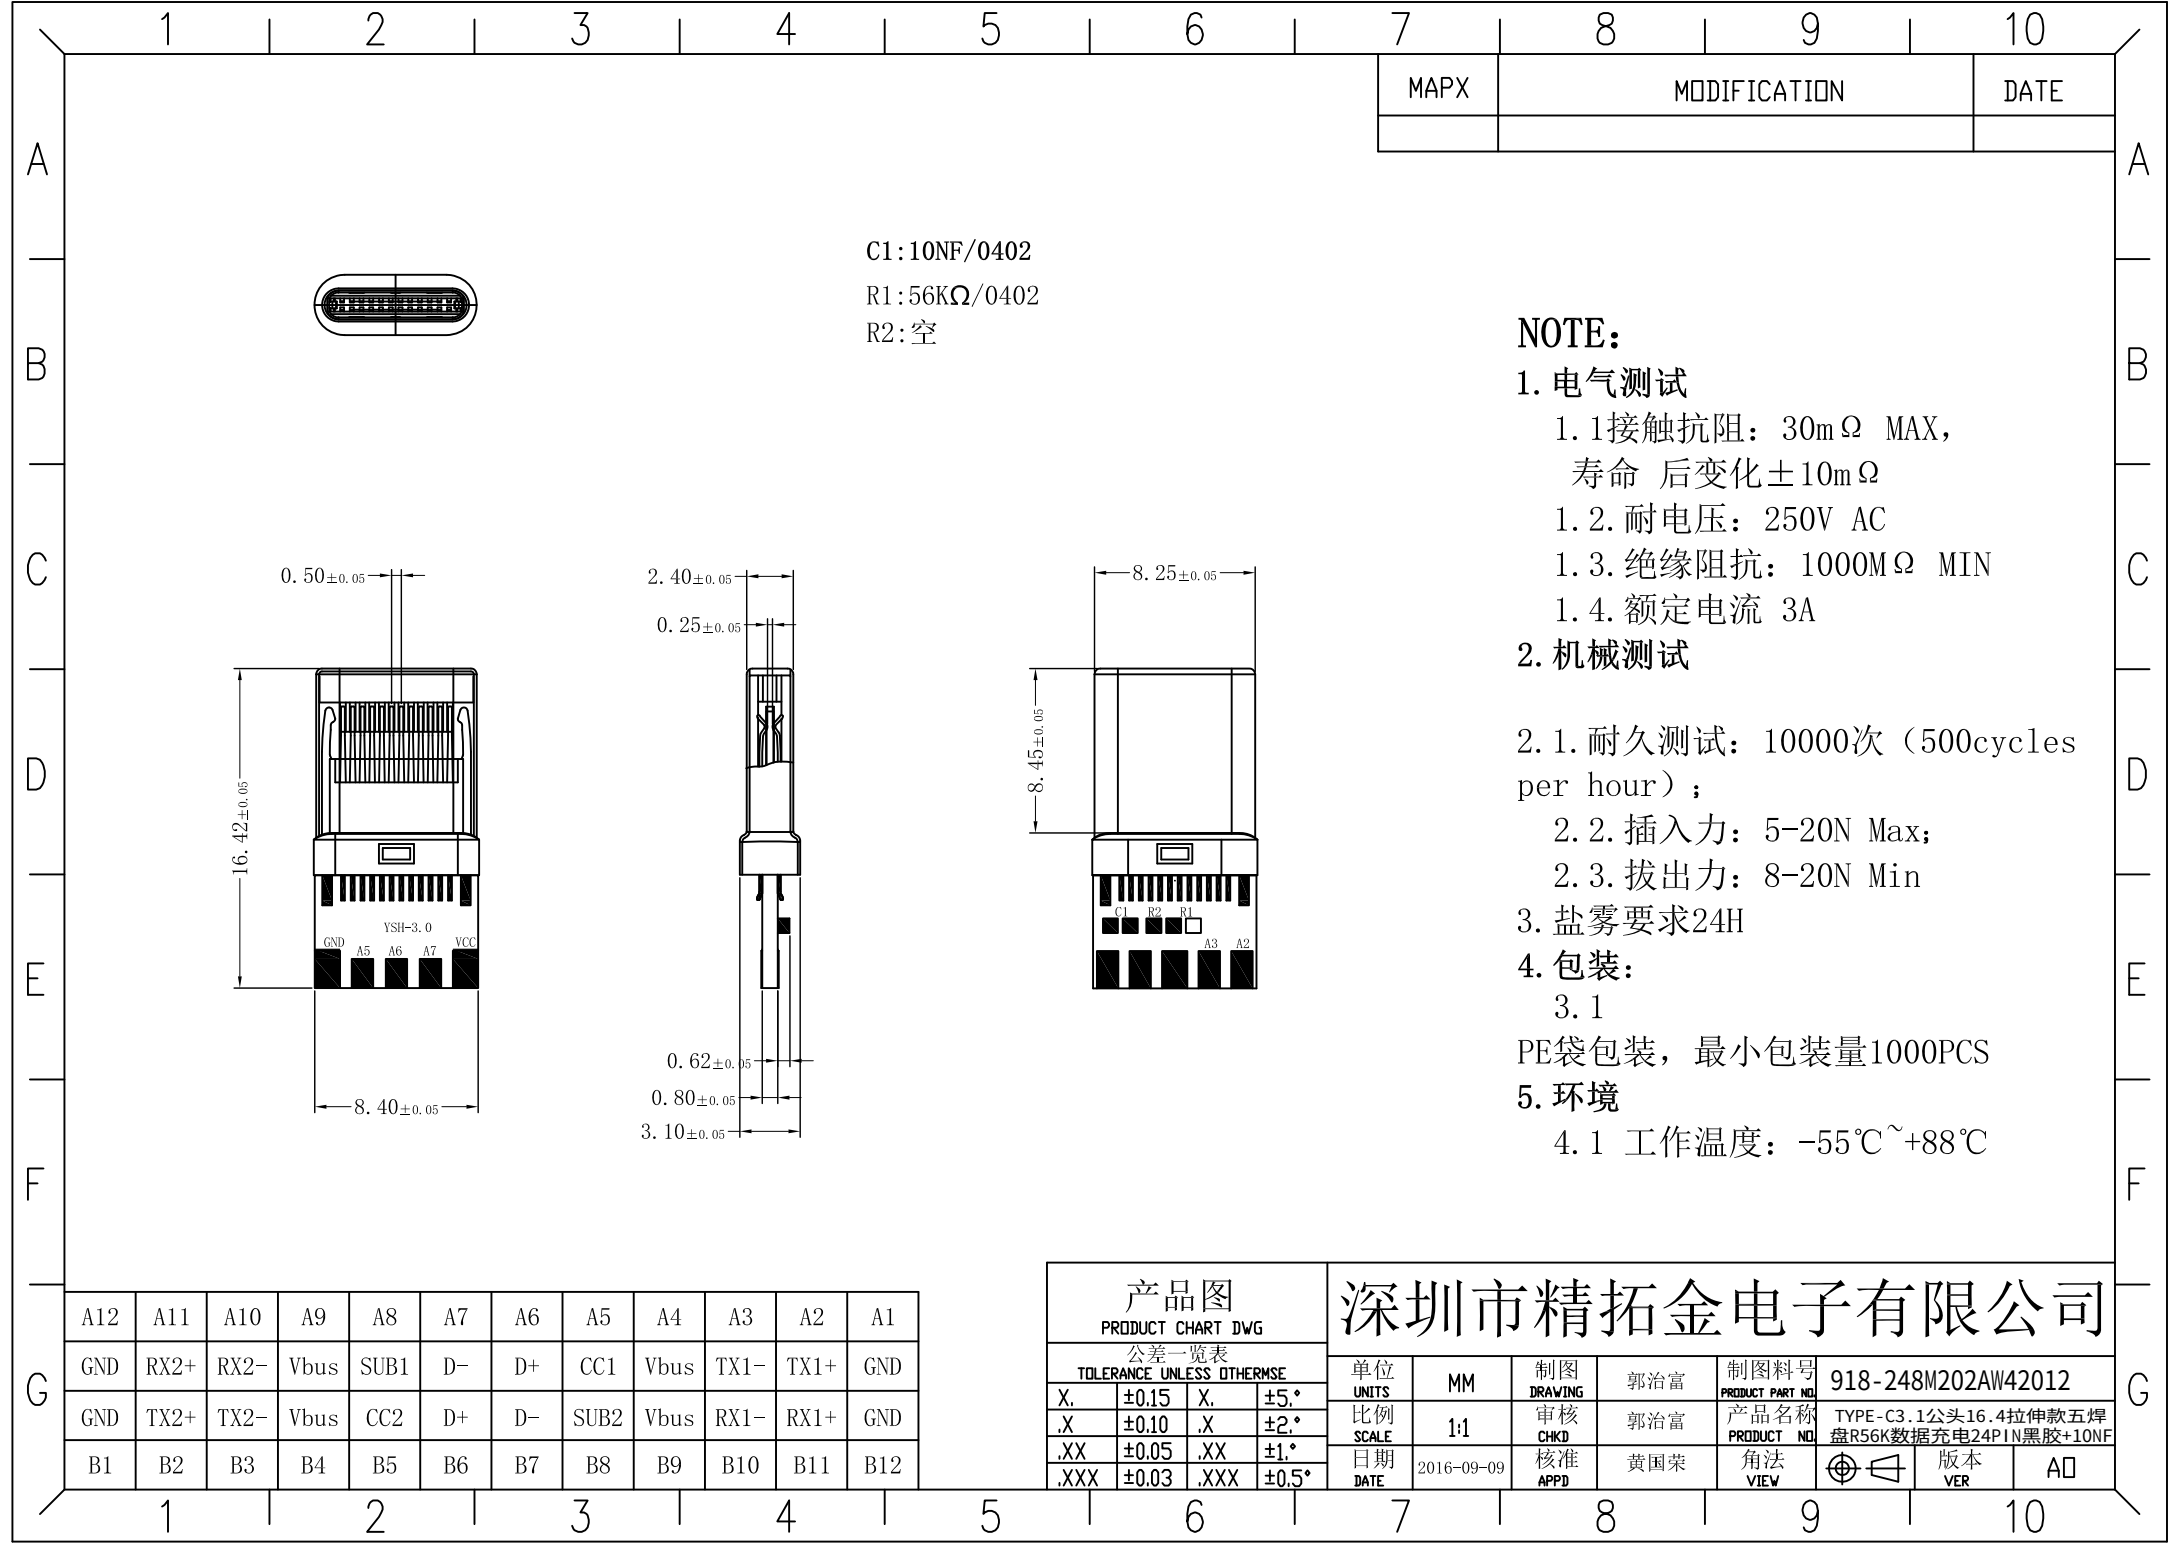

MAPX	MODIFICATION	DATE

C1: 10NF/0402

R1: 56KΩ/0402

R2: 空

NOTE:

1. 电气测试

1.1 接触抗阻: 30mΩ MAX,
寿命 后变化±10mΩ

1.2. 耐电压: 250V AC

1.3. 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN

1.4. 额定电流 3A

2. 机械测试

2.1. 耐久测试: 10000次 (500cycles per hour);

2.2. 插入力: 5-20N Max;

2.3. 拔出力: 8-20N Min

3. 盐雾要求24H

4. 包装:

3.1

PE袋包装, 最小包装量1000PCS

5. 环境

4.1 工作温度: -55℃~+88℃

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SUB1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SUB2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市精拓金电子有限公司							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	郭治富	制图料号 PRODUCT PART NO.	918-248M202AW42012		
X.	±0.15	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1公头16.4拉伸款五焊盘R56K数据充电24PIN黑胶+10NF		
.XX	±0.05	.XX	±1.°	日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW		版本 VER	A0
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°								